院 · 居

双侧连廊 · 院居装修 D版

A-000

六人住宅 / 右侧室外楼梯 / 右厨左卧 / 红色琉璃瓦 / 屋后5米设备区



后楼

三开间两层 + 半层隔热阁楼。

右侧室外楼梯；堂屋完整空出。

老人房2人、主卧2人、双床房2人。

前房与院子

平屋顶露台，无琉璃瓦。

左卧室、中央通堂、右中西厨。

东西两侧连廊，院内无树。

结构与设备

RC框架方案：梁柱与填充墙区分。

水电、排污、空调设独立3D图层。


屋后5m内示意三格化粪池。

14.60 × 28.40 m

面宽暂定；后方净空5m为用户给定，非完整实测地块。

院 · 居　　总平面与后方设备预留区

南入北居，前后两栋位置保留；右侧新增室外楼梯，后墙至边界5米。

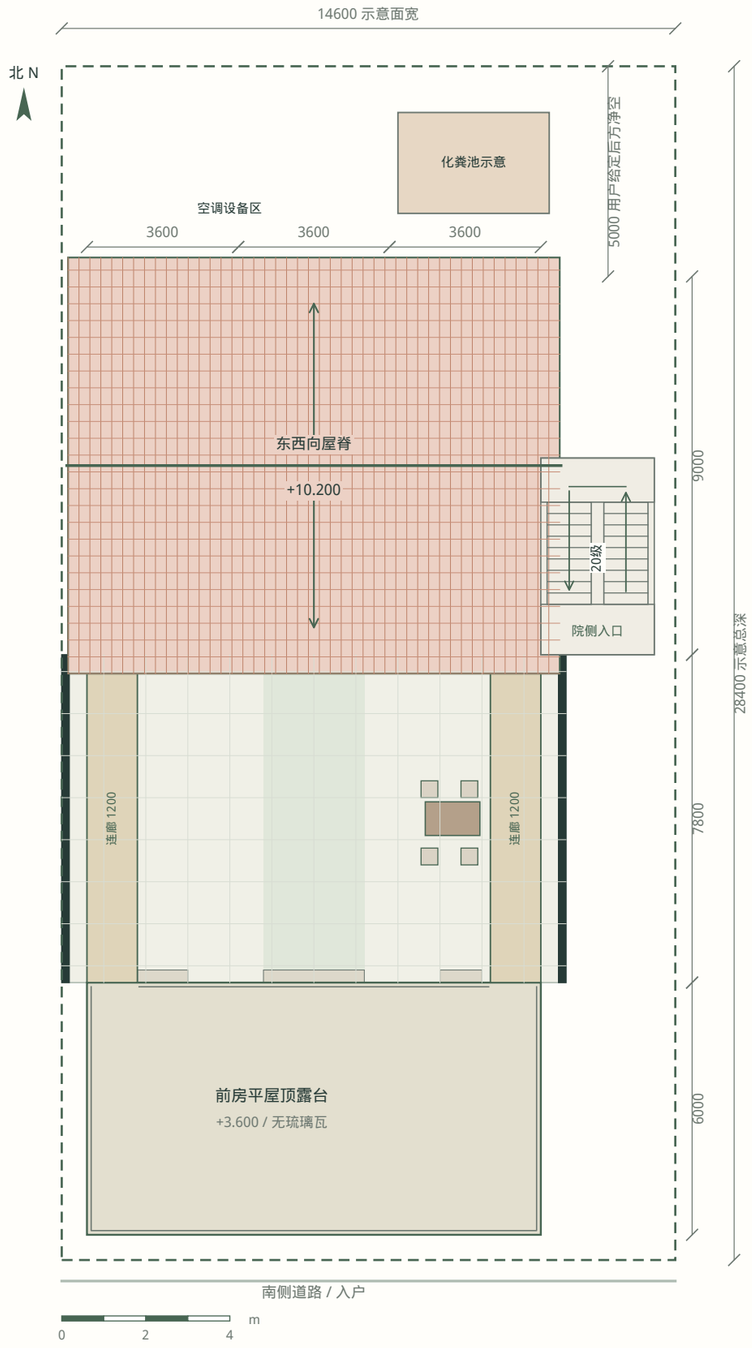

建筑与通行

两栋均宽10.80m，每开间3.60m。

前房深6.00m、院子深7.80m、后楼深9.00m。

双侧连廊各名义宽1.20m，与阳台及露台同标高。

室外楼梯占X11.40 ~ 14.10 / Y14.40 ~ 19.08。

后方5米

后墙Y23.40至后边界Y28.40，共5.00m。

化粪池在屋后东侧，空调外机在西侧设备架。

排污、雨水、空调冷凝水分别示意。

检查井、检修清掏及设备维护路径需现场确认。

面积口径

原两栋常规层投影合计259.20m²，含阳台门廊。


双连廊投影18.72m²，外梯投影约12.64m²，另记。

前房露台64.80m²、阁楼亦另记。

本表不是净使用面积、报建面积或法定计容面积。

院 · 居　　首层平面 · 堂屋完整空出

前房右中西厨、左客房；堂屋由原楼梯区并入，楼梯在右侧室外。

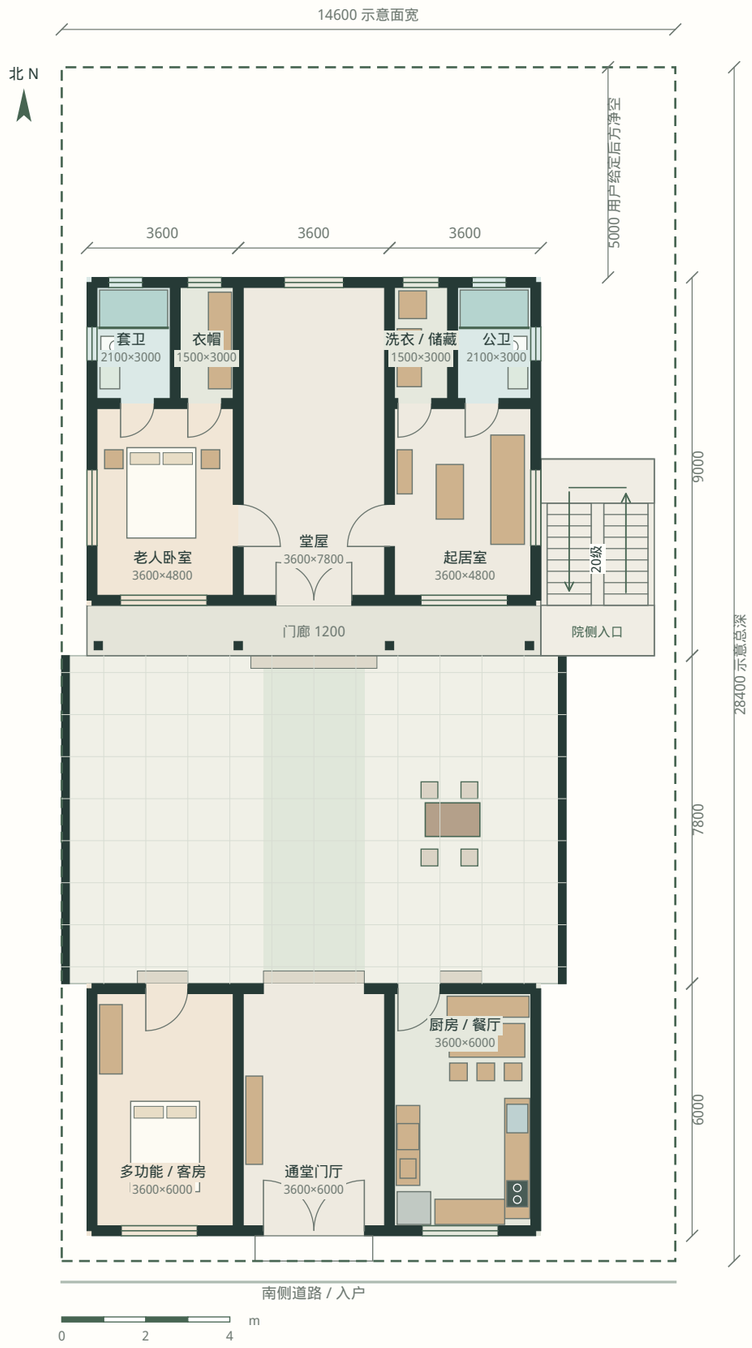


首层动线

南入口 → 通堂 → 院子 → 门廊 → 堂屋。

堂屋名义3.60×7.80m，参考净尺寸约3.36×7.44m。

堂屋内不放楼梯及固定家具，保留完整活动空间。

上楼由门廊东端进入室外楼梯，经南平台接二层。

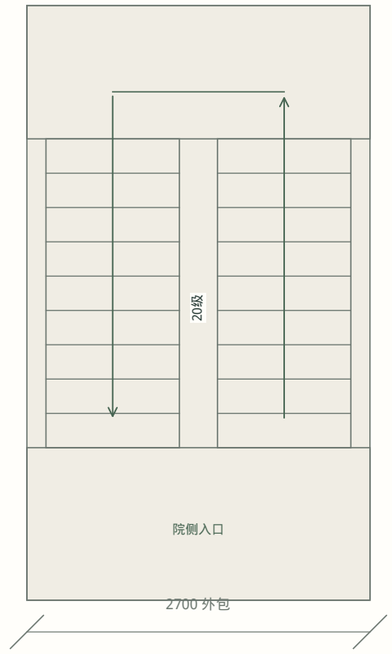

室外双跑楼梯

20级×165 = 3300mm。

9踏面×270 = 2430mm。

梯段宽1050mm。

中间平台深1050mm。


南侧平台深1200mm。

栏杆约1100mm高。

房内尺寸为名义分区，墙体暂240mm；楼梯、栏杆和结构构件待施工设计。

后楼二层与室外楼梯

楼板补完整，中央家庭厅延伸至北墙；外梯直接接南侧阳台。

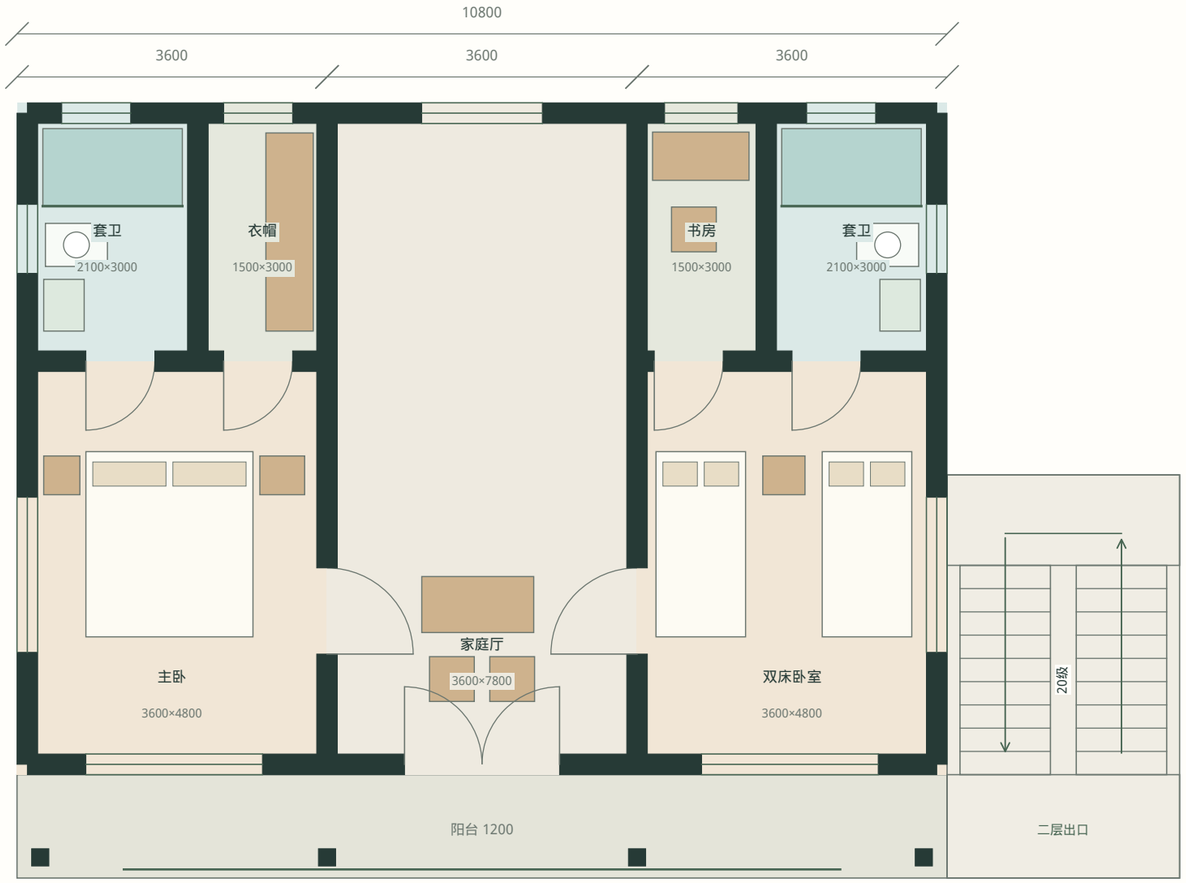

六人常住分配

一层老人房：1.5m双人床，2人。

二层主卧：1.8m双人床，2人。

二层双床房：两张0.9m单人床，2人。

前房左客房另作备用。

阳台和通道

外梯顶平台+3.600，与二层阳台同标高。

阳台东侧接外梯，两端接东西连廊。


两条连廊均可到达前房平屋顶露台。

楼梯已移出，二层中央不再留原室内楼梯洞。

门扇和家具布置见放大图；窗、梁柱、净高及临边防护需建筑结构专业深化。

红瓦隔热阁楼与平屋顶

仅后楼设红色琉璃瓦坡屋面；前房为上人平露台，双侧连廊贯通。

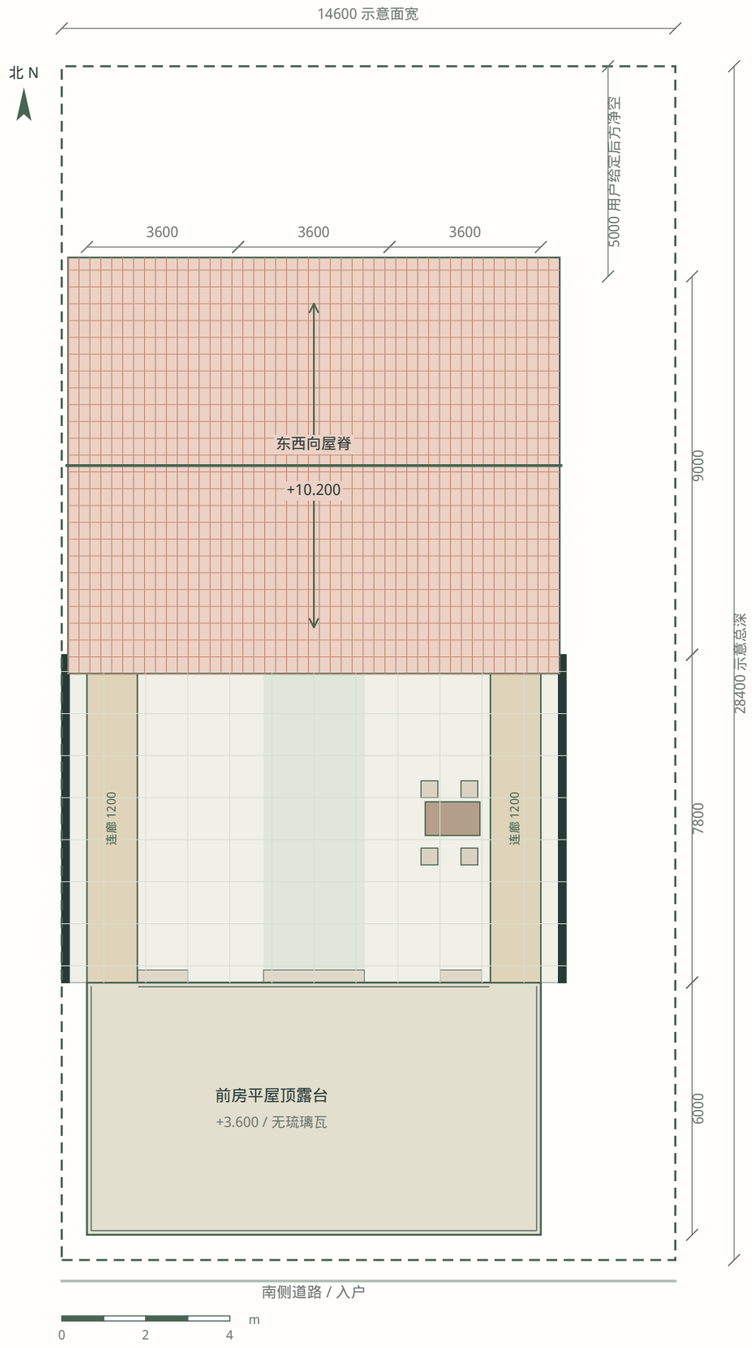


后楼半层

二层顶板控制面+6.900。

阁楼墙顶+8.000，红瓦屋脊+10.200。

墙边约1.10m高、脊部约3.30m高。


东西山墙百叶通风；仅隔热检修，不作常住卧室。

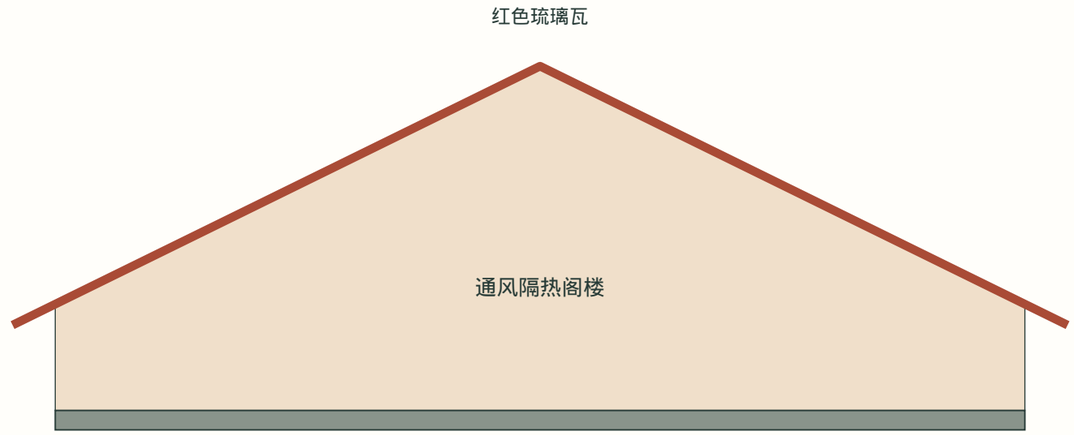

瓦层、防水、保温、屋架及楼板均需施工设计；本图只表达空间层次。

南北向剖面与楼层标高

中央堂屋无楼梯；室外楼梯位置与踏步见首层平面及I-103放大图。

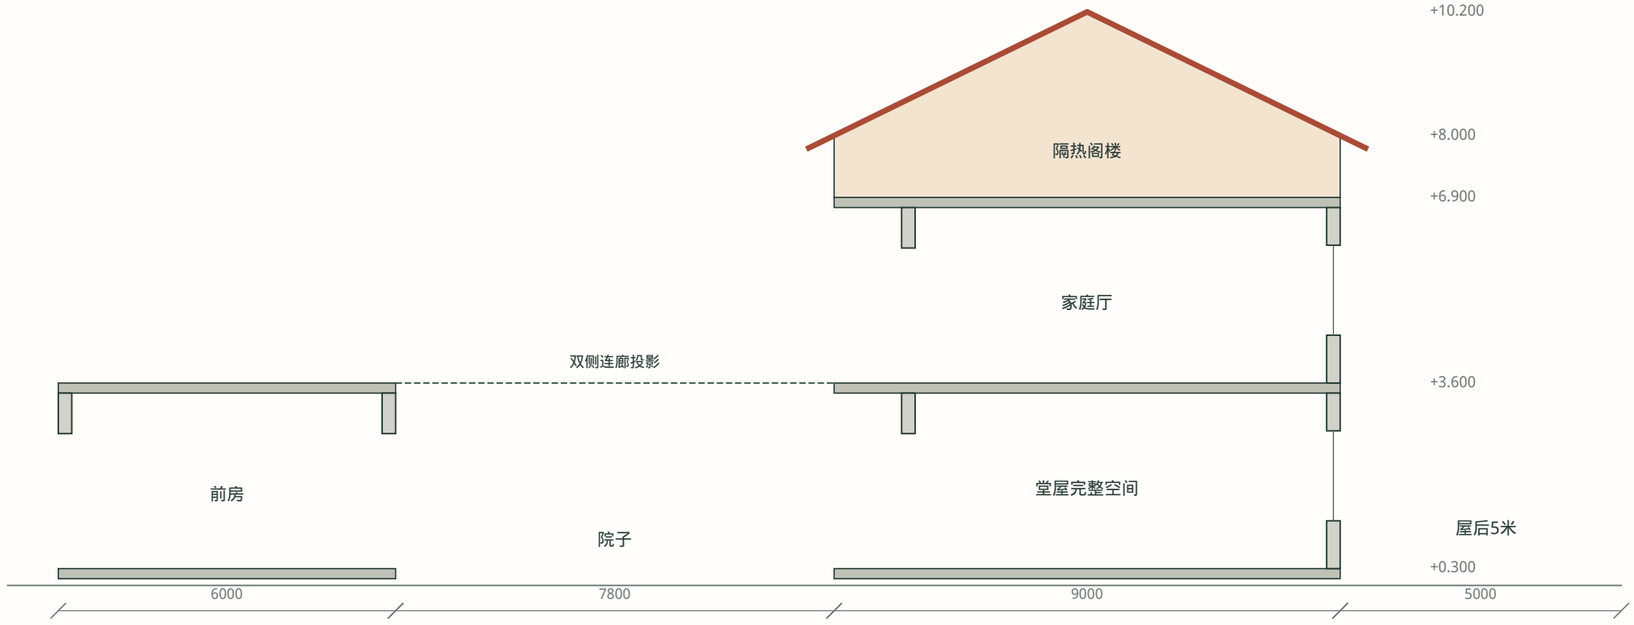

室外楼梯

首层+0.300。

中间平台+1.950。

二层平台+3.600。

每跑10个踢面。

外梯位于后楼东侧。

不穿堂屋和二层楼板。

深化边界


钢筋混凝土框架方案；截面、配筋、基础、上人露台、连廊及室外楼梯均未结构验算。

朝院立面与前房平露台立面

红瓦、米白墙、木色门窗；门廊两端接走廊，东端接室外楼梯。



后楼朝院立面（含外梯顶平台投影）

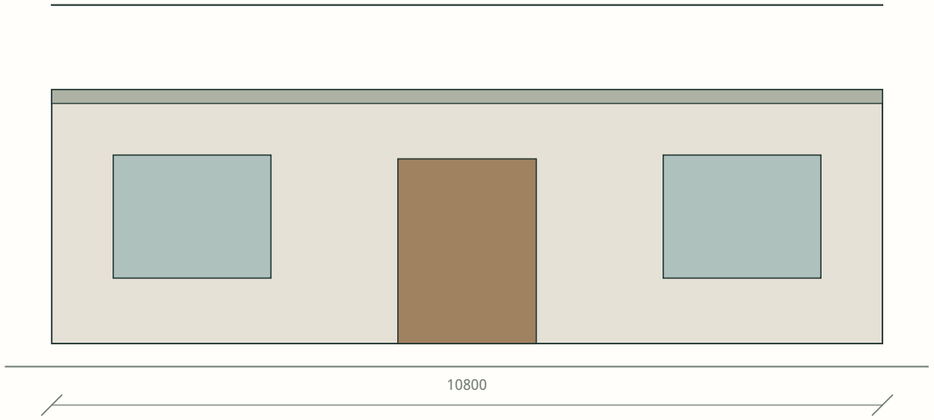


前房南立面：平屋顶无瓦

栏杆约1100mm；图示分格与构件只作外观示意，防护、结构和防水节点待施工设计。

右侧中西厨房与六人餐区

左卧室与右厨房完成互换，门窗、家电和操作面一起镜像调整。

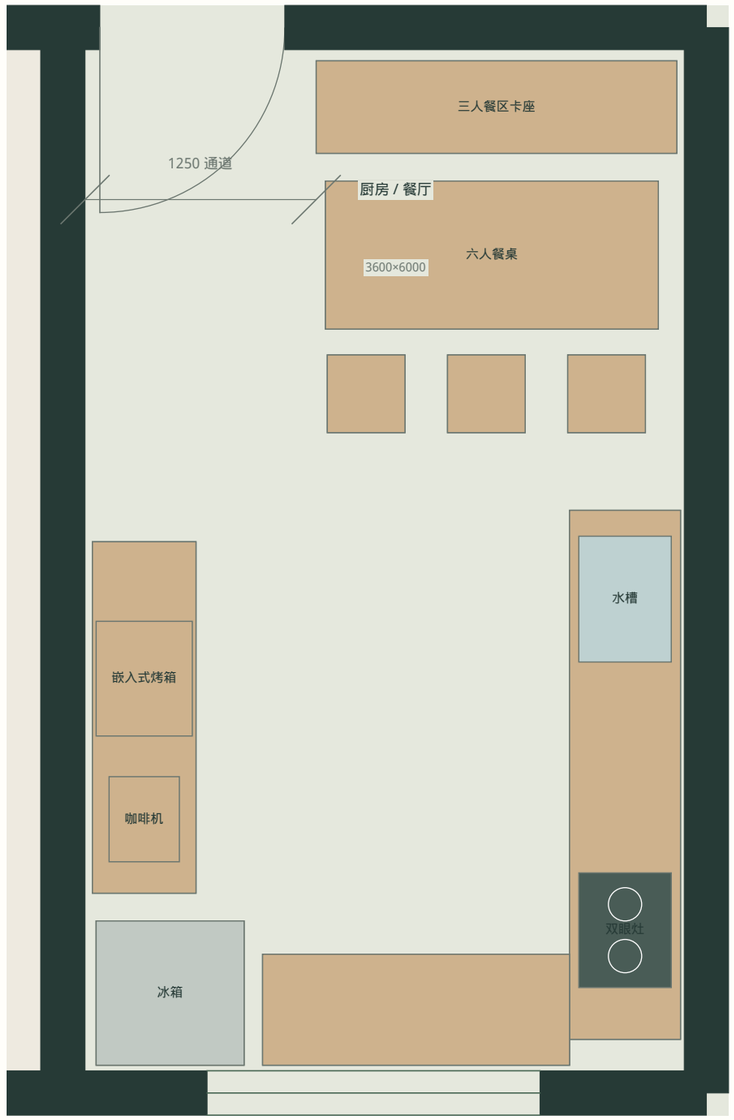

中厨 + 西厨

东侧及南侧L形地柜，设灶台、烟机、水槽和备餐位。

西侧西厨台：咖啡机、嵌入式烤箱；冰箱靠西南。

中西厨操作面间约2020mm。

北侧1800×800餐桌，三人卡座 + 三把餐椅，共六人。

院门在西北侧，餐区西侧留约1250mm主通道。

水电与空调

厨房设备电源、冷热水和排水见工程分层图。

厨房排水向东外绕楼梯范围，再向北汇入检查井。

隔油、清扫、设备散热与烟道按型号深化。

厨房暂不设空调内机，餐区制冷与排烟需专项协调。


材料意向

浅木柜体、浅色石英石意向台面、哑光地砖。

设备与柜体共用二维和三维坐标，非设备安装施工图。

卫生间干湿分区与排水接口

四套卫生间上下对应；污水、通气、冷水和热水位置另在工程图中标识。

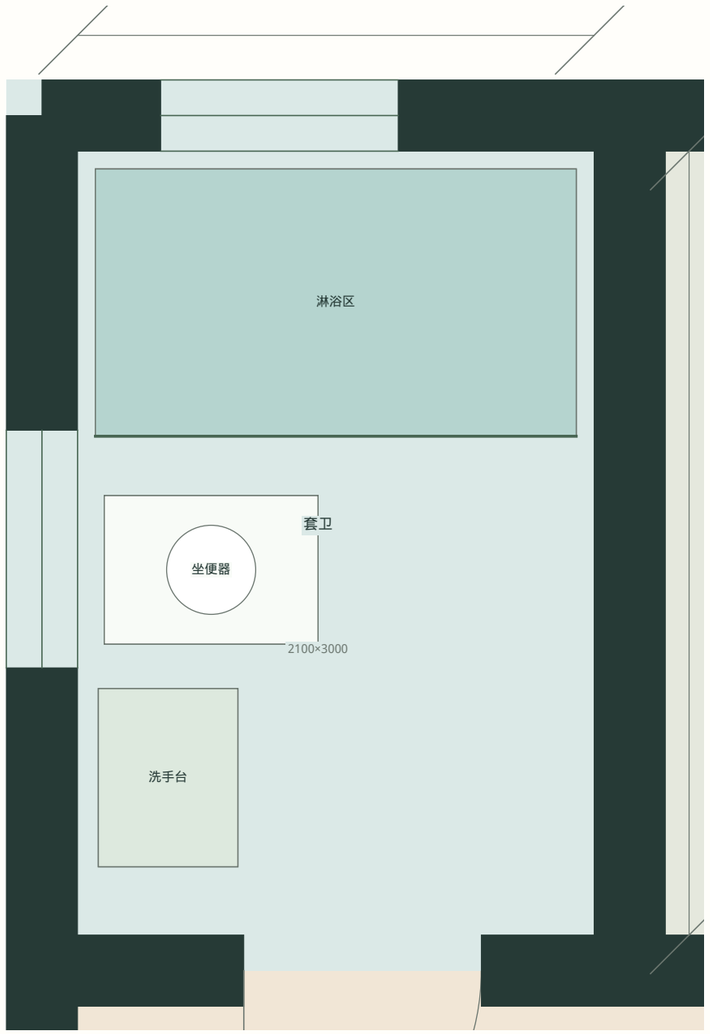

布置

后部淋浴区1620×900，移门玻璃分隔。

洗手台、坐便器侧向布置，门向外开。

洗手台旁约1200mm通道，坐便器前方约930mm。

洗衣及小房间按调整后的名义1500mm宽表达。

排污与防水

四套卫浴上下湿区对应，立管沿侧后设备带布置。

污废水汇入屋后检查井，再进三格化粪池。

雨水及空调冷凝水不接化粪池。

地漏、防水、存水弯、通气、坡度和管径均待深化。


使用条件


公卫从起居室进入，未另设独立前室。

老人房扶手、无障碍路径、邻界开窗和通风待现场确认。

卧室与右侧室外楼梯

卧室继续按六人分配；原堂屋楼梯已取消，楼板恢复完整。

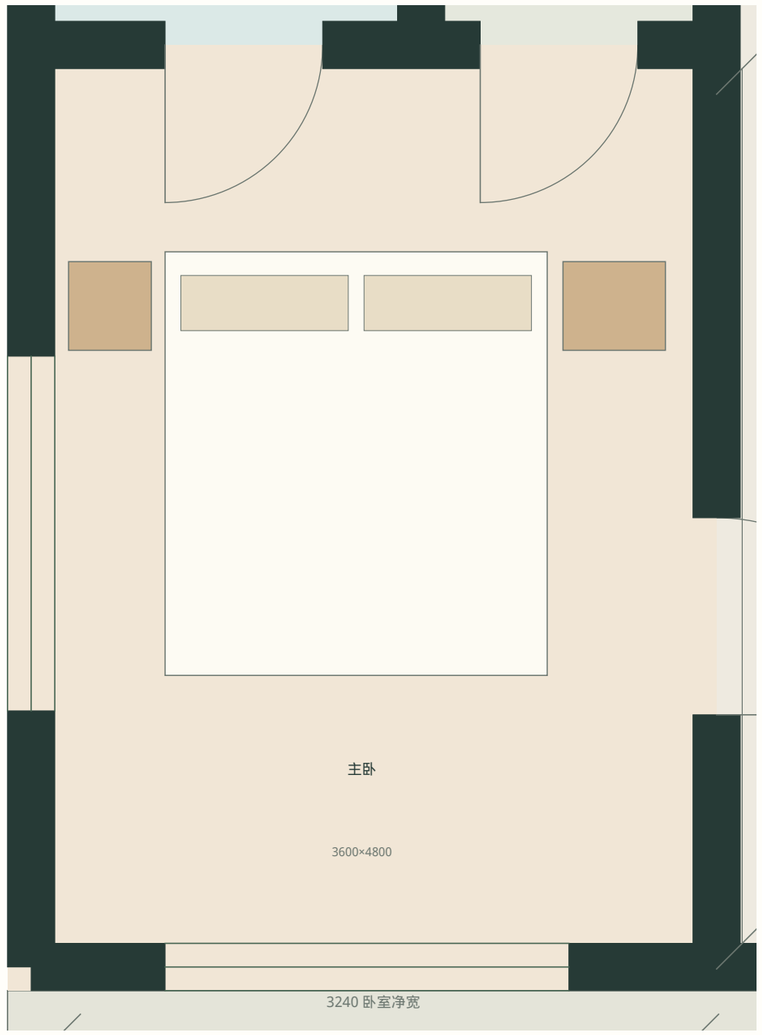

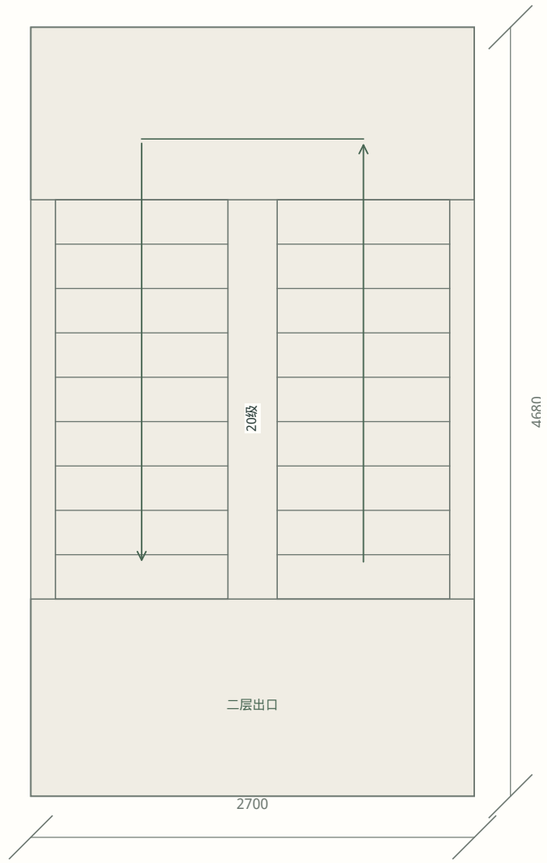

楼梯控制

外置后楼东侧。

20×165=3300。

每跑9踏面×270。

梯段宽1050。

中间平台深1050。

南平台深1200。


栏杆约高1100。

老人房1.5m双人床，主卧1.8m双人床；双床卧室两张0.9m单人床。前房客房备用。

空调内机、冷媒管与外机位置见 H-101；楼梯基础及接平台梁柱需结构验算。

地面材料与完整堂屋

院内去掉树及树池，保留铺装与可移动休闲家具。

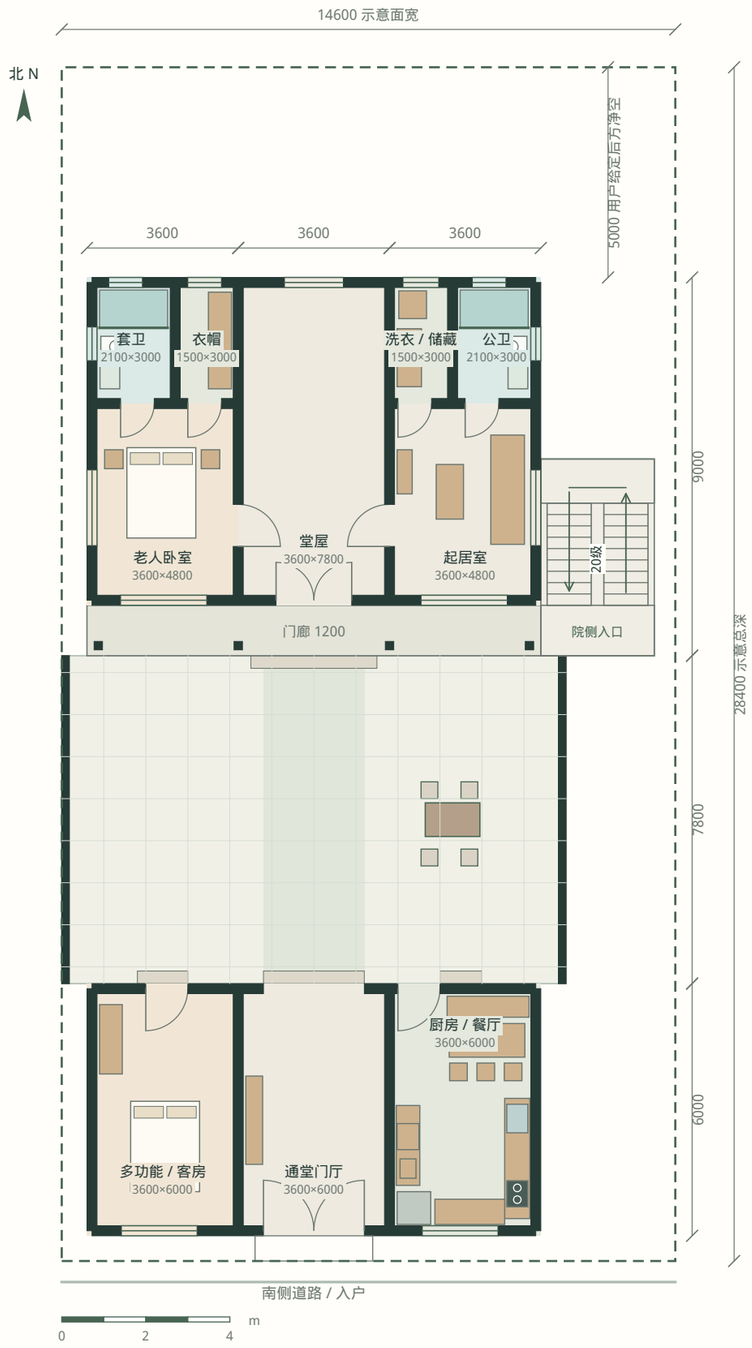

浅橡木地板

暖灰哑光地砖

灰绿防滑地砖

浅灰哑光地砖

浅色石材踏步

装修协调

前房左侧卧室、右侧厨房和餐区。


堂屋名义3600×7800，活动空间保持开敞。

墙为框架填充或隔墙，承重梁柱另用紫色图层表达。

红色琉璃瓦只用于后楼；前房为平露台。

双侧连廊与右侧室外梯

左右两条名义1200mm连廊将后楼阳台与前房露台连成环。

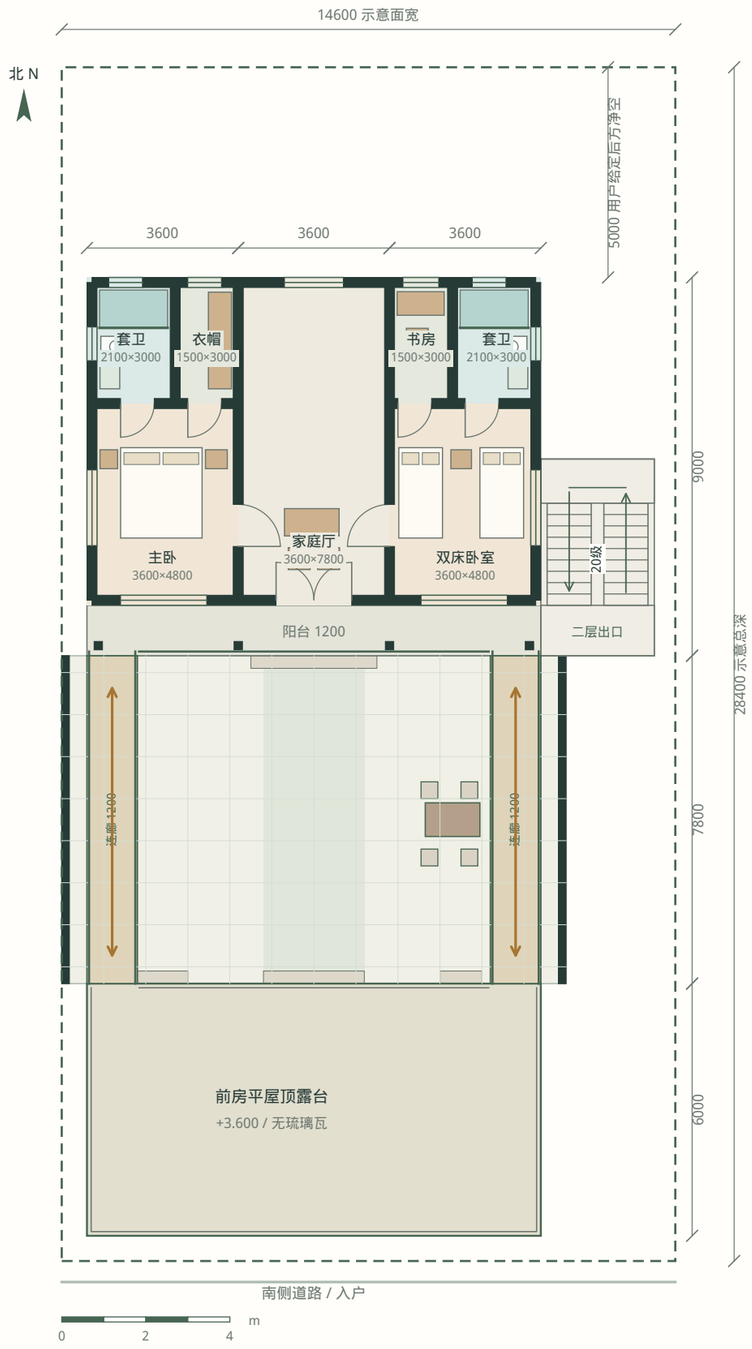

连接关系

后楼家庭厅 → 二层阳台 → 东/西连廊 → 前房平露台。

外梯从院侧南平台起步，上到二层阳台东端。

阳台与露台两端栏杆开口，连接处不设横向栏杆。

平台、露台、连廊完成面统一为+3.600。

尺寸

连廊名义1200mm，栏杆内净宽暂约1030mm。

桥下净高暂约3420mm；支撑位置避开院子中轴。

两侧廊下排水、防滑和夜间照明需施工深化。

承重与使用


连廊及外梯承重位置见结构层，截面配筋未设计。

不得在梁柱上随意穿电管、水管、空调冷媒管。


两侧临界、露台荷载及栏杆节点需现场专业设计。

结构轴网与承重体系示意

已确认采用钢筋混凝土框架方案 / 梁柱承担荷载，墙体按填充/隔墙表达 / 未验算

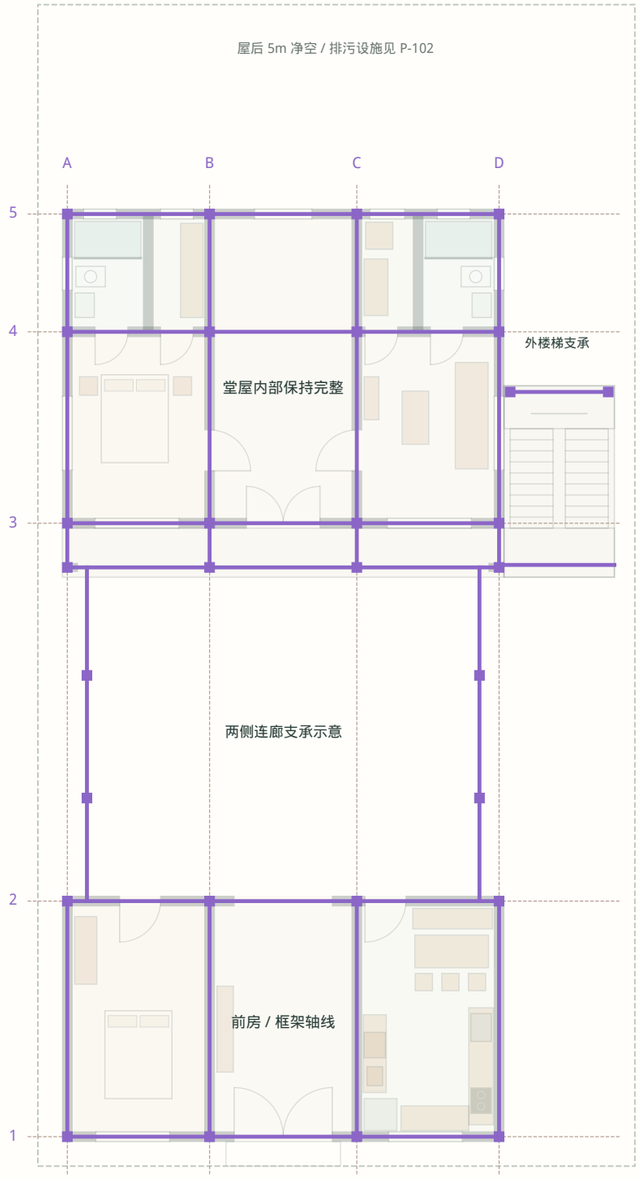

后楼二层 / 与首层同轴，中央完整楼板

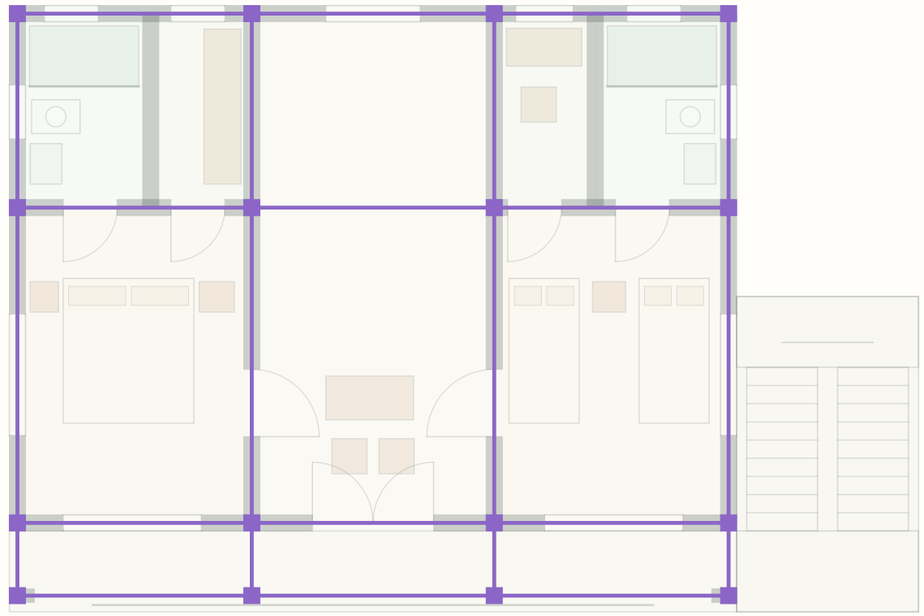

柱位置符号　　梁 / 支承轴线　　填充墙

A—D：沿三开间边界及外墙布置柱轴；庭院保持开敞。

中央堂屋 3.60 × 7.80 m，柱沿两侧边界布置。

左右连廊、室外楼梯需独立核对支承与连接节点。

二层墙体为填充/隔墙，不表示已核定承重墙。

柱、梁的绘制宽度只供识别，不代表设计截面。

基础、梁板、屋架、抗震、荷载及配筋均未设计验算。

待现场勘察及结构设计深化后，确定实际截面与配筋。

本页仅说明可能的传力位置；不得据此拆改墙体、凿梁穿柱或施工。

院 · 居　　首层电气位置与回路示意

通堂东墙暂设 DB0；经东连廊下方至后楼 DB1，再经竖井送至 DB2 / 线路均未选型

强电路径 / 位置示意

○ L：照明　□ S：普通插座　△ K/W：设备电位


实线：照明/馈线；虚线：插座；点划线：设备回路。

K1 烟机/灶具　K2 烤箱　K3 西厨台面　K4 冰箱

W1 洗衣机；设备电位跟随家具坐标定位。

每条支路接至本层配电箱；灯控与回路分组待深化。


前房：左客房 / 中通堂 / 右中西厨餐厅

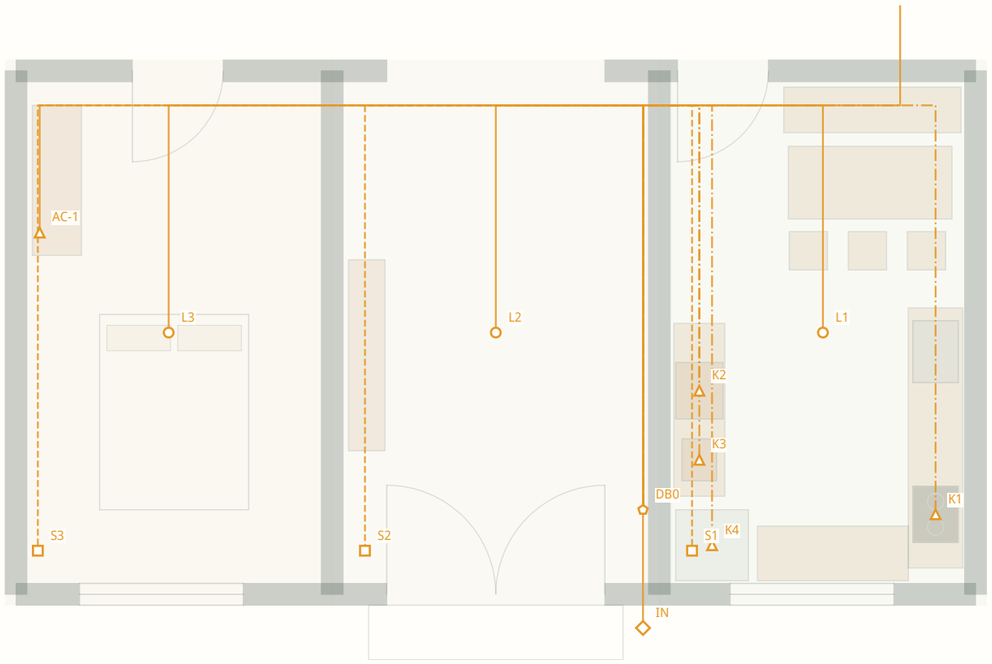

入户 IN — 总箱 DB0 — 首层 DB1

经东连廊

后楼首层：照明及插座预留

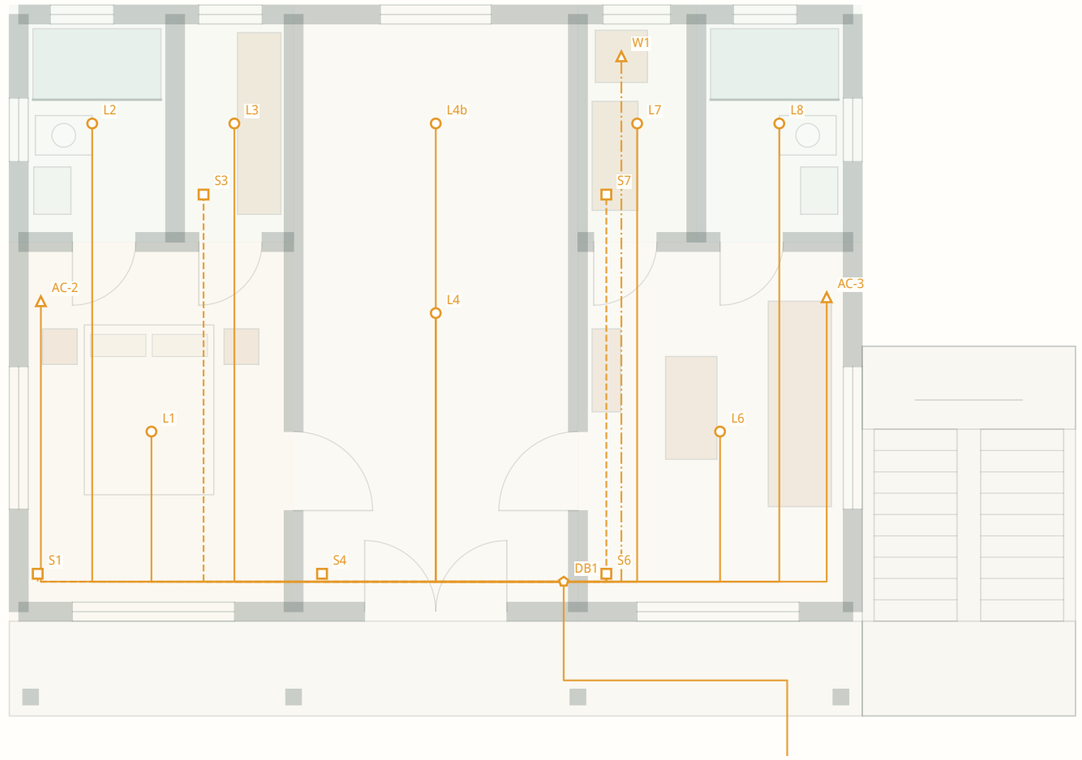

图中线路走顶下/沿墙示意，尽量避开梁柱轴心。


套管、竖井、保护、接地、负荷和线径未深化。

弱电、开关联控及设备最终接线由后续设计确定。

二层电气与上下层连接示意

DB2 接首层 DB1；二层照明与插座分别示意 / 设备、线径、保护和接地尚未核定

后楼二层 / 配电箱位于家庭厅东侧墙邻近区域

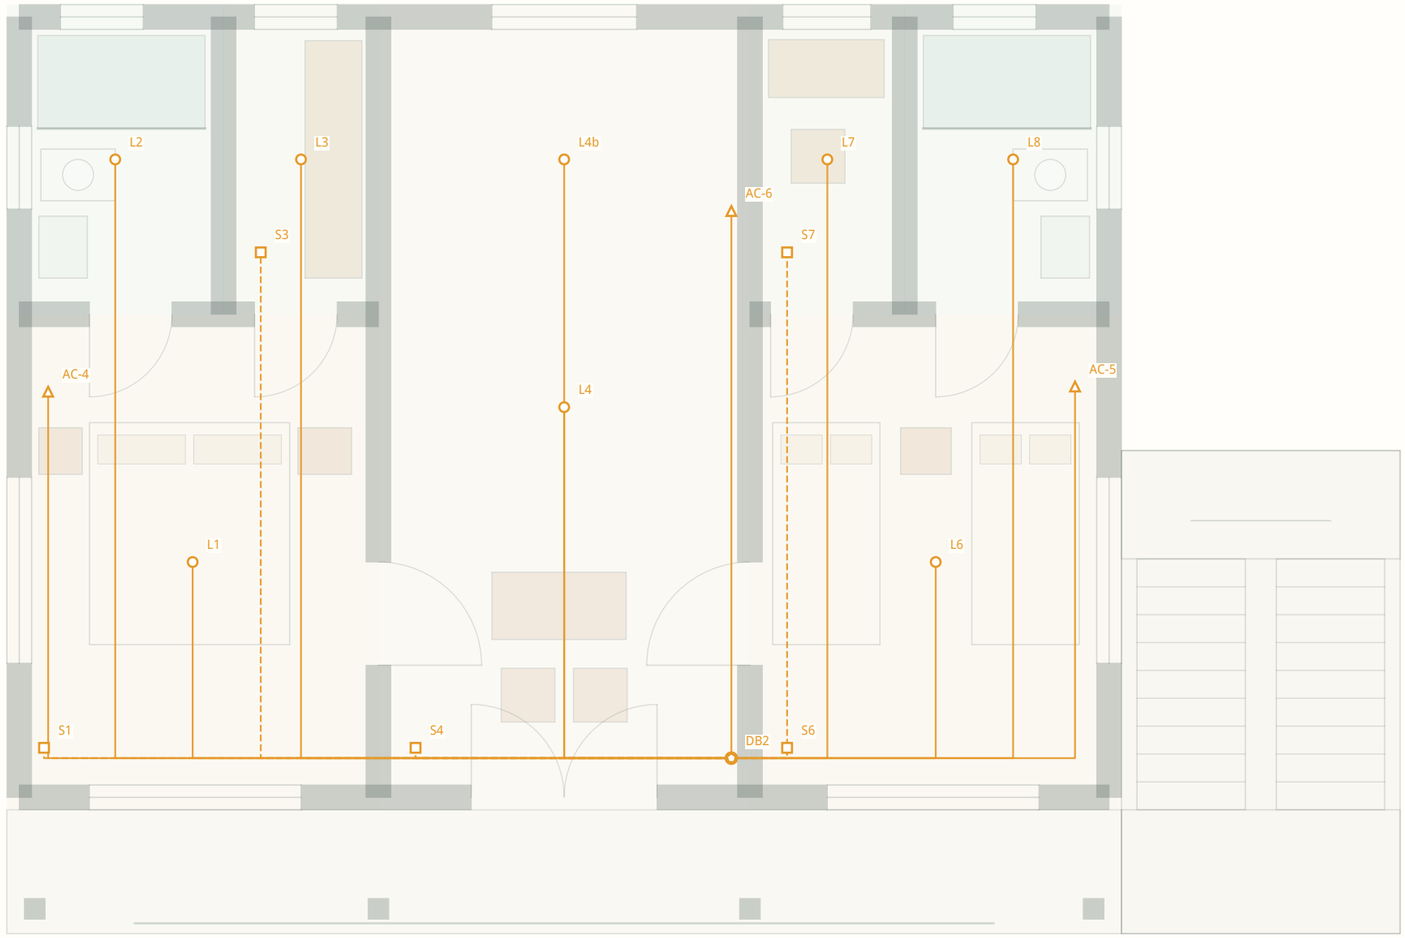


二层强电

○ L 照明点

□ S 普通插座

五角符号 分配电箱

编号按本层房间顺序。

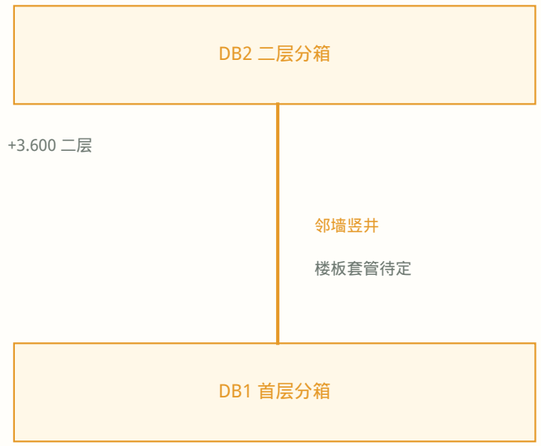

平面投影重合的上下段以分层数据区分，三维工程层可分别查看；竖井不穿梁柱轴心。


照明图表达灯位与接箱路径；灯具、控制方式、普通插座数量与专用回路仍需使用需求及施工设计确认。

此页不包含已验算的配电方案；不得按图示线条宽度选择电线、开孔或直接施工。


给排水位置与立管关系示意

四套卫浴上下对位；右侧厨房与洗衣接实际设备点；污废水向屋后化粪池汇集，雨水独立南向

后楼首层湿区

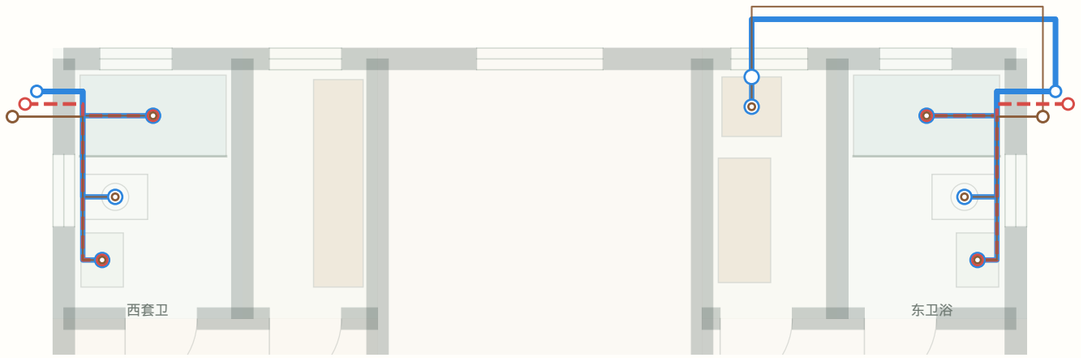


后楼二层湿区

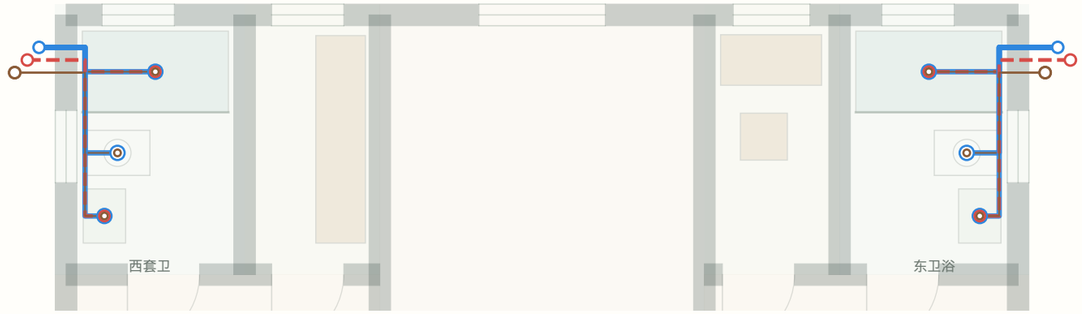


CW 冷水　　HW 热水　　WW 污废水　　RW 雨水

厨房水槽 / 同一设备点

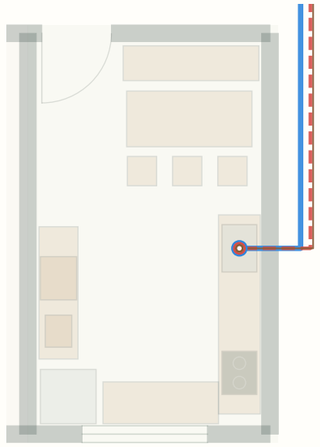

厨房仅水槽接水；洗衣机接冷水和排水。

立管上下关系 / 展开示意

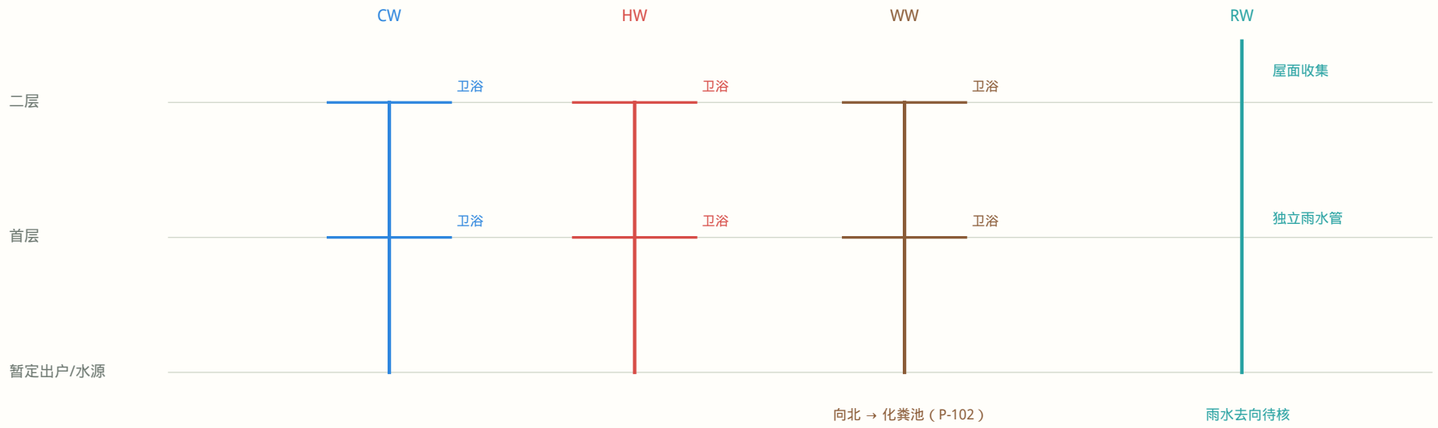


图中路径与三维共用数据；热源暂定洗衣储藏北侧。同投影管线以宽窄/虚实错分，线宽不表示管径。

竖井、套管、防水、管径、坡度、通气、清扫口和热水保温/循环未深化；高程用于分层识别，不表示实际埋深。


屋后排污与三格化粪池示意

后墙以北 5.00 m 净空 / 污废水经检查井汇集、西进东出 / 池体及下游仅为位置方案

排污路径总览 / 箭头示意流向

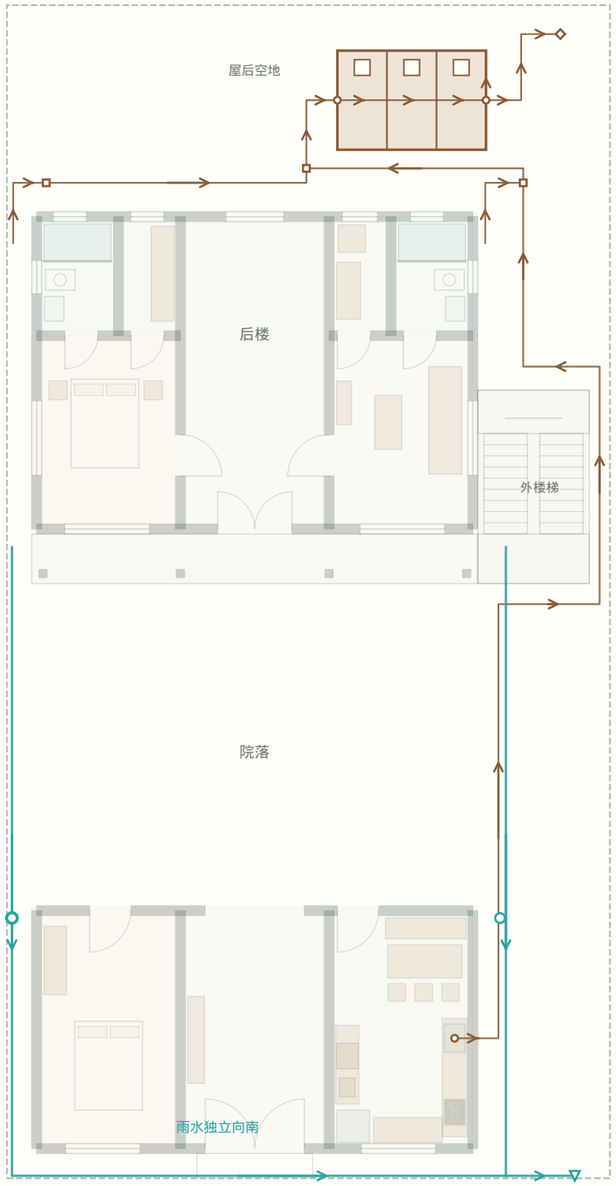

屋后放大 / 检查井、三格池及待定下游

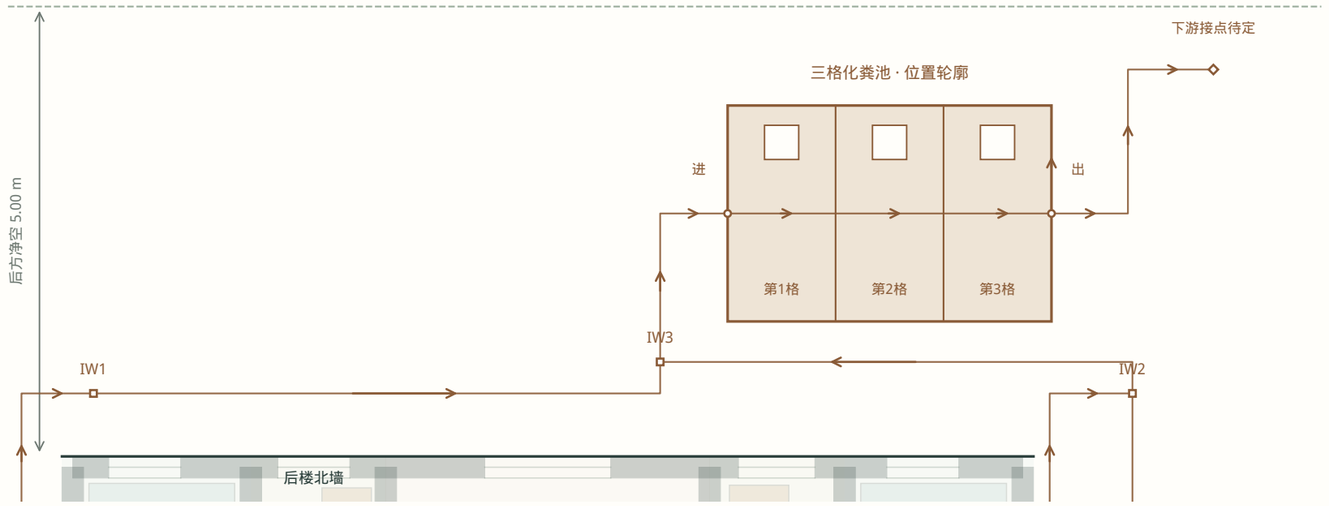

污废水 → 屋后检查井 → 三格池 → 待定后续处理

雨水独立南向，不接化粪池

厨房管线沿东侧布置，并绕室外楼梯示意范围向北。

绕行线不代表已避开实际基础：需核对基础外扩和埋深。

池内三格等宽仅为图例，未确定有效容积或工艺尺寸。

池后接点待专项确认，不表示允许直接向环境排放。

容量、退距、地下水、防渗、通气和池体结构均待设计。


厨房隔油、排水坡度、清扫口及接口高程均待深化。

检修维护及清掏路径待现场核实，未核定车辆可达。

场地面宽 14.60 m 仍为示意外包；后墙至后边界按用户给定 5.00 m 表达。本页不得直接用于施工。

空调室内外机与管路位置

紫红：冷媒管 / 绿色：冷凝水 / 编号与模型一致；选型、散热净距及支架待设备设计。

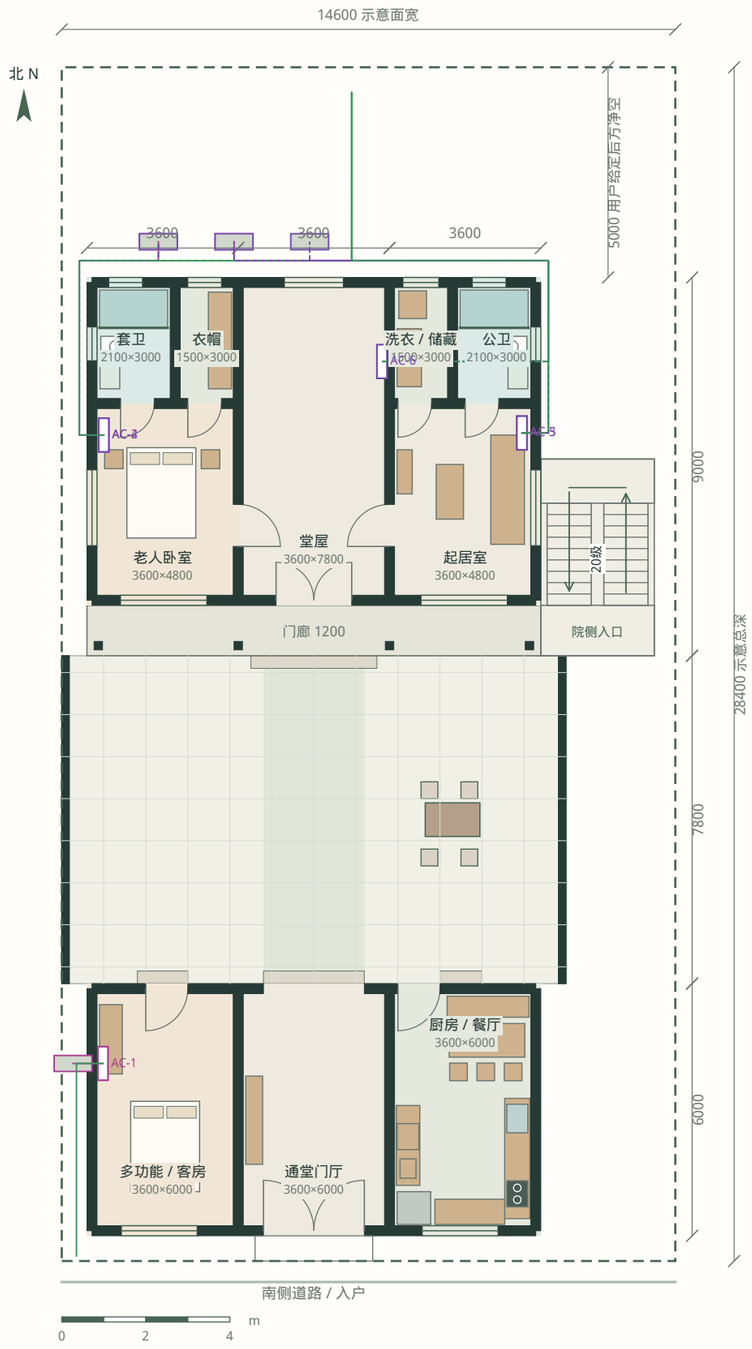

设备位置

AC-1：前房左客房，外机侧墙预留。

AC-2/3：老人房、起居室；外机屋后西侧。

AC-4/5/6：主卧、双床房、家庭厅；外机屋后设备架。

屋后外机与化粪池分区，须保证检修及通气协调。

管线与排水

冷媒沿侧墙设备带接外机，避免穿梁柱。

冷凝水分别收集到南侧/后侧待定接点。

不接化粪池、不滴落到院子、走廊和楼梯。

空调专用电源点见电气层，保护和负荷待校核。

深化条件

设备架仅示意，机型、容量、噪声、风向、减振、

支架固定、防雨和检修净距须按厂家及现场条件设计。

西侧客房外机距邻界较近，必须核对可安装和散热条件。