院 · 居

双侧连廊 · 院居装修 H版

A-000

六人住宅 / 红框避雨门厅 / 西向低床头 / 家庭厅高柜北移 / 双床上掀床箱



后楼

三开间两层 + 半层隔热阁楼。

右后侧封闭梯；二层经独立过道入户。

老人房2人、主卧2人、双床房2人。

前房与院子

平屋顶露台，无琉璃瓦。

左卧室、中央通堂、右中西厨。

东西两侧连廊，院内无树。

布局与装修

红框露天处补有顶、带窗的避雨门厅。

大床床头靠西；高柜北移、双床上掀收纳。

23页图册含结构、水电和空调。


14.60 × 28.40 m

面宽暂定；后方净空5m为用户给定，非完整实测地块。

院 · 居　　总平面与后方设备预留区

A-001

南入北居，前后两栋位置保留；封闭梯移至右后侧，后墙至边界5米。

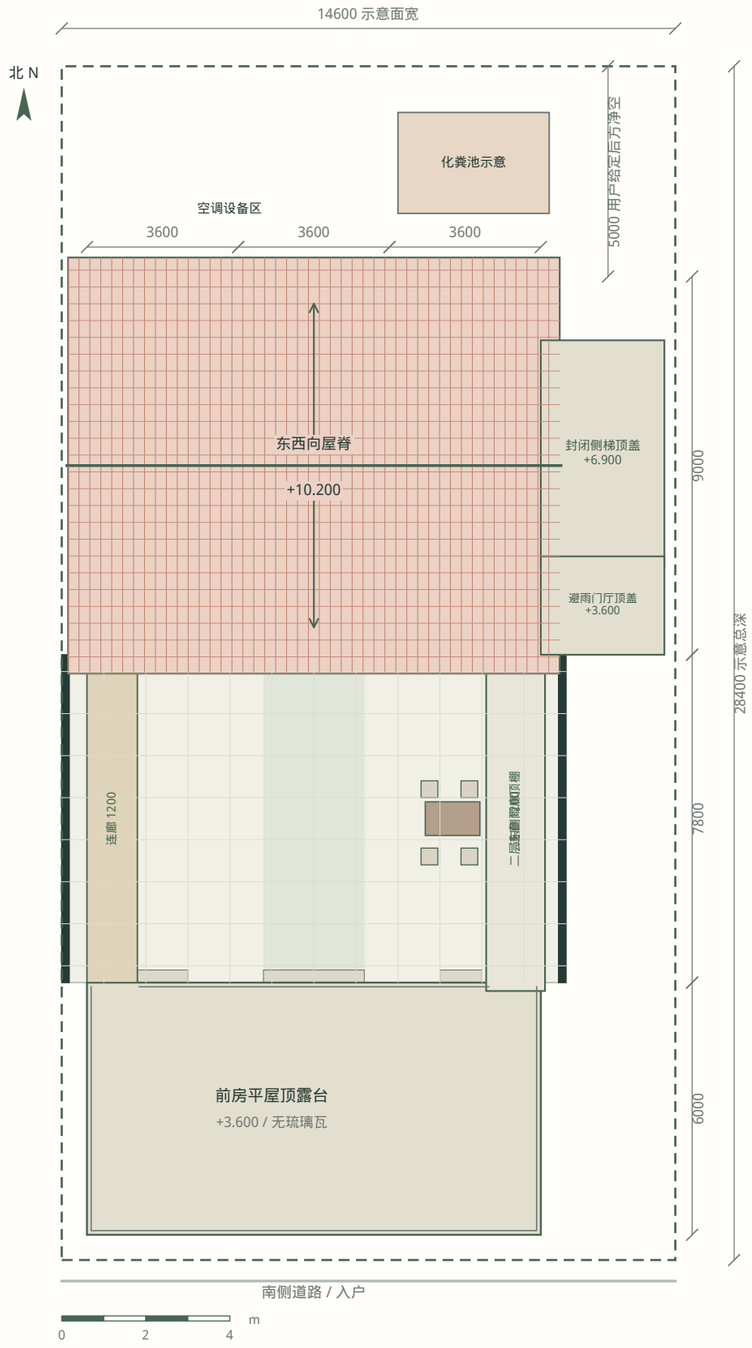

建筑与通行

两栋均宽10.80m，每开间3.60m。

前房深6.00m、院子深7.80m、后楼深9.00m。

双侧连廊各名义宽1.20m，与过厅及露台同标高。

封闭侧梯沿用；南侧增2.94×2.10m避雨门厅。

后方5米

后墙Y23.40至后边界Y28.40，共5.00m。

化粪池在屋后东侧，空调外机在西侧设备架。

排污、雨水、空调冷凝水分别示意。

检查井、检修清掏及设备维护路径需现场确认。

面积口径

两栋常规层投影合计259.20m²，含门廊与过厅。


双连廊投影18.72m²；梯间每层约15.82m²，另记。

避雨门厅投影约6.17m²；露台和阁楼亦另记。

本表不是净使用面积、报建面积或法定计容面积。

首层平面 · 堂屋完整空出

红框露天处补避雨门厅，侧接有顶门廊；老人房床头靠西，堂屋保持完整。

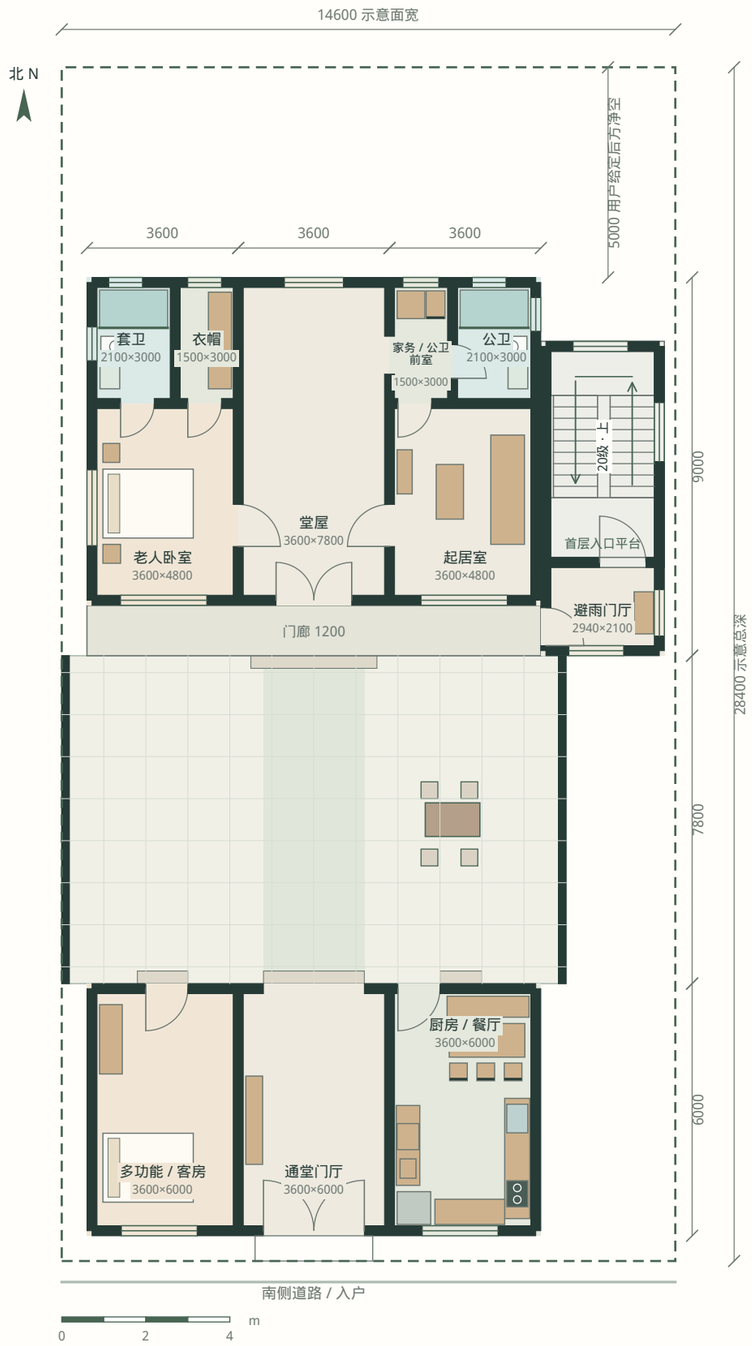

首层动线

南入口 → 通堂 → 院子 → 门廊 → 堂屋。

堂屋名义3.60×7.80m，参考净尺寸约3.36×7.32m。

堂屋无固定家具；900mm敞口接家务前室及公卫。

公卫原南门封闭；北侧洗衣与家务柜不压窄通路。

封闭双跑楼梯

20级×165 = 3300mm。

9踏面×270 = 2430mm。

梯段宽1050mm。

北中间平台深1050mm。


南端平台净深1420mm。

周边外墙 + 顶盖封闭。

房内尺寸为名义分区，墙体暂240mm；楼梯、栏杆和结构构件待施工设计。

后楼二层与右后侧梯

南端顶平台 → 东侧主门 → 独立入户过道 → 公共过厅；双床房采用L形分隔。

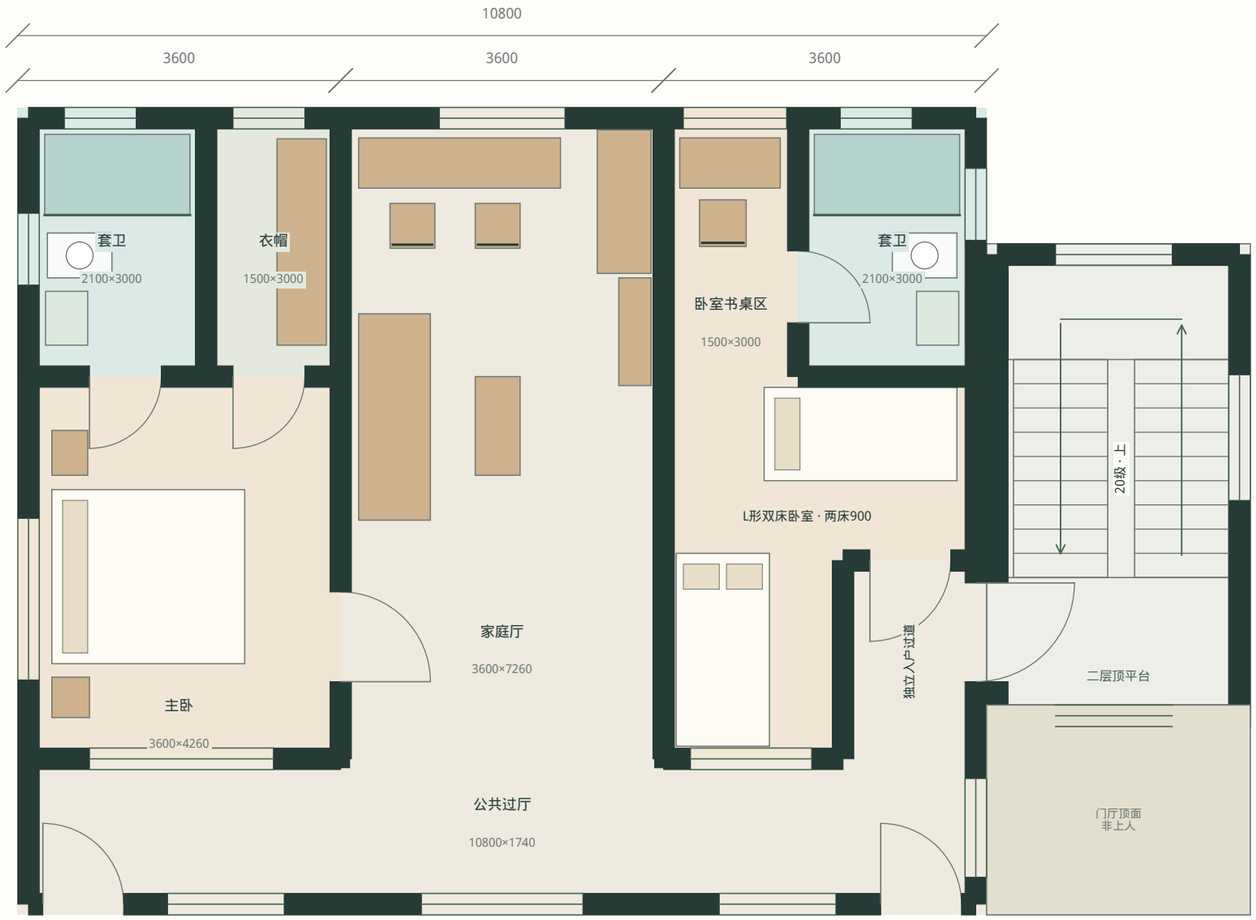

六人常住分配

一层老人房：1.5m双人床，2人。

二层主卧：1.8m双人床，2人。

二层双床房：两张0.9m单人床，2人。

前房左客房另作备用。

布局与家具

侧主门Y17.00 ~ 18.10，经独立过道向南入过厅。

双床保留：西床竖放、北床横放，改上掀床箱。


家庭厅西沙发、东电视，东北端高柜、2.25m书桌。

南侧入户及主卧门区保持无家具，详见I-105。

侧梯遮挡原东窗；北书桌外窗与卧室敞开相连，实际采光通风须专项校核。

红瓦隔热阁楼与平屋顶

仅后楼设红色琉璃瓦坡屋面；前房为上人平露台，双侧连廊贯通。

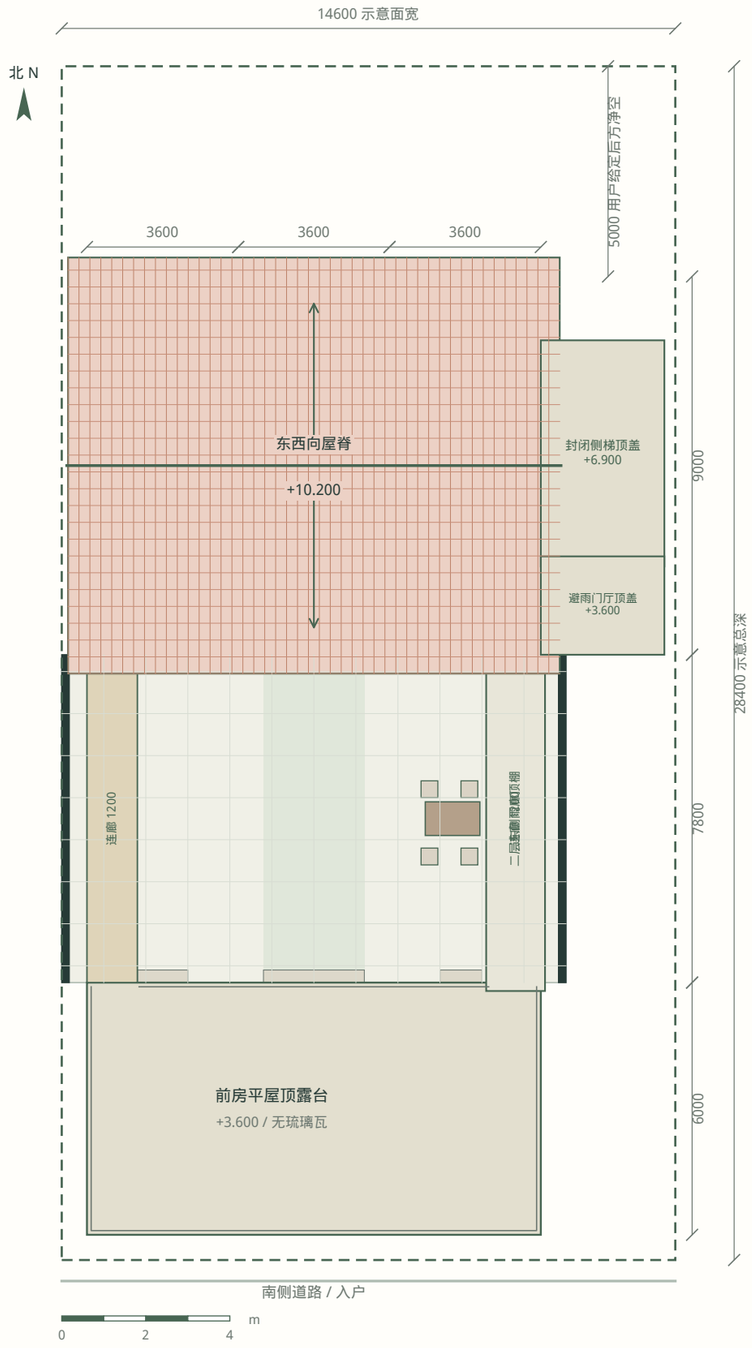


后楼半层

二层顶板控制面+6.900。

阁楼墙顶+8.000，红瓦屋脊+10.200。

墙边约1.10m高、脊部约3.30m高。


东西山墙百叶通风；仅隔热检修，不作常住卧室。

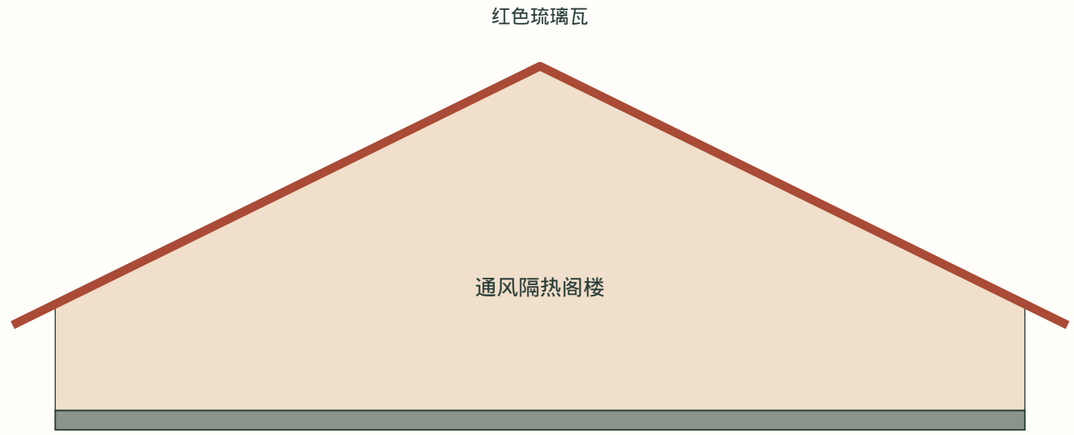

瓦层、防水、保温、屋架及楼板均需施工设计；本图只表达空间层次。

南北向剖面与楼层标高

中央堂屋无楼梯；封闭侧梯位置与踏步见首层平面及I-103放大图。

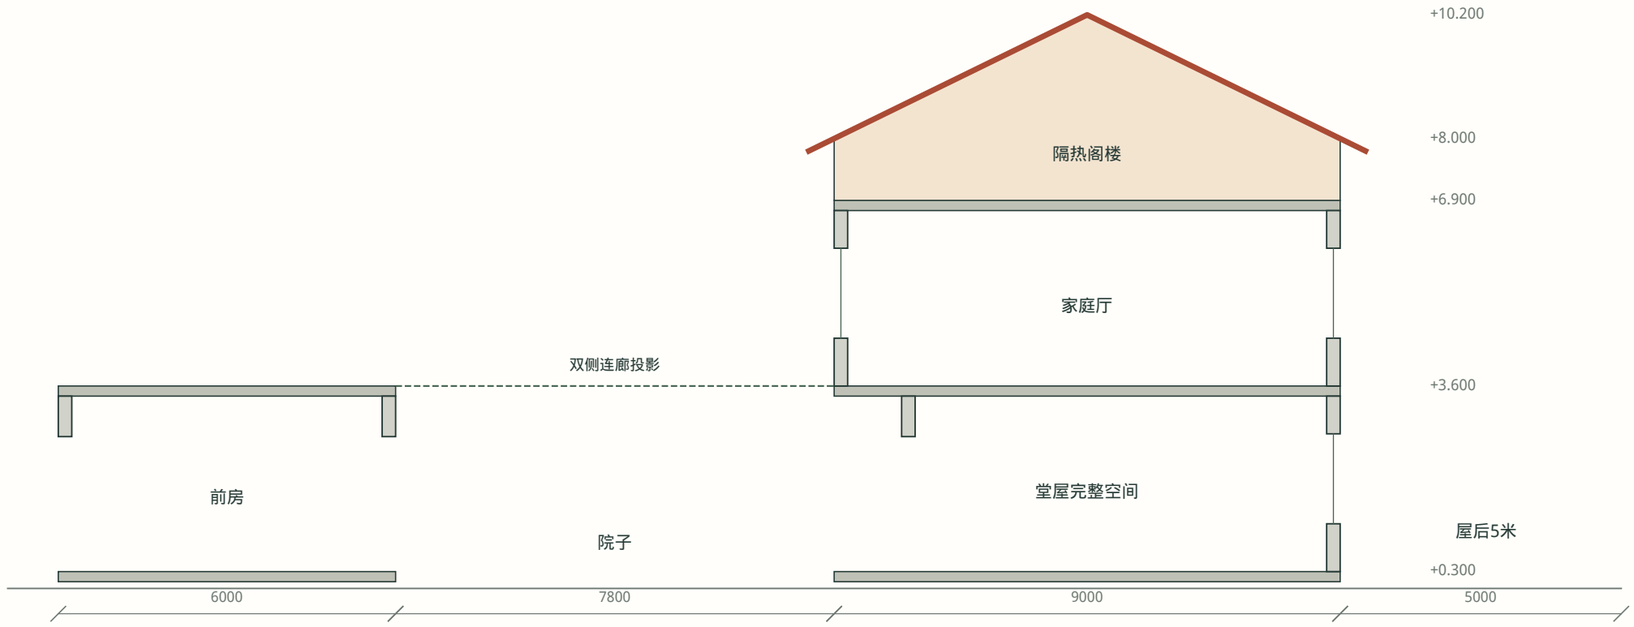

封闭侧梯

首层+0.300。

北中间平台+1.950。

南顶平台+3.600。

每跑10个踢面。

侧梯由外墙、顶盖封闭。

侧门接独立入户过道。

深化边界


钢筋混凝土框架方案；截面、配筋、基础、上人露台、连廊及封闭侧梯均未结构验算。

朝院立面与前房平露台立面

首层堂屋正门、二层朝院中央窗及两端小门保留；右后侧梯南墙在本立面中投影表达。



后楼朝院立面（避雨门厅前墙与二层南墙平齐）

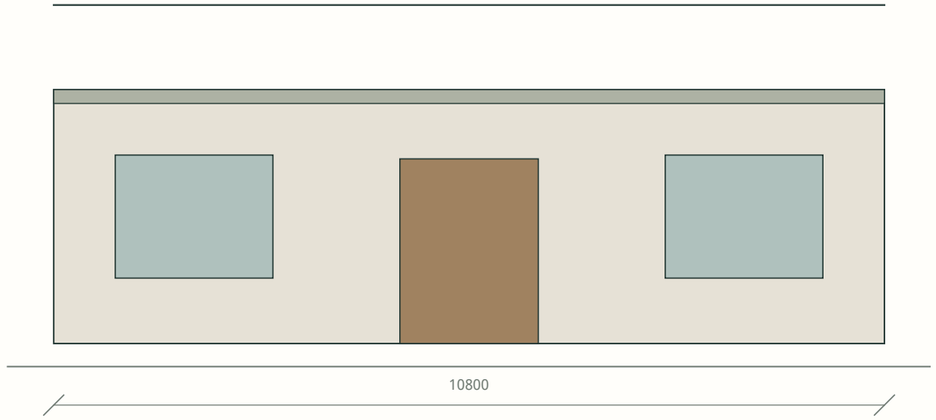


前房南立面：平屋顶无瓦

栏杆约1100mm；图示分格与构件只作外观示意，防护、结构和防水节点待施工设计。

右侧中西厨房与六人餐区

右侧中西厨与六人卡座餐区保留；装修背板、吊柜及餐桌吊灯另见I-106。

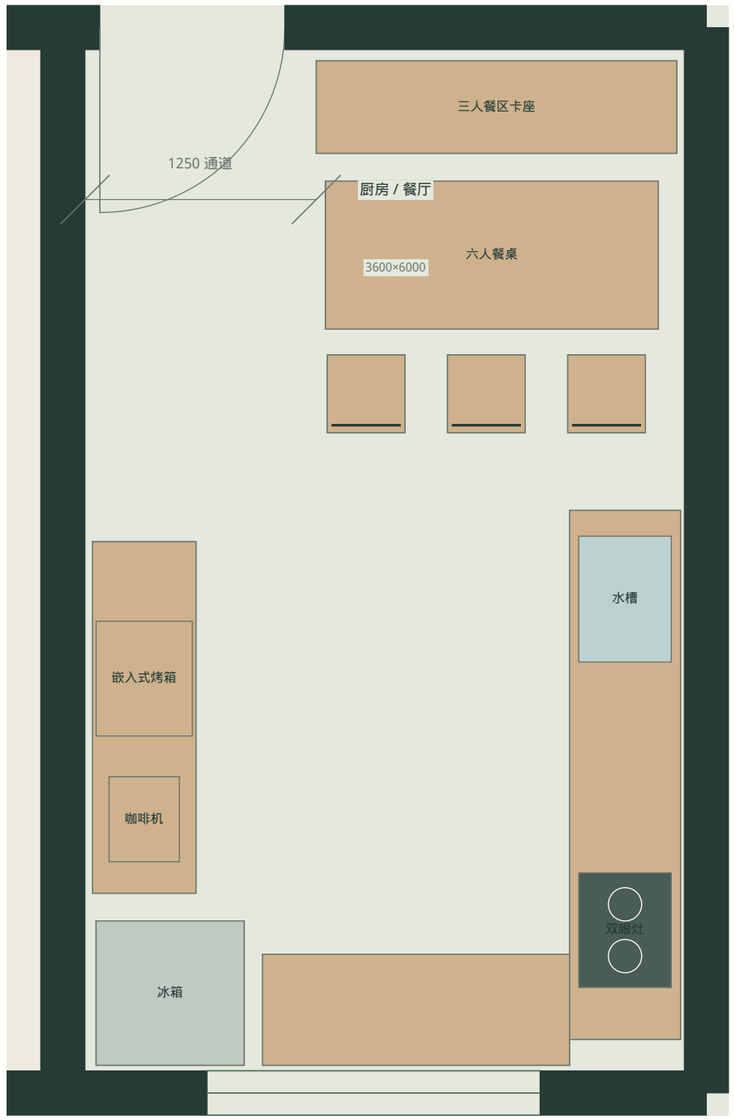

中厨 + 西厨

东侧及南侧L形地柜，设灶台、烟机、水槽和备餐位。

西侧西厨台：咖啡机、嵌入式烤箱；冰箱靠西南。

中西厨操作面间约2020mm。

北侧1800×800餐桌，三人卡座 + 三把餐椅，共六人。

院门在西北侧，餐区西侧留约1250mm主通道。

水电与空调

厨房设备电源、冷热水和排水见工程分层图。

厨房排水向东外绕楼梯范围，再向北汇入检查井。

隔油、清扫、设备散热与烟道按型号深化。

厨房暂不设空调内机，餐区制冷与排烟需专项协调。


材料意向

浅木柜体、浅色石英石台面、耐擦洗背板及哑光地砖。

设吊柜与柜下灯带；餐桌上方设线形吊灯，不加岛台。

卫生间干湿分区与排水接口

四套卫生间上下对应；污水、通气、冷水和热水位置另在工程图中标识。

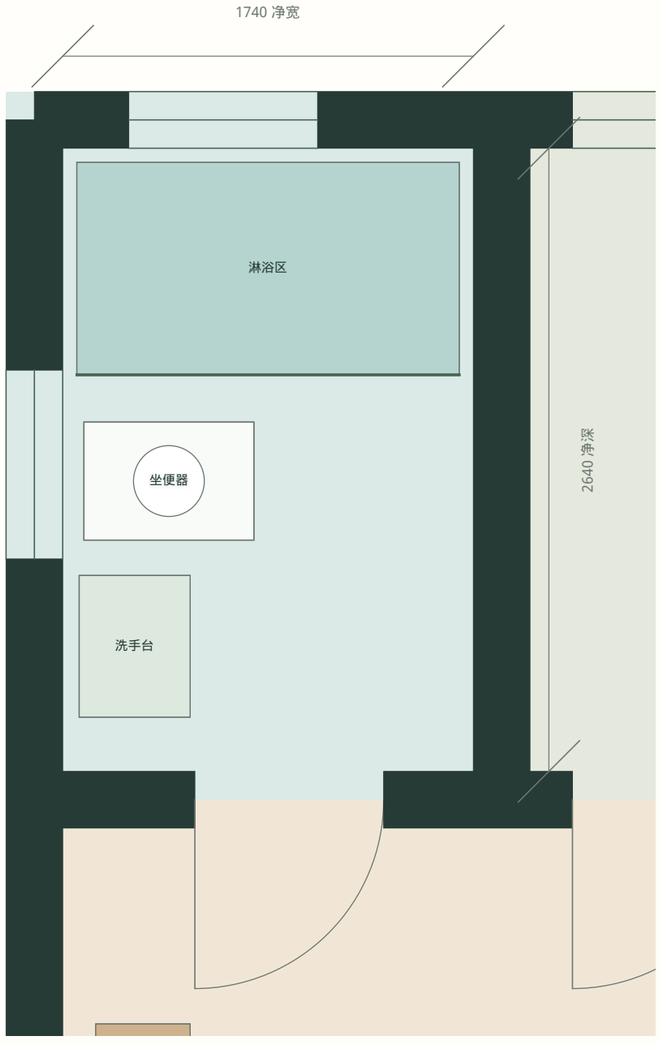

布置

后部淋浴区1620×900，移门玻璃分隔。

西套卫由卧室南门进入；老人房北侧通路保留。

首层公卫改从西侧前室进入，800mm门向卫浴内开。

家务前室名义1500mm宽；洗衣机及储物柜集中北墙。

排污与防水

四套卫浴上下湿区对应，立管沿侧后设备带布置。

污废水汇入屋后检查井，再进三格化粪池。

雨水及空调冷凝水不接化粪池。

地漏、防水、存水弯、通气、坡度和管径均待深化。


使用条件


堂屋经900mm敞口入前室，起居室也可从南门进入。

老人套卫补扶手、座凳、镜灯；无障碍及通风仍待核验。

L形双床卧室与右后侧梯

两床保持0.9m；床A微移改善净距，独立入户过道与敞开书桌区保留。

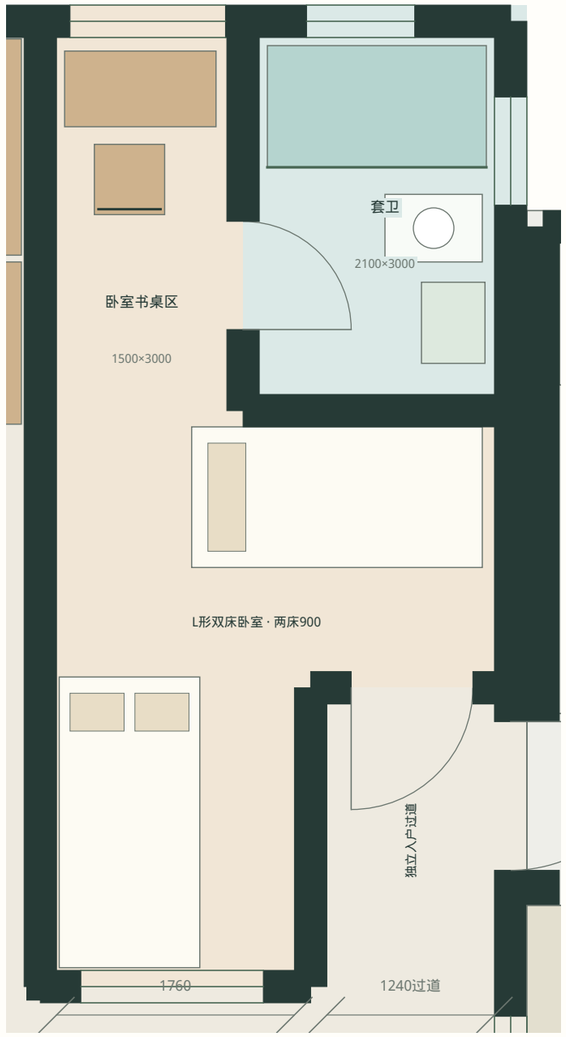

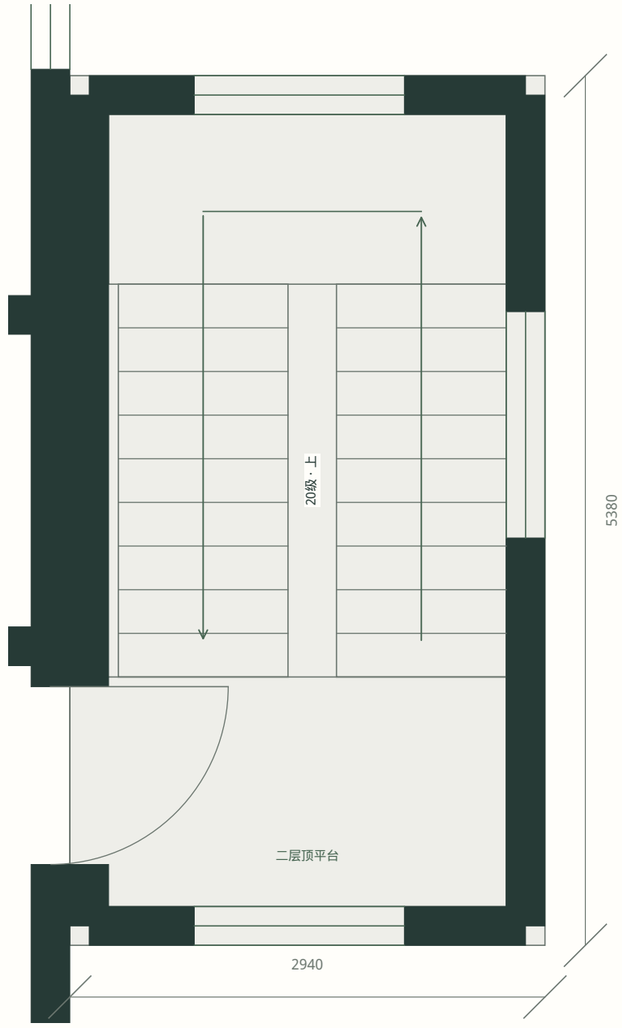

楼梯控制

外墙 + 顶盖封闭。

20×165=3300。

每跑9踏面×270。

梯段宽1050。

北中间平台1050。

南端平台净深1420。

侧主门北铰向梯间开。


床A包络至墙700 / 两床包络间距810；上掀床箱关闭面板与握位不超出床架包络。

西床A纵向、北床B横向，均为0.9m床；入户过道北门进卧室，南口接公共过厅。

侧梯遮东窗，北书桌外窗加宽；卧室实际采光通风、梯间防火及平台结构均待专项设计。

地面材料与完整堂屋

院内去掉树及树池，保留铺装与可移动休闲家具。

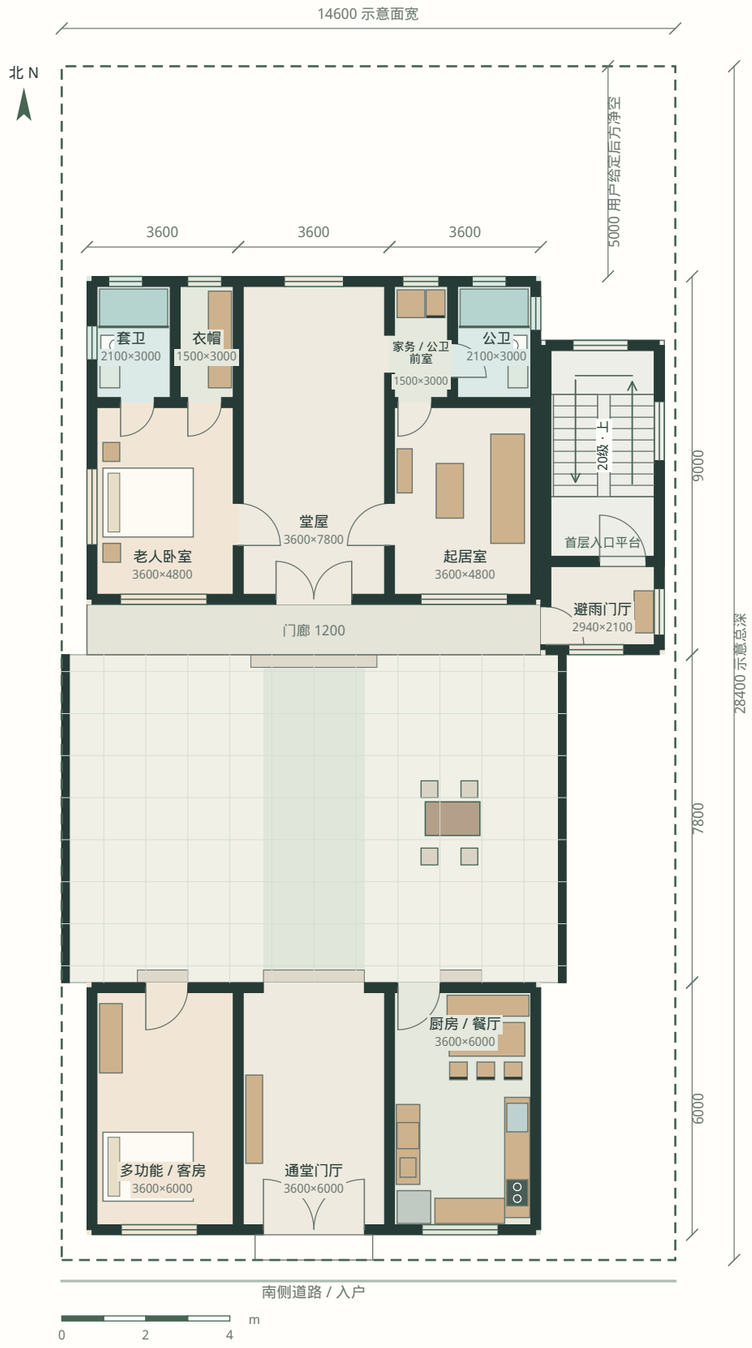

- 浅橡木地板
- 暖灰哑光地砖
- 灰绿防滑地砖
- 浅灰哑光地砖
- 浅色石材踏步

装修协调

卧室浅橡木、厅区暖灰、卫浴灰绿防滑砖。


堂屋名义3600×7800，活动空间保持开敞。

木饰板、窗帘、灯具及收纳详见I-106装修专页。

红色琉璃瓦只用于后楼；前房为平露台。

双侧连廊与右侧封闭侧梯

左右两条名义1200mm连廊，由公共过厅两端小门通往前房露台。

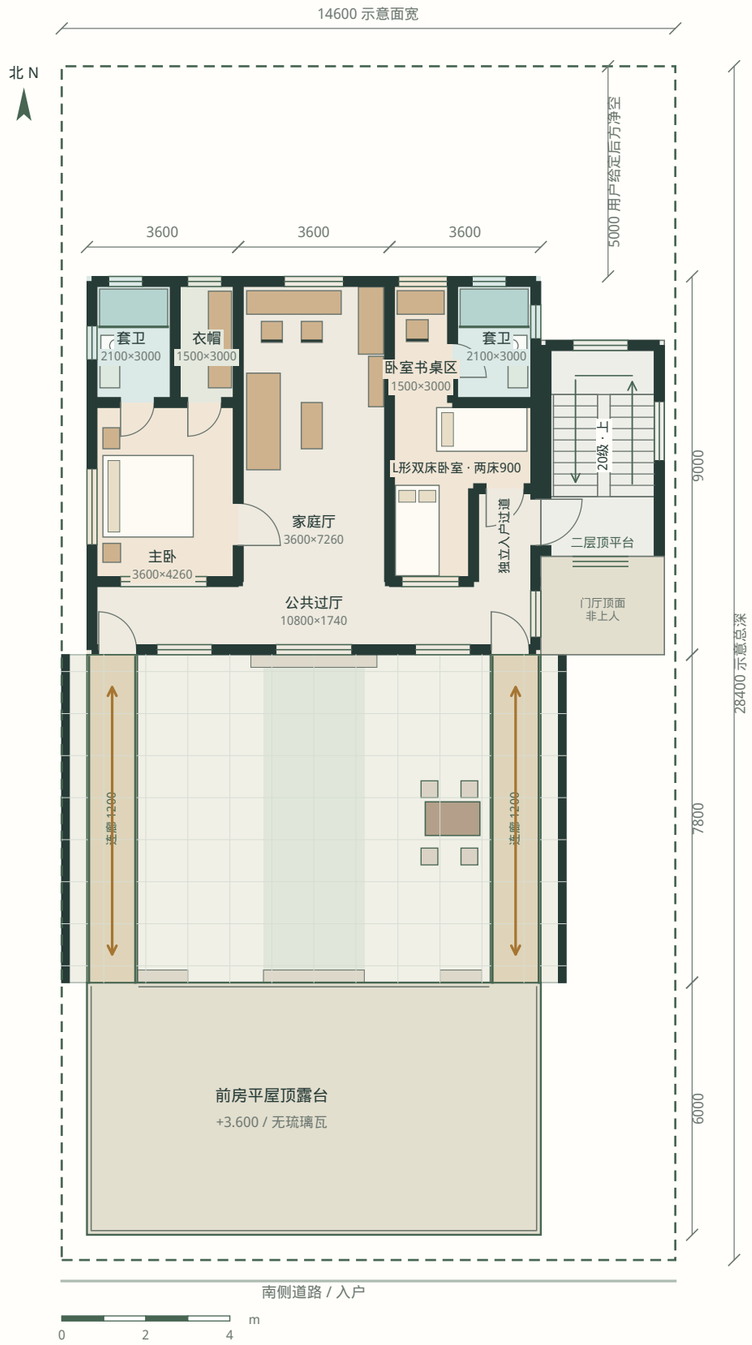

连接关系

侧主门 → 独立入户过道 → 公共过厅。

过厅接家庭厅；两端900mm小门接连廊与露台。

门洞与连廊端部对齐，通口不设横向栏杆。

过厅、露台、连廊完成面统一为+3.600。

尺寸

连廊名义1200mm，栏杆内净宽暂约1030mm。

桥下净高暂约3420mm；支撑位置避开院子中轴。

两侧廊下排水、防滑和夜间照明需施工深化。

承重与使用


连廊及封闭侧梯承重位置见结构层，截面配筋未设计。

不得在梁柱上随意穿电管、水管、空调冷媒管。


两侧临界、露台荷载及栏杆节点需现场专业设计。

结构轴网与承重体系示意

已确认采用钢筋混凝土框架方案 / 梁柱承担荷载，墙体按填充/隔墙表达 / 未验算

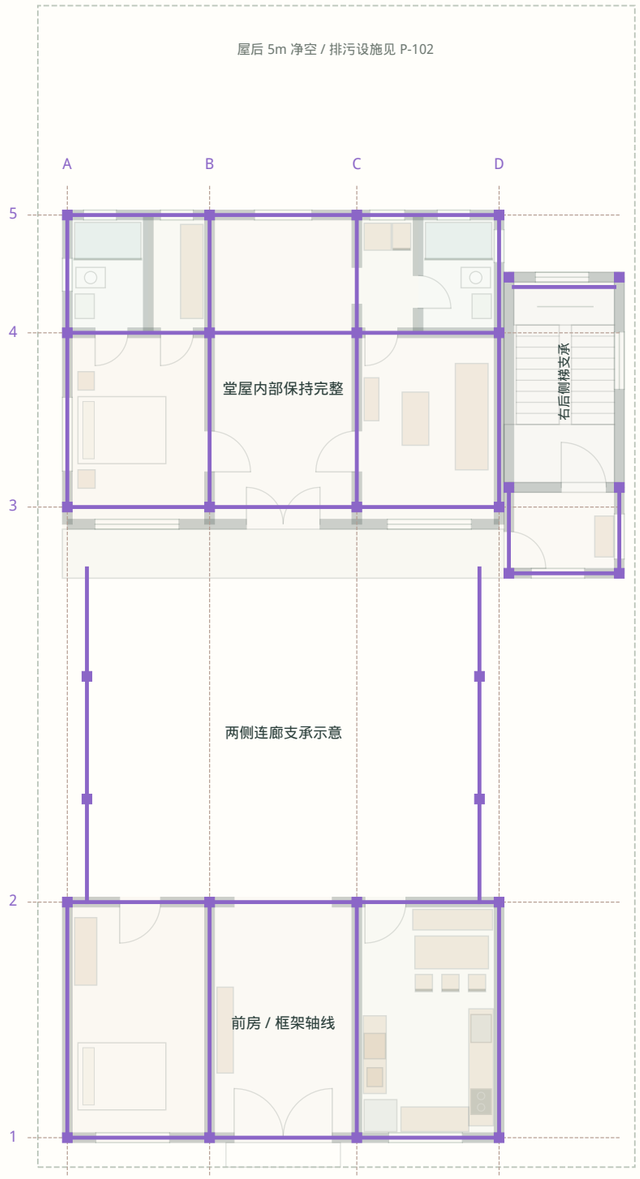

后楼二层 / 与首层同轴，中央完整楼板

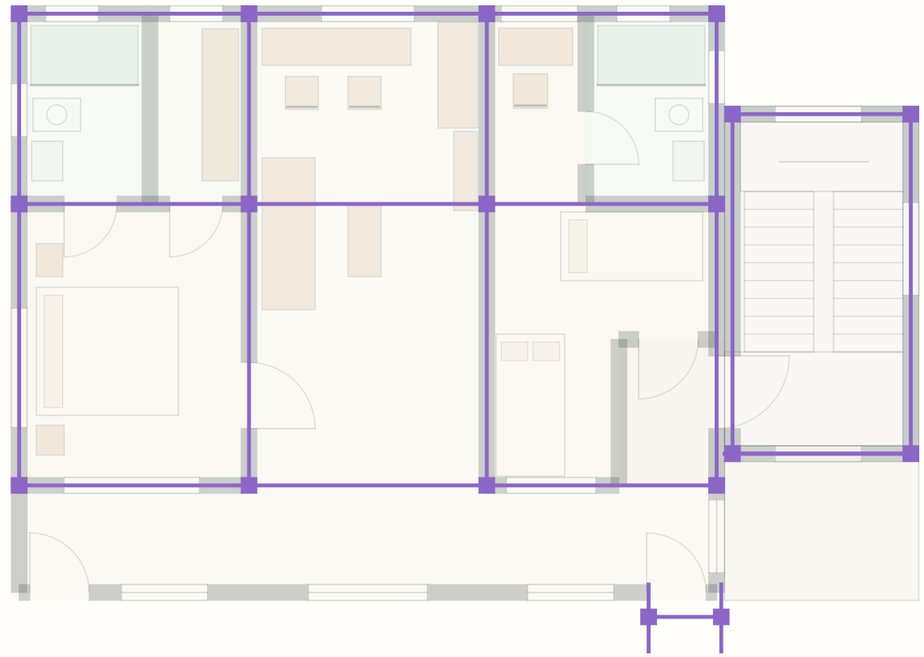

柱位置符号　　梁 / 支承轴线　　填充墙

A—D：沿三开间边界及外墙布置柱轴；庭院保持开敞。

中央堂屋 3.60 × 7.80 m，柱沿两侧边界布置。

左右连廊、右后侧梯需独立核对支承与连接节点。

二层墙体为填充/隔墙，不表示已核定承重墙。

柱、梁的绘制宽度只供识别，不代表设计截面。

基础、梁板、屋架、抗震、荷载及配筋均未设计验算。

待现场勘察及结构设计深化后，确定实际截面与配筋。

本页仅说明可能的传力位置；不得据此拆改墙体、凿梁穿柱或施工。

首层电气位置与回路示意

通堂东墙暂设 DB0；经东连廊下方至后楼 DB1，再经竖井送至 DB2 / 线路均未选型

强电路径 / 位置示意

○ L：照明　□ S：普通插座　△ K/W：设备电位


实线：照明/馈线；虚线：插座；点划线：设备回路。

K1 烟机/灶具　K2 烤箱　K3 西厨台面　K4 冰箱

W1 洗衣机在家务前室北墙；电位跟随家具坐标定位。

封闭梯间预留照明及电源；侧入口灯控与回路待深化。


前房：左客房 / 中通堂 / 右中西厨餐厅

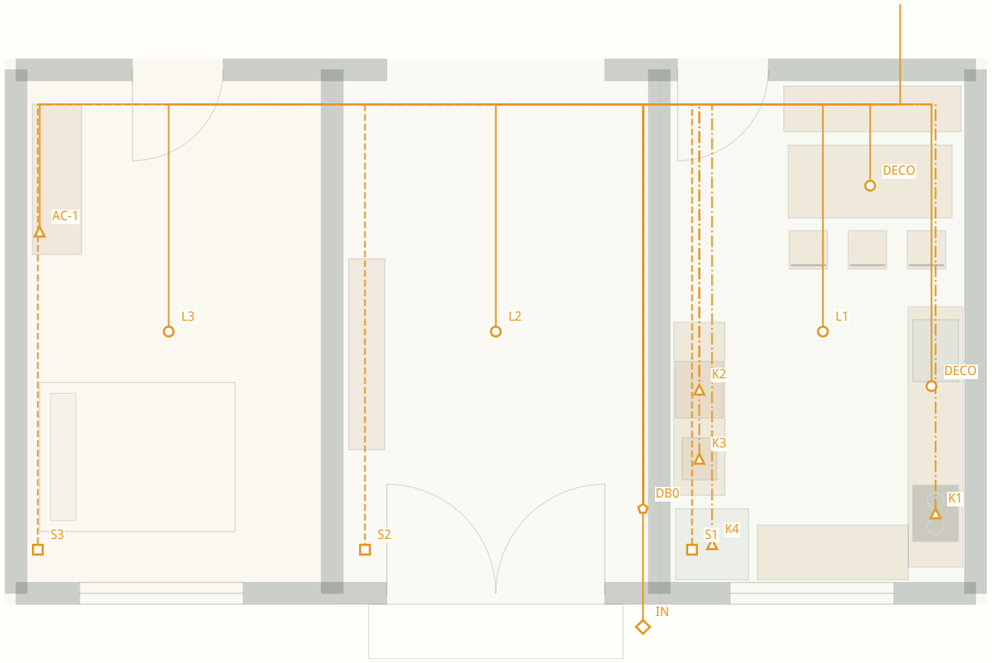

入户 IN — 总箱 DB0 — 首层 DB1

经东连廊

后楼首层：照明及插座预留

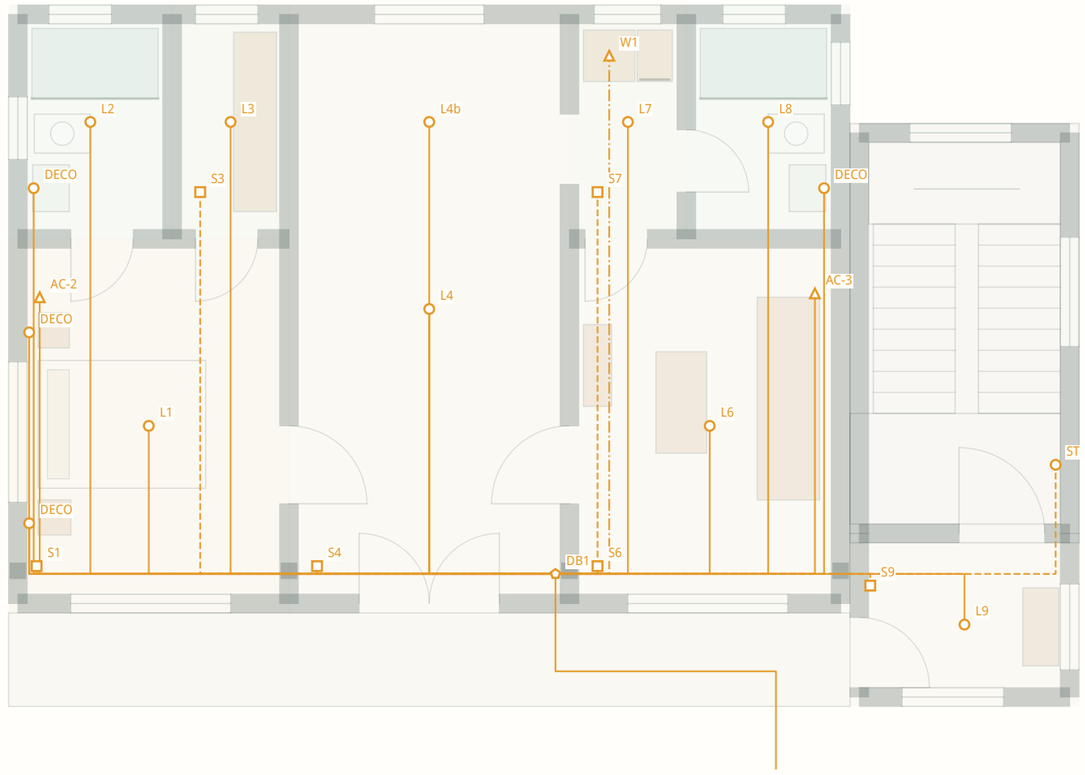

图中线路走顶下/沿墙示意，尽量避开梁柱轴心。


套管、竖井、保护、接地、负荷和线径未深化。

弱电、开关联控及设备最终接线由后续设计确定。

二层电气与上下层连接示意

DB2 接首层 DB1；二层照明与插座分别示意 / 设备、线径、保护和接地尚未核定

后楼二层 / 配电箱位于家庭厅东侧墙邻近区域

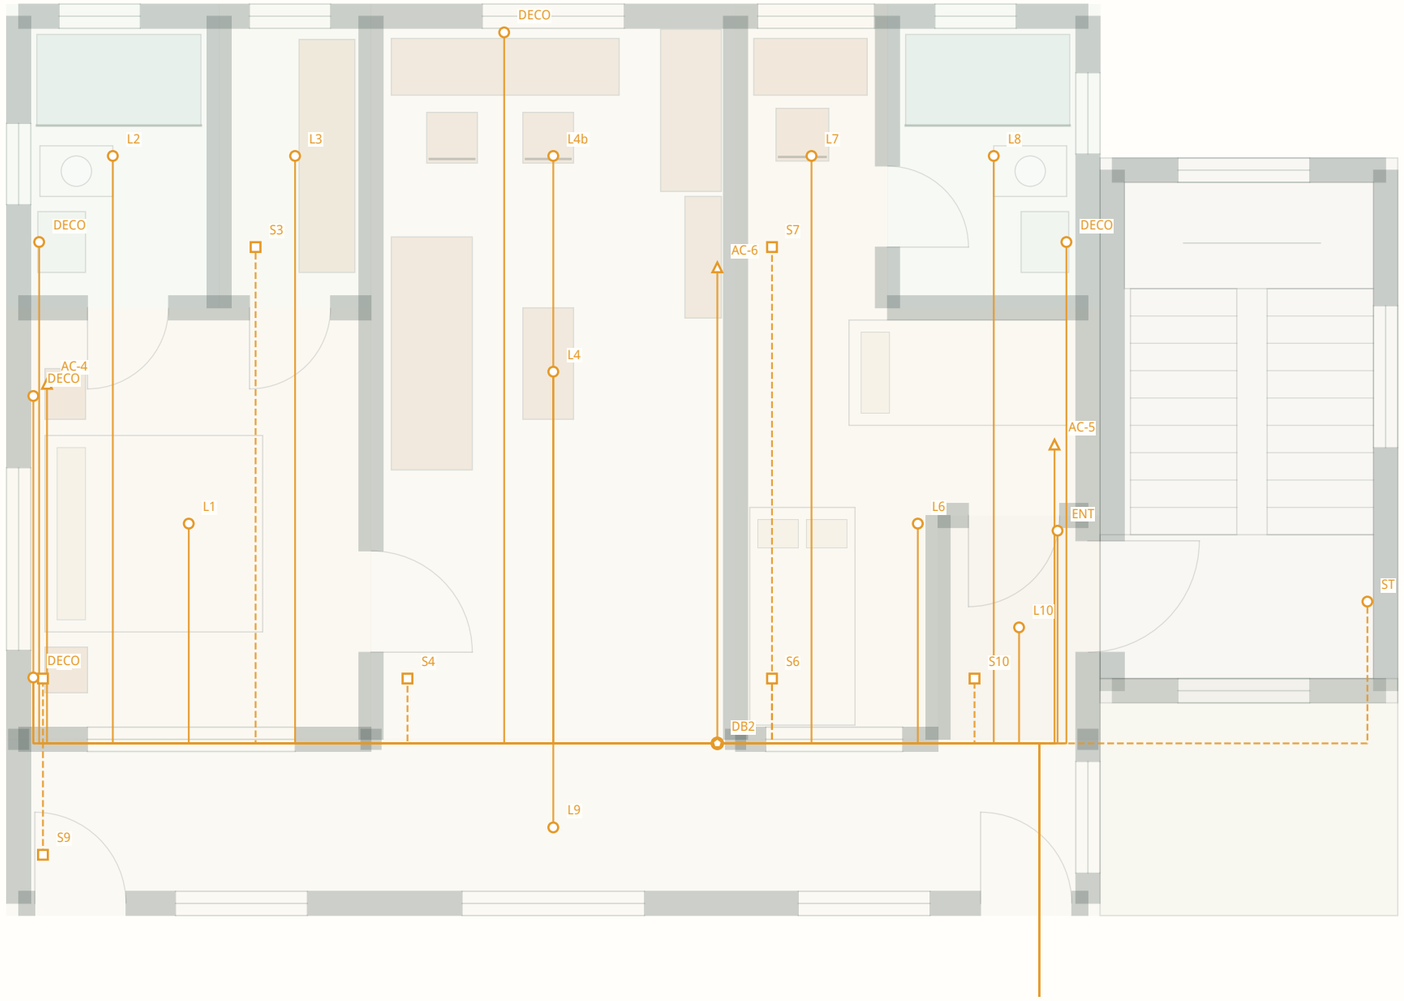

二层强电

○ L 照明点

□ S 普通插座

五角符号 分配电箱

编号按本层房间顺序。

DB2 二层分箱

+3.600 二层

邻墙竖井

楼板套管待定

DB1 首层分箱

+0.300 首层

平面投影重合的上下段以分层数据区分，三维工程层可分别查看；竖井不穿梁柱轴心。


照明图表达灯位与接箱路径；灯具、控制方式、普通插座数量与专用回路仍需使用需求及施工设计确认。

此页不包含已验算的配电方案；不得按图示线条宽度选择电线、开孔或直接施工。


给排水位置与立管关系示意

四套卫浴上下对位；首层公卫改从家务前室进入；厨卫与洗衣接实际设备点，雨污分流

后楼首层湿区

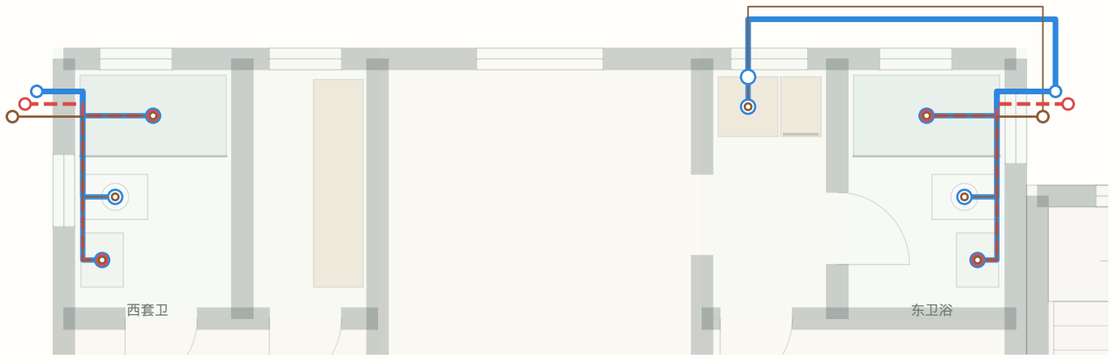

后楼二层湿区

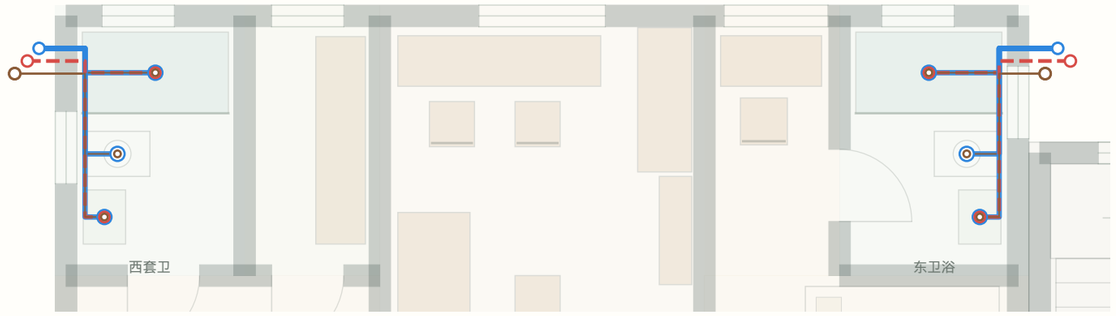


CW 冷水

HW 热水

WW 污废水


RW 雨水

厨房水槽 / 同一设备点

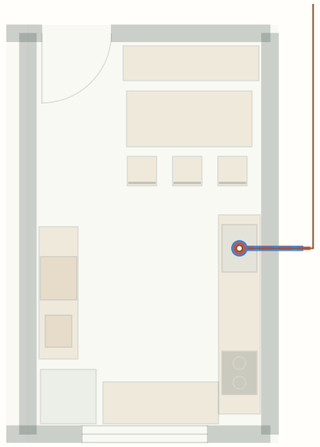

厨房仅水槽接水；洗衣机接冷水和排水。

立管上下关系 / 展开示意

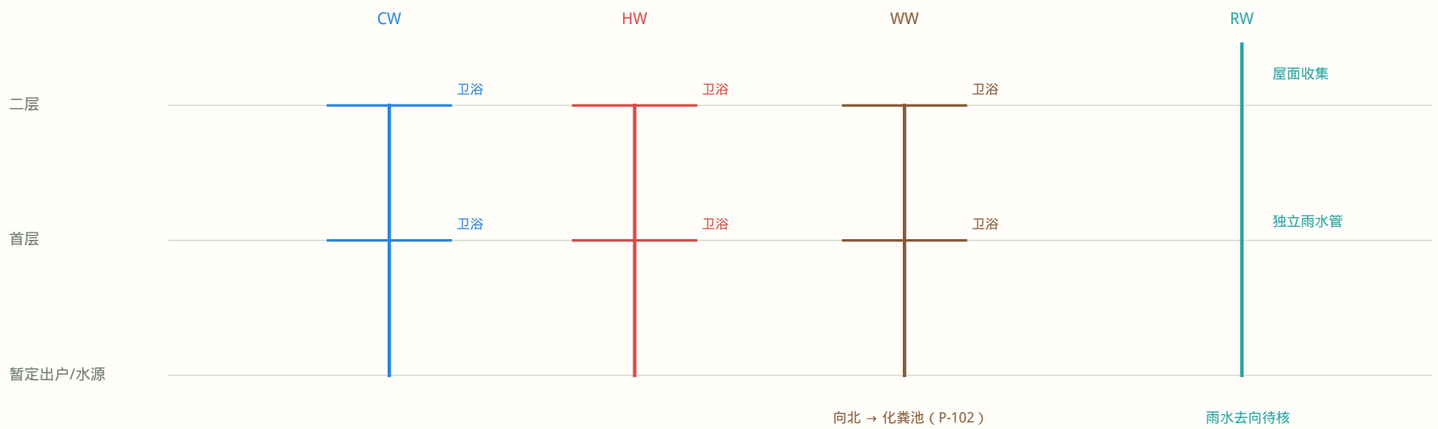


路径与三维共用数据；洗衣机及热源在家务前室北侧。同投影管线宽窄/虚实错分，线宽不表示管径。

竖井、套管、防水、管径、坡度、通气、清扫口和热水保温/循环未深化；高程用于分层识别，不表示实际埋深。


屋后排污与三格化粪池示意

后墙以北 5.00 m 净空 / 污废水经检查井汇集、西进东出 / 池体及下游仅为位置方案

排污路径总览 / 箭头示意流向

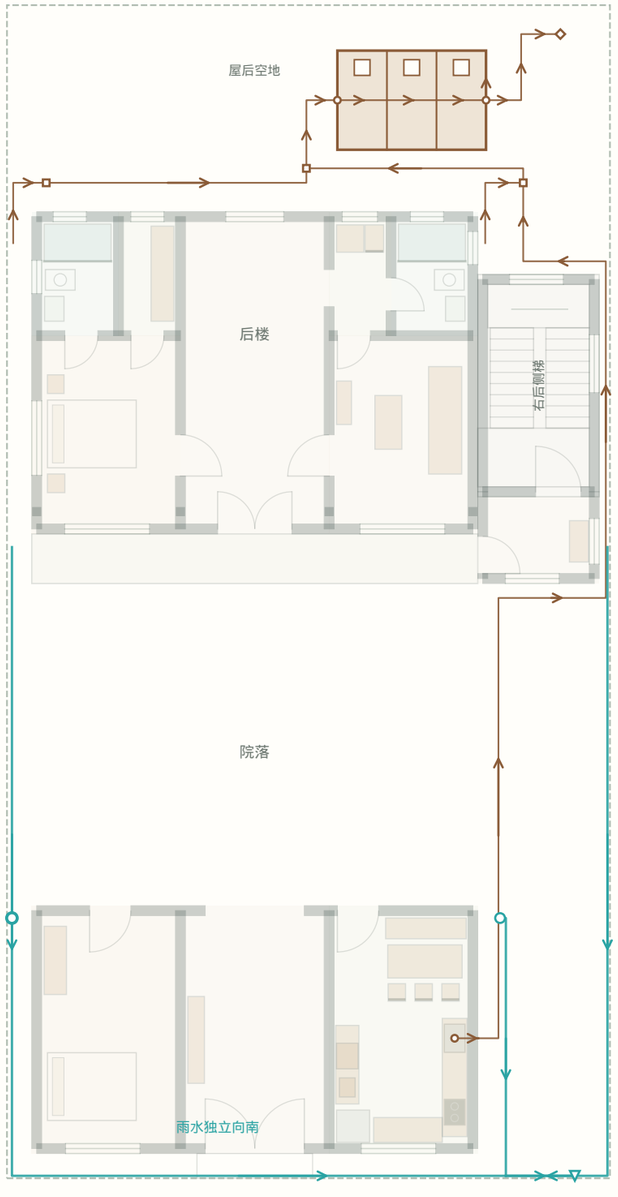

屋后放大 / 检查井、三格池及待定下游

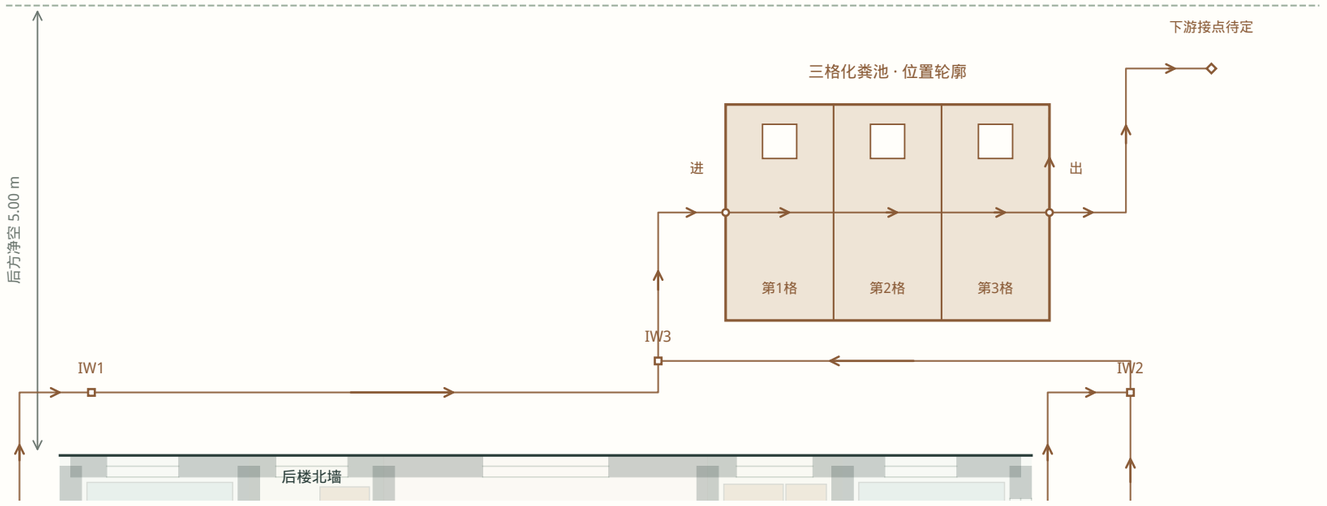

污废水 → 屋后检查井 → 三格池 → 待定后续处理

雨水独立南向，不接化粪池

厨房排污沿东侧绕封闭梯间外围向北，避开入户通口。

绕行线不代表已避开实际基础：需核对基础外扩和埋深。

池内三格等宽仅为图例，未确定有效容积或工艺尺寸。

池后接点待专项确认，不表示允许直接向环境排放。

容量、退距、地下水、防渗、通气和池体结构均待设计。


厨房隔油、排水坡度、清扫口及接口高程均待深化。

检修维护及清掏路径待现场核实，未核定车辆可达。

场地面宽 14.60 m 仍为示意外包；后墙至后边界按用户给定 5.00 m 表达。本页不得直接用于施工。

空调室内外机与管路位置

紫红：冷媒管 / 绿色：冷凝水 / 编号与模型一致；选型、散热净距及支架待设备设计。

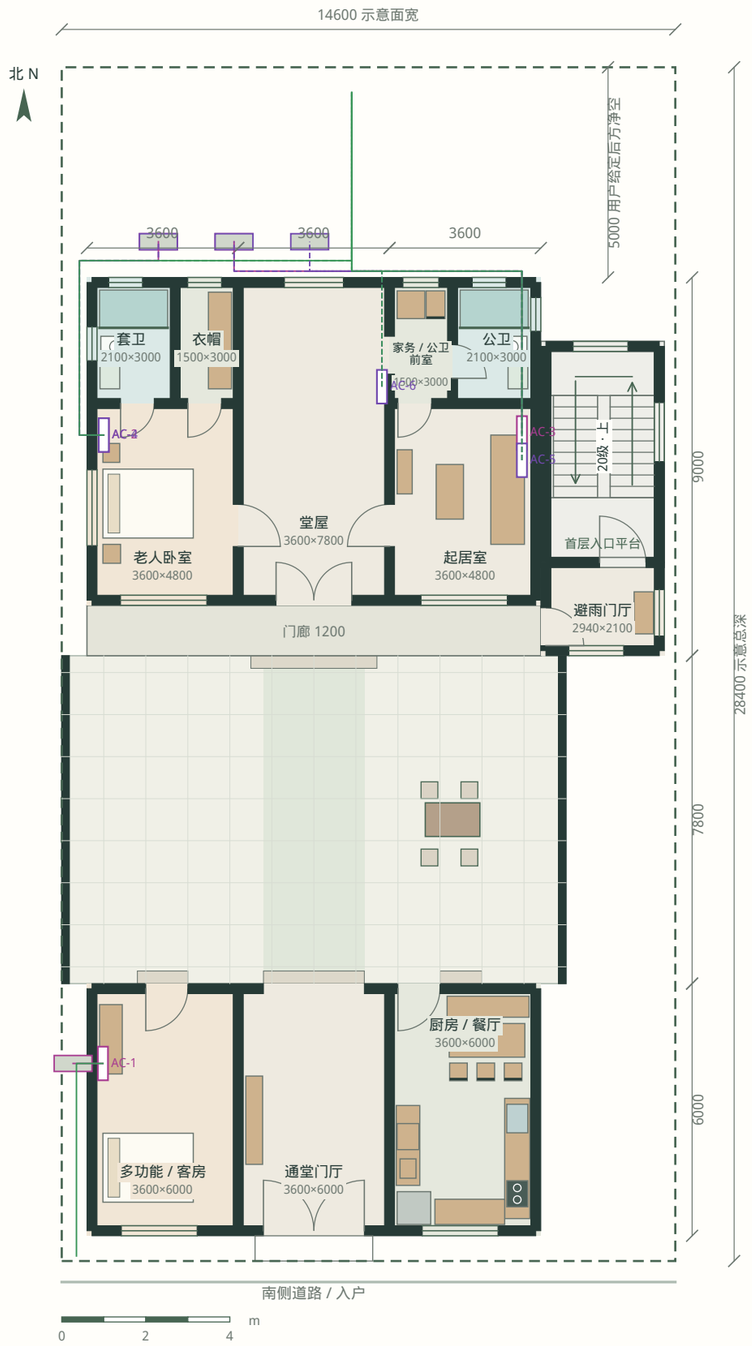

设备位置

AC-1：前房左客房，外机侧墙预留。

AC-2/3：老人房、起居室；外机屋后西侧。

AC-4/5/6：主卧、双床房、家庭厅；外机屋后设备架。

屋后外机与化粪池分区，须保证检修及通气协调。

管线与排水

冷媒沿侧墙设备带接外机，避免穿梁柱。

冷凝水分别收集到南侧/后侧待定接点。

不接化粪池、不滴落到院子、走廊和楼梯。

空调专用电源点见电气层，保护和负荷待校核。

深化条件

设备架仅示意，机型、容量、噪声、风向、减振、

支架固定、防雨和检修净距须按厂家及现场条件设计。

西侧客房外机距邻界较近，必须核对可安装和散热条件。

右后侧梯与侧门入户通道


南端顶平台 → 东侧主门 → 独立入户过道 → 公共过厅 → 家庭厅 / 双连廊；主通行不穿卧室。

二层完整连接 / +3.600



两端小门分别连通西廊、东廊；前露台汇合。

入口放大 / 门洞与开放接口

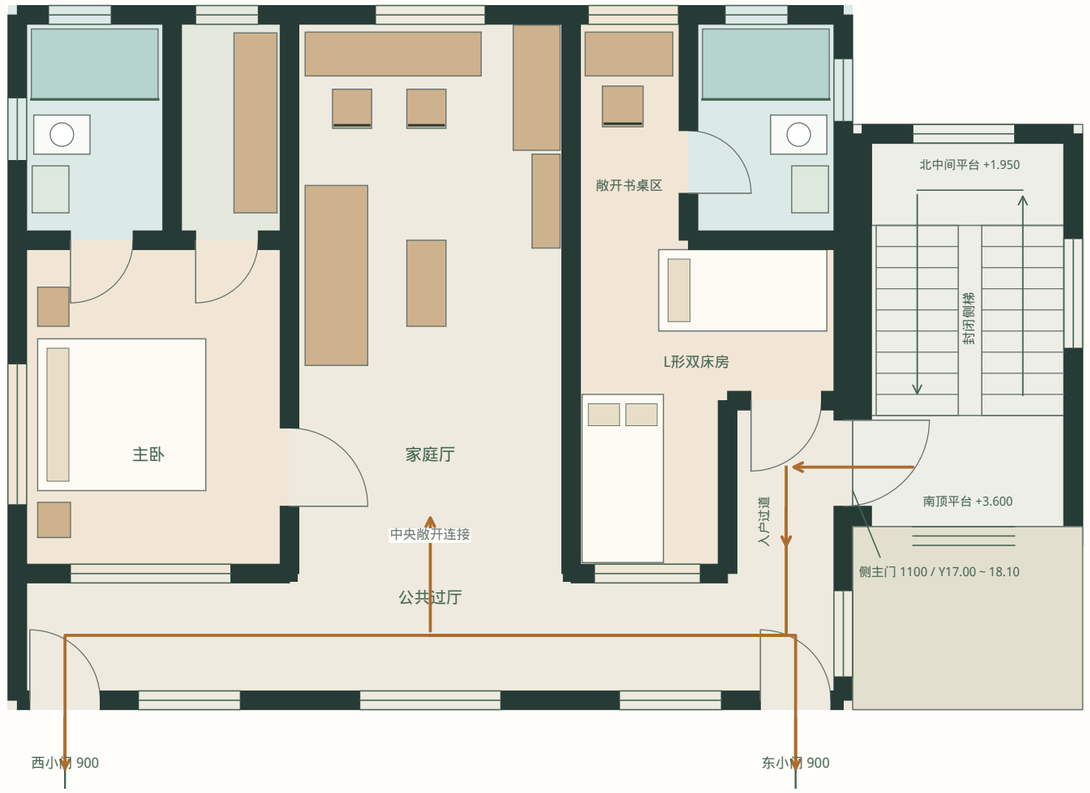

本版设计选择与通行关系

① 南顶平台经1100mm侧门入过道，北铰门扇向梯间开。

② 过道向南接公共过厅，北门进双床房；保留两张0.9m床。

③ 过厅中央接家庭厅，两端900mm小门接1200mm连廊。


④ 北书桌区与卧室敞开，侧门进套卫；正面中央窗保留。

侧梯遮东窗；北外窗采光联系及通风、防火、结构待专项校核。


居住布局优化 · 公卫与家具通路

首层补避雨门厅、大床床头靠西、家庭厅高柜北移；公卫独立动线与二层入户保留。


01 公卫两条可达路线 / 放大

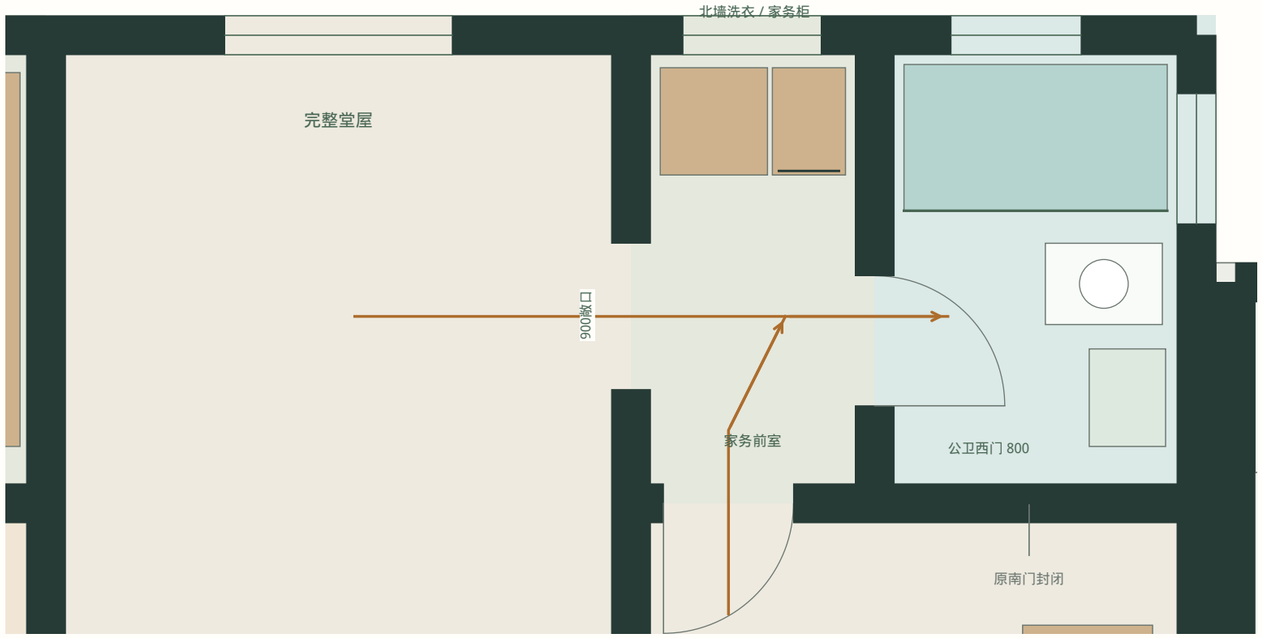

02 家庭厅

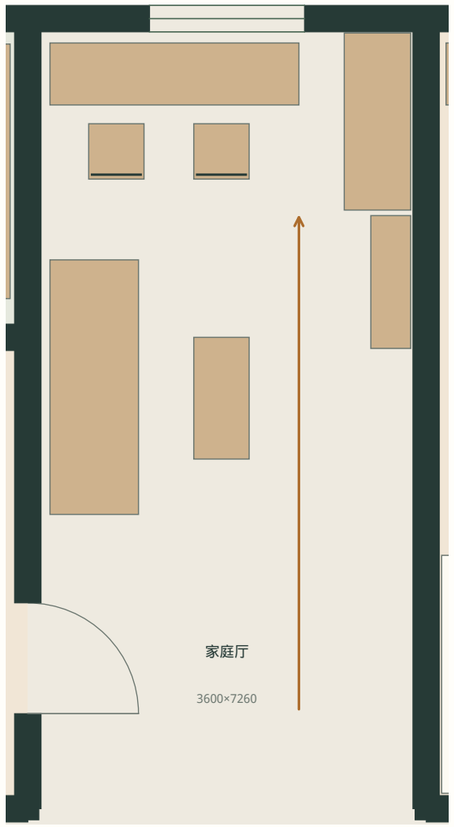

03 前客房

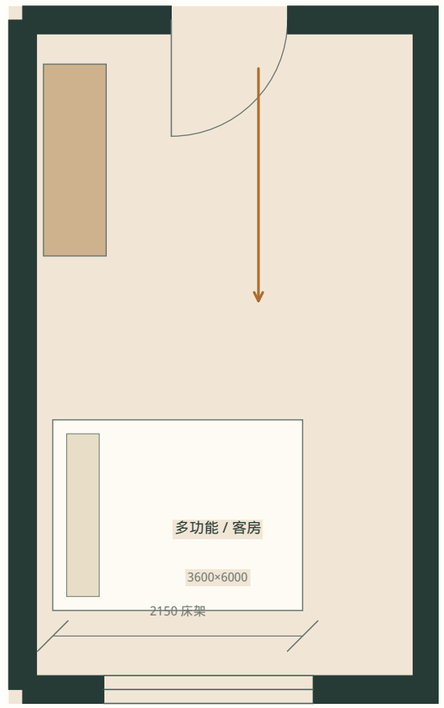

前室与公卫

堂屋 → 900mm敞口 → 家务前室 → 公卫；无前室外门扇。

起居室保留南侧前室门；公卫西门内开，原南门封闭。

洗衣机及家务柜沿北墙排列，避免中部纵柜压窄通行。

卧室床位与北侧套卫通道保留；完整堂屋不加固定家具。

北墙双人书桌 / 西侧沙发

东侧电视 / 高柜移至东北端

南段入户与主卧门区保持空出

沙发前500 / 对电视柜段东侧1100

茶几、座椅及床架按实际占地表达。

移动家具与装修意向见I-106及3D家具层。

床头朝西 / 1.50m备用床

北侧衣柜与入户通路保留

箭头仅示意日常通行；净宽、门框、设备检修及适老化条件仍需结合现场与产品复核。


米白、暖灰与木色沿用原风格；装饰图形按类别表示，与3D同步平面投影、安装高度和材质意向。

01 前客房 / 厨餐




西床头板、南窗帘 / 厨餐背板、吊柜及吊灯

02 后楼首层

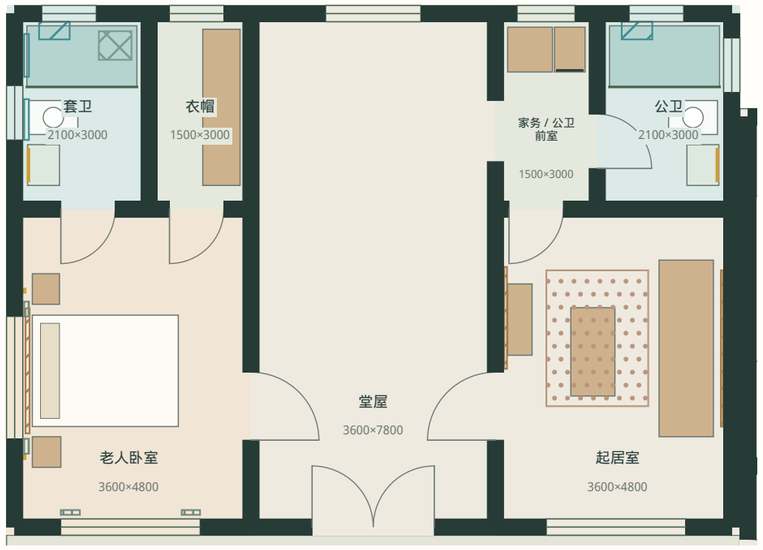

起居背景、地毯 / 老人卫浴扶手及淋浴座凳

03 后楼二层

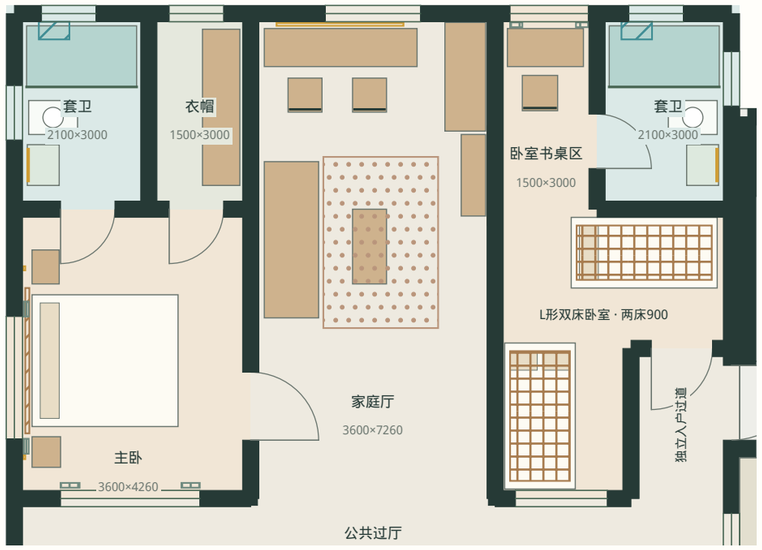

高柜北移、双人学习 / 双床上掀床箱

装修物件图例 / 按实际平面投影示意

- 木饰背景 / 床头板
- 窗帘两侧帘片
- 厅区地毯
- 餐桌线形吊灯
- 柜下 / 镜前 / 阅读灯
- 老人卫浴扶手
- 淋浴座凳
- 吊柜 / 浅鞋柜
- 淋浴壁龛 / 层架
- 双床上掀床箱

灯具高度、表面材质、柜体、扶手和座凳均为装修意向；未完成照度、产品安装与施工节点验算。

材料意向

米白墙面　浅橡木　浅石英石　灰绿防滑砖　暖色金属

装修安排

老人房与主卧西向低床头，保留西窗及北侧通路。

窗帘分列两侧，不跨门洞；厨房操作区不放地毯。


厨餐柜下灯、餐桌吊灯；卫浴镜灯、壁龛及适老细节。

院 · 居


红框区域避雨门厅 · 门廊到楼梯

新增一层有顶、有侧墙和采光窗的入口；仅表达空间与排水方向，结构和防水构造待深化。

01 西门入厅，北门上楼 / 虚线为连续顶盖

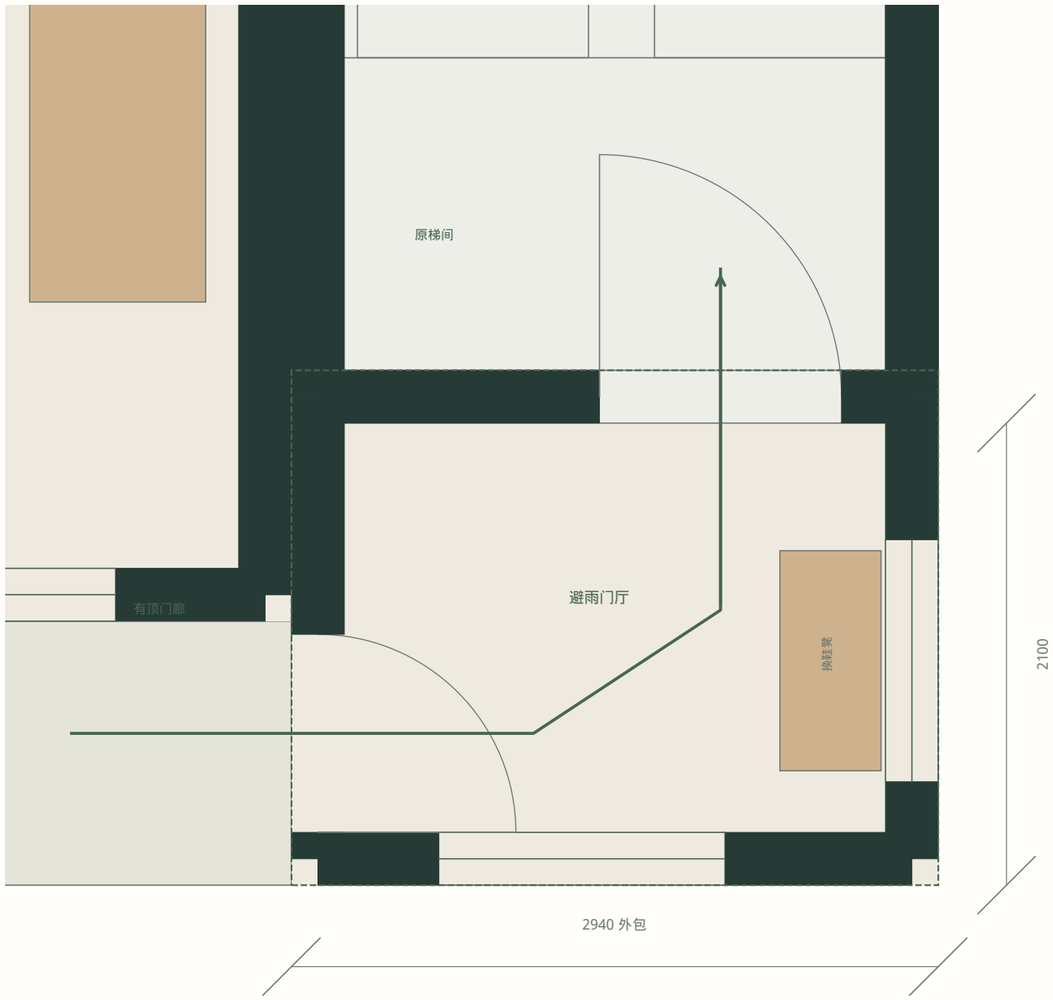

02 南北剖面 / 西侧入门位于剖面外

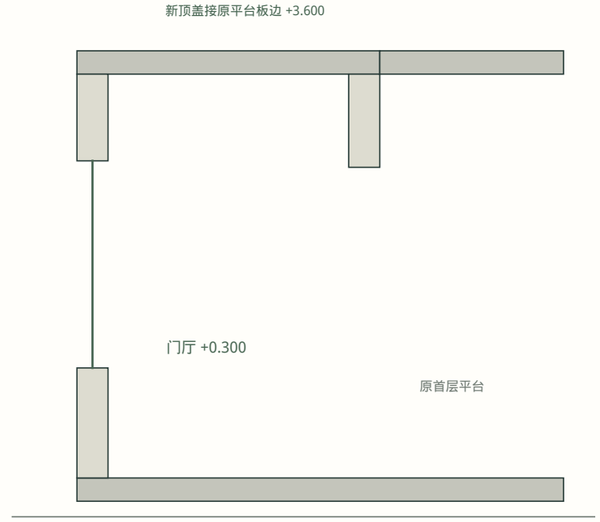

避雨与使用

从有顶门廊侧门进厅，再入原封闭梯；不穿堂屋或卧室。

西门900mm，原梯门1100mm，均为名义洞口尺寸。

室内平接，不保留原梯门前的150mm露天踏步。

南、东侧窗采光；东窗下换鞋凳，通行留在西侧。

屋面单独收集雨水；新增屋面不作为上人露台。

找坡、泛水、门窗接缝、基础及结构须现场深化。


新增封闭投影约6.17m²，另记；面宽及退界仍待实测。外侧管线已避开门厅投影。

本页落实用户红框区域的空间遮雨安排；不表示防水等级、节点、荷载或施工条件已验算。


院 · 居　　二层东侧连廊连续加顶

用户补充确认二层东侧连廊加顶；保留西侧连廊与开敞庭院，新增浅色轻型顶棚和独立收水。

01 连廊平面 / 虚线为顶棚外轮廓

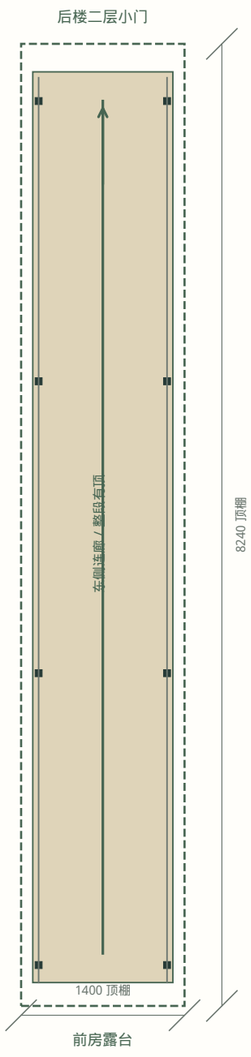

02 纵向示意 / 立柱沿原栏杆线设置

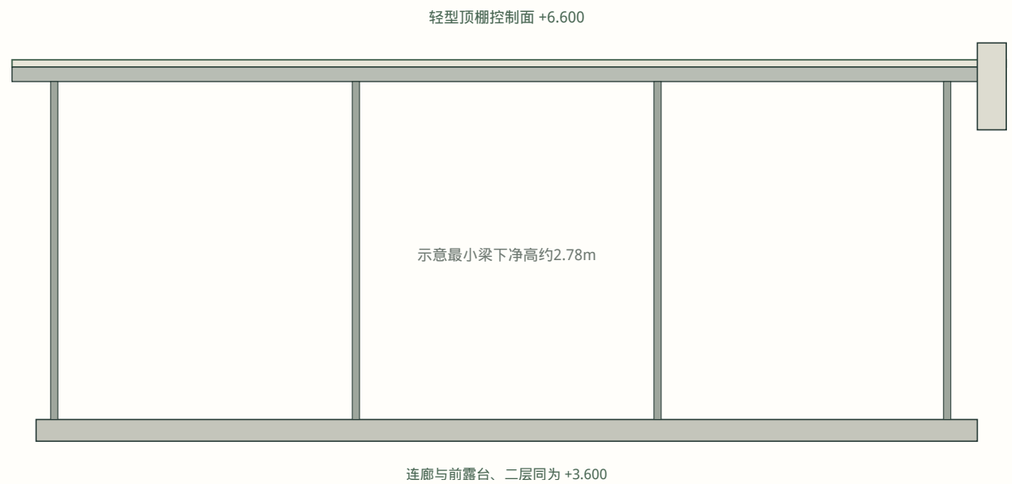

遮雨安排

仅二层东侧连廊新增顶棚，西侧连廊维持原样。

前露台端略出挑，北端搭接后楼小门上方。

浅色轻型板面、细框架；柱不比原扶手更占通路。

屋面向东收水，雨水管接独立雨水干管。

不向连廊、楼梯口或院内通行面直接滴水。

图示构件粗细不是施工截面，连接与抗风需深化。

屋面横向高差40mm为模型排水方向意向；搭接、泛水、管径、固定、防水及侧向飘雨条件需现场深化。

整屋显示顶棚；首层及二层布局自动隐藏高处顶棚以看清通路，可用“查看东侧雨廊”直接查看。