院 · 居

双侧连廊 · 院居精装 O版

A-000

居住通路与收纳复核 / 圆桌暖灯 / 北区休闲与书桌 / 13张同模型精装图



后楼

三开间两层 + 半层隔热阁楼。

右后侧封闭梯；二层经独立过道入户。

老人房2人、主卧2人、次卧2人。

前房与院子

平屋顶露台，无琉璃瓦。

左卧室、中央通堂、右中西厨。

东西两侧连廊，院内无树。

布局与装修

前屋两门改入通堂，北侧旧门改窗。

暖白木色精装，灯槽、格栅和双层帘实体。


39页图册含水电、衣柜及选材图文。

15.20 × 37.40 m（含暂定前场）

面宽暂定；后方净空5m为用户给定，非完整实测地块。

院 · 居　　总平面与后方设备预留区

南入北居，前后两栋位置保留；封闭梯移至右后侧，后墙至边界5米。

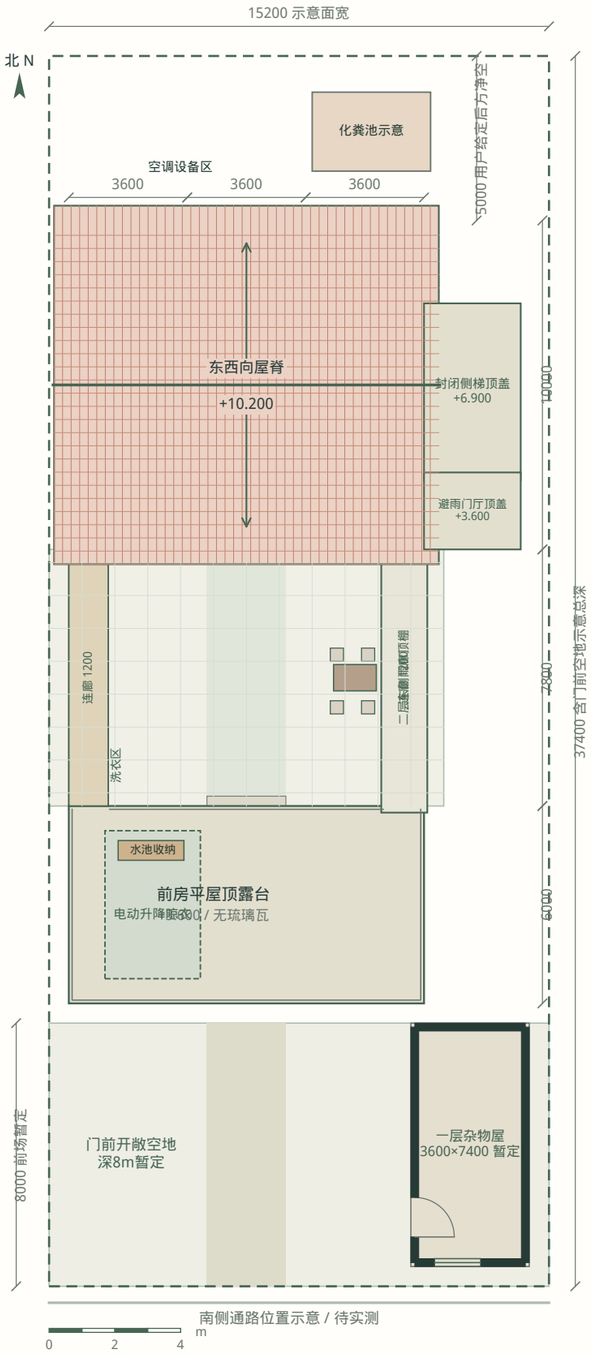

建筑与通行

两栋均宽10.80m，每开间3.60m。

前房深6.00m、院子深7.80m、后楼深10.00m。

双侧连廊各名义宽1.20m，与过厅及露台同标高。

封闭侧梯沿用；南侧增2.94×2.10m避雨门厅。

后方5米

后墙Y24.40至后边界Y29.40，共5.00m。

化粪池在屋后东侧，空调外机在西侧设备架。

排污、雨水、空调冷凝水分别示意。

检查井、检修清掏及设备维护路径需现场确认。

面积口径

两栋常规层投影合计280.80m²，含门廊与过厅。


双连廊投影18.72m²；梯间每层约15.82m²，另记。

避雨门厅投影约6.17m²；露台和阁楼亦另记。

本表不是净使用面积、报建面积或法定计容面积。

院 · 居　　首层平面 · 堂屋北段圆桌客厅

按最新标注：西侧起居室、东侧老人卧室；公卫改在西北，堂屋北段圆桌客厅。

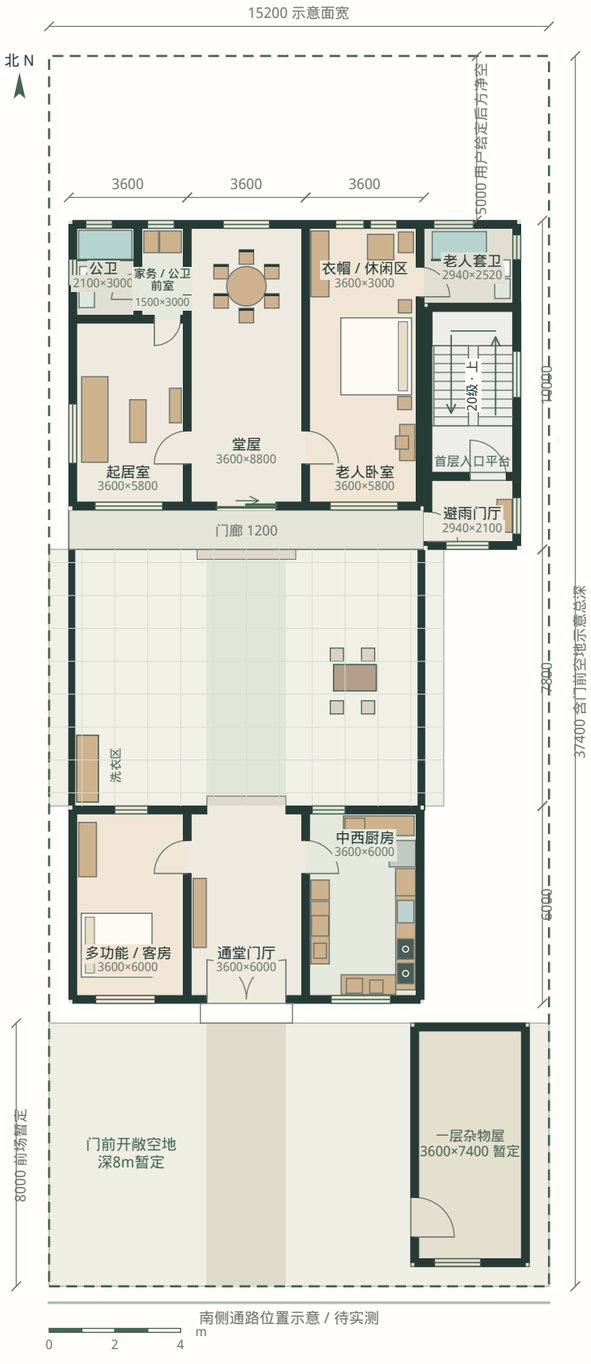


首层动线

南入口 → 通堂 → 院子 → 门廊 → 堂屋。

堂屋名义3.60×8.80m，参考净尺寸约3.36×8.32m。

堂屋北段圆桌；原900mm敞口封闭，公卫经起居室到达。

西公卫南门封闭；东侧老人套卫从卧室进入。

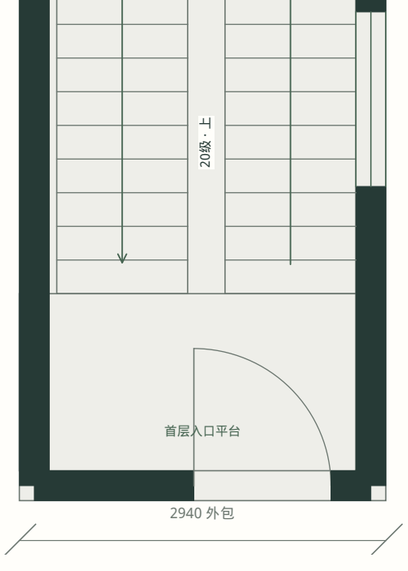

封闭双跑楼梯

20级×165 = 3300mm。

9踏面×270 = 2430mm。

梯段宽1050mm。

北中间平台深1050mm。


南端平台净深1420mm。

周边外墙 + 顶盖封闭。

房内尺寸为名义分区，墙体暂240mm；楼梯、栏杆和结构构件待施工设计。

后楼二层与右后侧梯

南端顶平台 → 东侧主门 → 独立入户过道 → 公共过厅；次卧一张1.8m双人床，采用L形分隔。

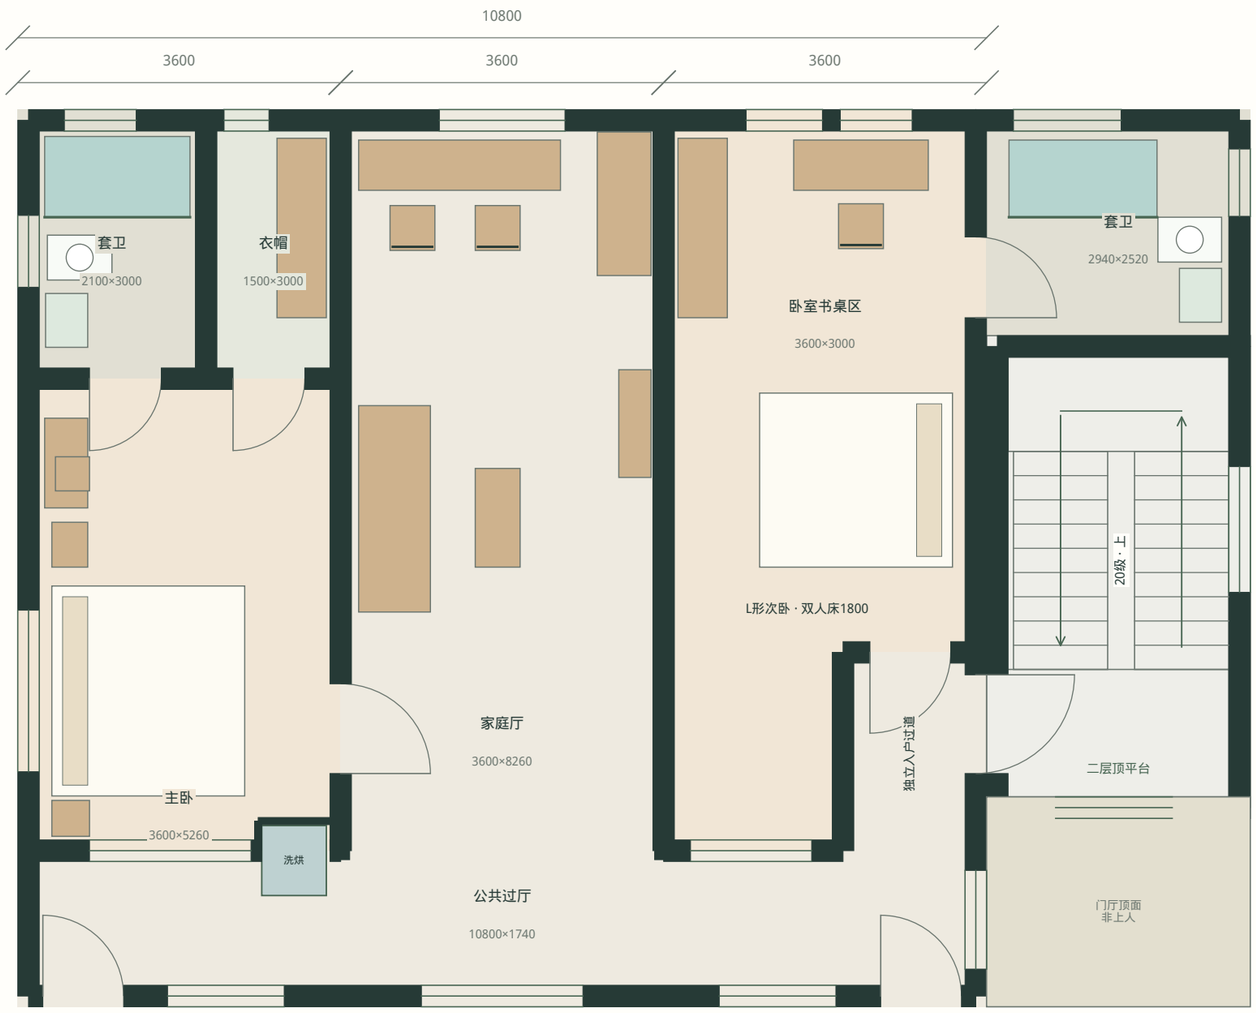

六人常住分配

一层老人房：2.2m双人床，2人。

二层主卧：2.2m双人床，2人。

二层次卧：1.8m双人床，2人。

前房左客房：1.8m双人床，备用。

布局与家具

侧主门Y17.00 ~ 18.10，经独立过道向南入过厅。

后楼加深1m，次卧床尾950mm、南侧830mm。


家庭厅西沙发、东电视，东北端高柜、2.25m书桌。

南侧入户及主卧门区保持无家具，详见I-105。

侧梯遮挡原东窗；北书桌外窗与卧室敞开相连，实际采光通风须专项校核。

红瓦隔热阁楼与平屋顶

仅后楼设红色琉璃瓦坡屋面；前房为上人平露台，双侧连廊贯通。

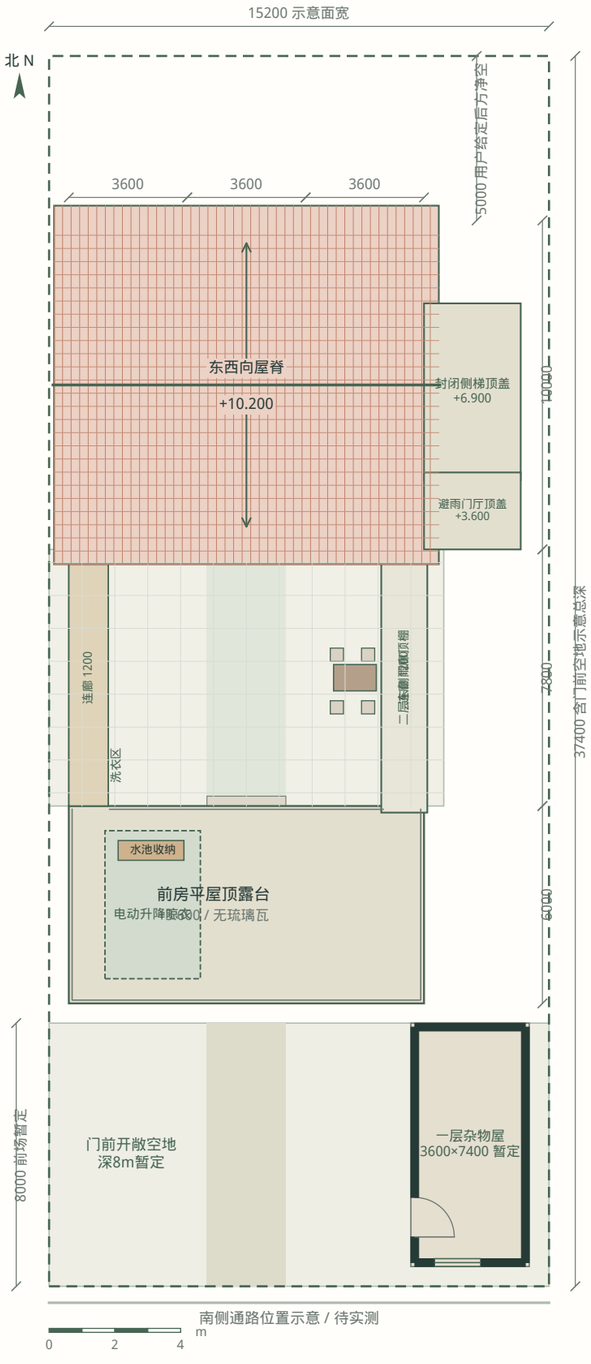


后楼半层

二层顶板控制面+6.900。

阁楼墙顶+8.000，红瓦屋脊+10.200。

墙边约1.10m高、脊部约3.30m高。


东西山墙百叶通风；仅隔热检修，不作常住卧室。

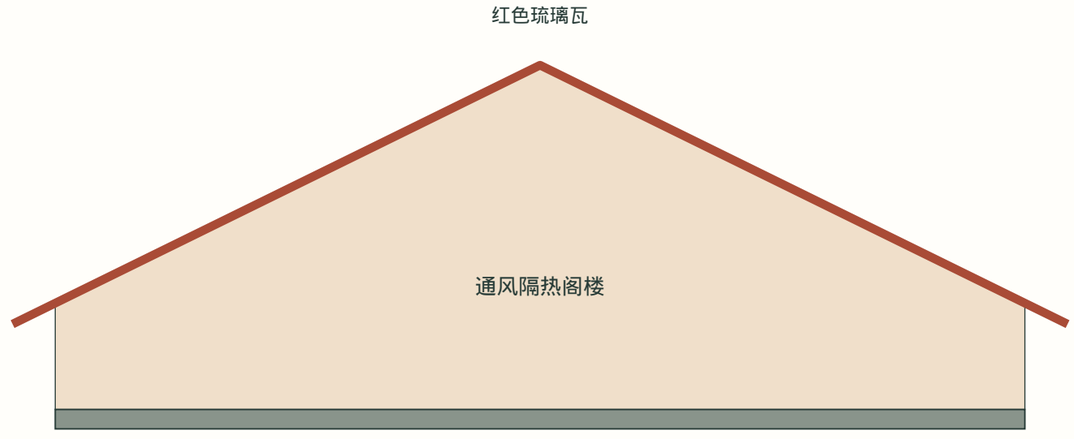

瓦层、防水、保温、屋架及楼板均需施工设计；本图只表达空间层次。

南北向剖面与楼层标高

中央堂屋无楼梯；封闭侧梯位置与踏步见首层平面及I-103放大图。

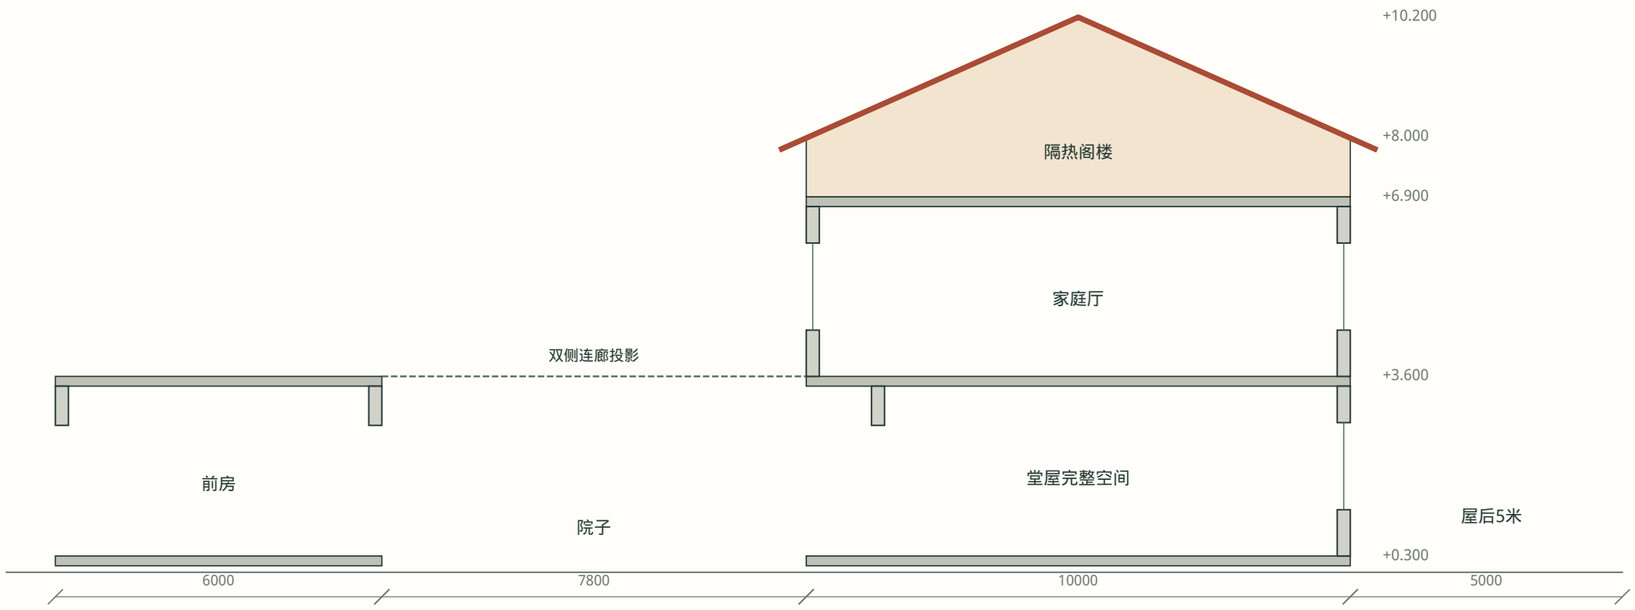

封闭侧梯

首层+0.300。

北中间平台+1.950。

南顶平台+3.600。

每跑10个踢面。

侧梯由外墙、顶盖封闭。

侧门接独立入户过道。

深化边界


钢筋混凝土框架方案；截面、配筋、基础、上人露台、连廊及封闭侧梯均未结构验算。

朝院立面与前房平露台立面

首层堂屋正门、二层朝院中央窗及两端小门保留；右后侧梯南墙在本立面中投影表达。



后楼朝院立面（避雨门厅前墙与二层南墙平齐）

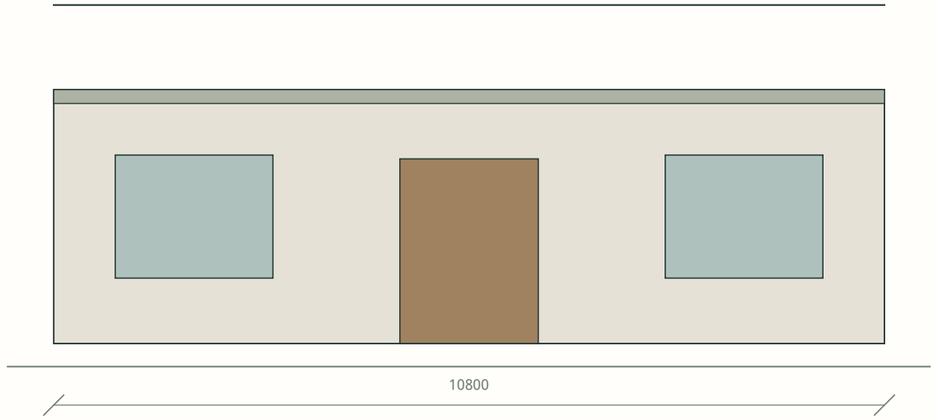

前房南立面：平屋顶无瓦

栏杆约1100mm；图示分格与构件只作外观示意，防护、结构和防水节点待施工设计。

右侧纯厨房与家电操作区

取消厨房餐位；洗碗机靠水槽，北小家电台，独立上排烟道。



中厨 + 西厨

东侧及南侧L形地柜，设两只独立猛火灶、共用集烟罩和备餐位。

西侧西厨台：咖啡机、嵌入式烤箱；冰箱移东侧北段。

中西厨操作面间约2020mm。

取消厨房用餐，北侧电器台，洗碗机靠近水槽。

厨房内门沿用，洗碗机开启后仍保留操作通路。

水电与空调

厨房设备电源、冷热水和排水见工程分层图。

厨房排水向东外绕楼梯范围，再向北汇入检查井。

隔油、清扫、设备散热与烟道按型号深化。

厨房暂不设空调内机，独立排烟立管见K-102。


材料意向

浅木柜体、浅色石英石台面、耐擦洗背板及哑光地砖。

柜下与小家电台面灯，电器按产品留散热。

卫生间干湿分区与排水接口

西湿区上下对应，东套卫移至梯间北侧；污水、通气、冷水和热水位置另在工程图中标识。

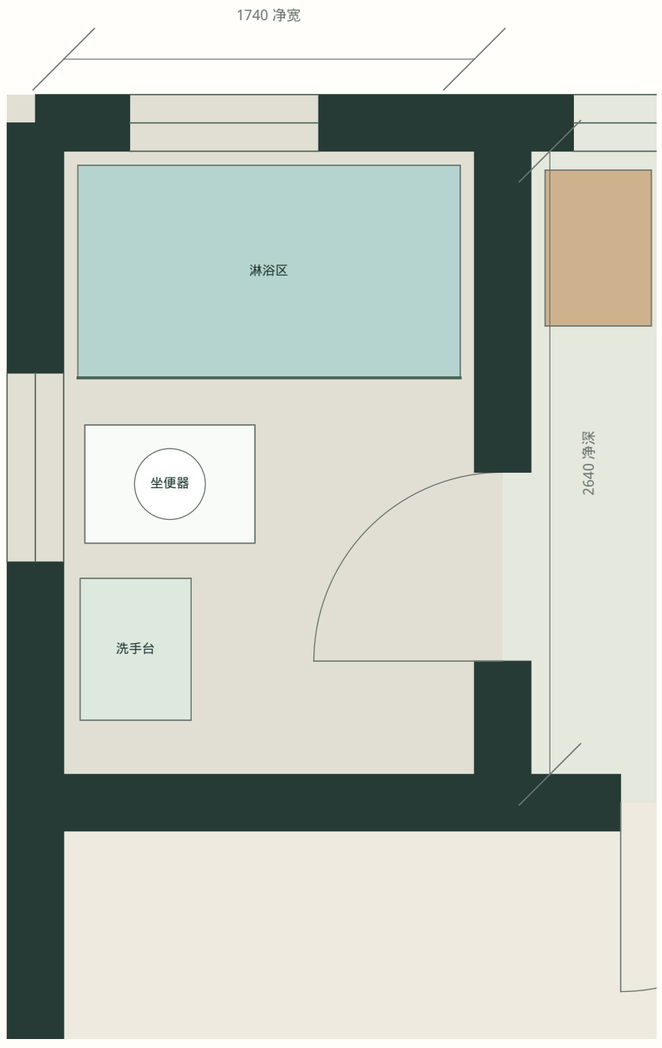

布置

后部淋浴区1620×900，移门玻璃分隔。

西公卫沿用；新东套卫在梯间北侧上下叠合。

两层东套卫西门接私用区，不通楼梯。

家务前室名义1500mm宽；洗衣机及储物柜集中北墙。

排污与防水

西湿区保留，东套卫上下叠合，立管沿侧后设备带布置。

污废水汇入屋后检查井，再进三格化粪池。

雨水及空调冷凝水不接化粪池。

地漏、防水、存水弯、通气、坡度和管径均待深化。


使用条件


堂屋旧北段门洞封闭；公卫经西起居室北门进入。

老人套卫补扶手、座凳、镜灯；无障碍及通风仍待核验。

1.8米次卧与右后侧梯

后楼加深1m，改为一张1.8m双人床，独立入户过道与完整卫浴保留。

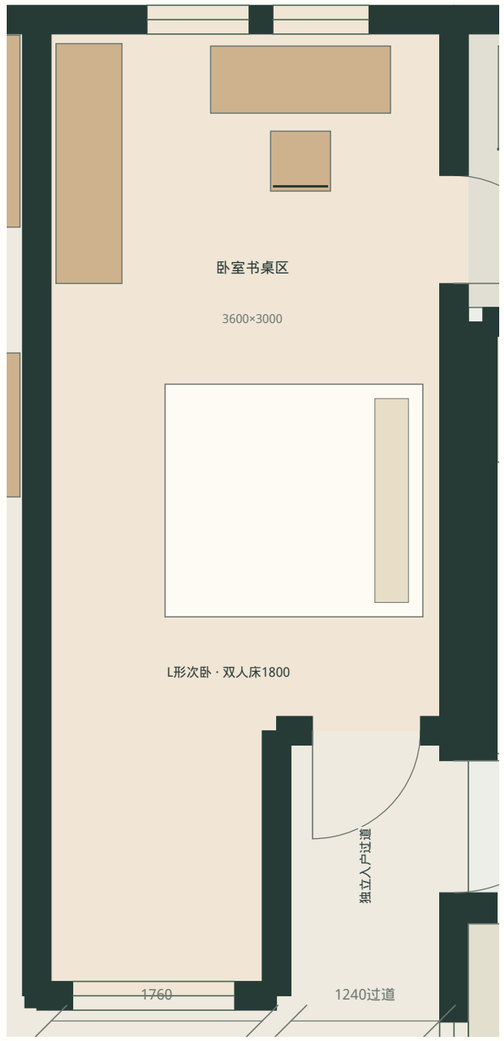

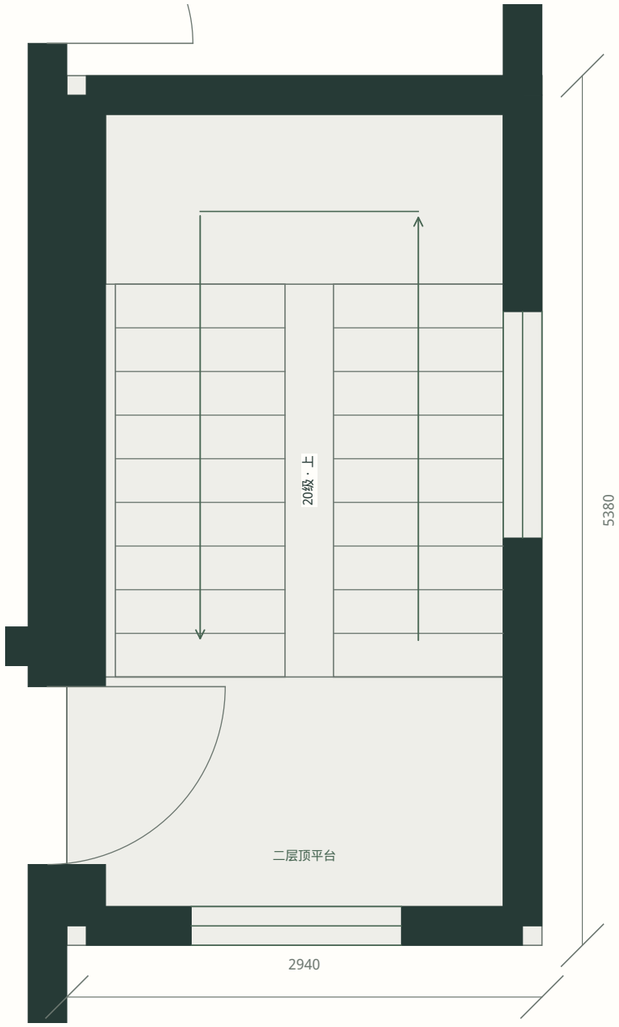

楼梯控制

外墙 + 顶盖封闭。

20×165=3300。

每跑9踏面×270。

梯段宽1050。

北中间平台1050。

南端平台净深1420。

侧主门北铰向梯间开。


次卧床垫1800、床架包络2150×1940；西侧床尾950、南侧830mm通路。

次卧床头朝东；衣帽书桌区及套卫北移1m，仍从私用区进入，不穿公共过道。

侧梯遮东窗，北书桌外窗加宽；卧室实际采光通风、梯间防火及平台结构均待专项设计。

地面材料与圆桌客厅

院内去掉树及树池，保留铺装与可移动休闲家具。

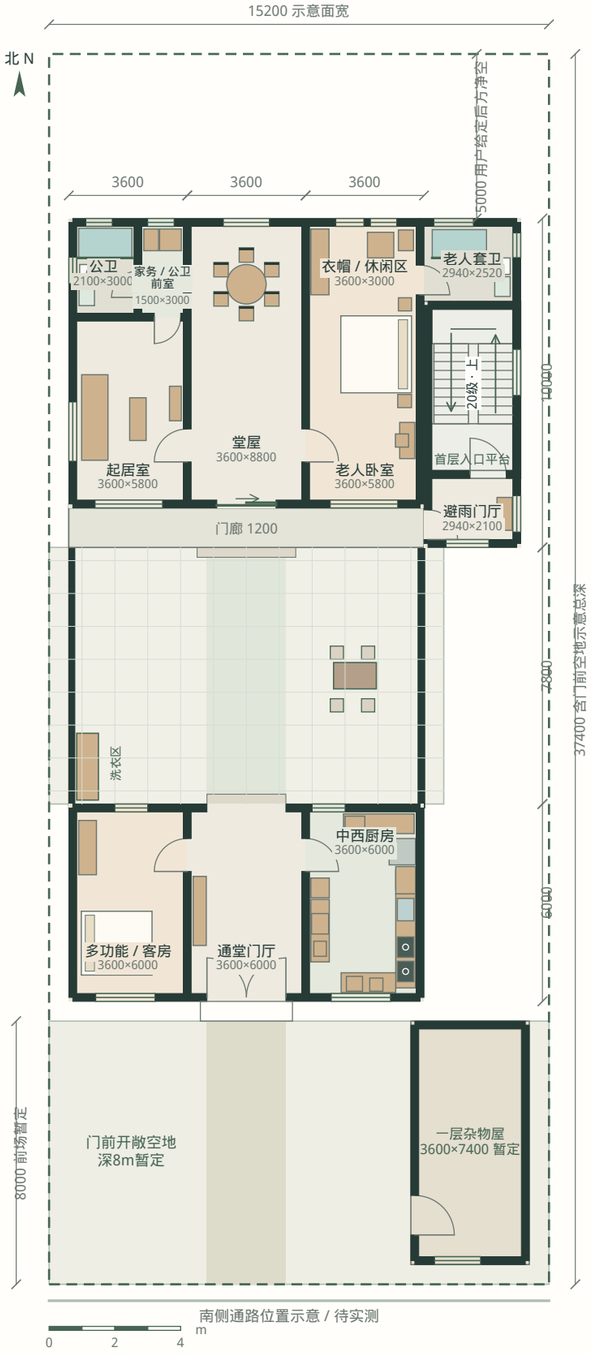

暖橡木地板 / 米色织物

浅米灰石纹砖 / 木线条

浅暖石纹防滑砖

浅米石纹砖 / 原木柜

浅色石材踏步

装修协调

卧室浅橡木、厅区暖灰、卫浴灰绿防滑砖。


堂屋北段圆桌，南侧活动通行保留。

木饰板、窗帘、灯具及收纳详见I-106装修专页。

红色琉璃瓦只用于后楼；前房为平露台。

双侧连廊与右侧封闭侧梯

左右两条名义1200mm连廊，由公共过厅两端小门通往前房露台。

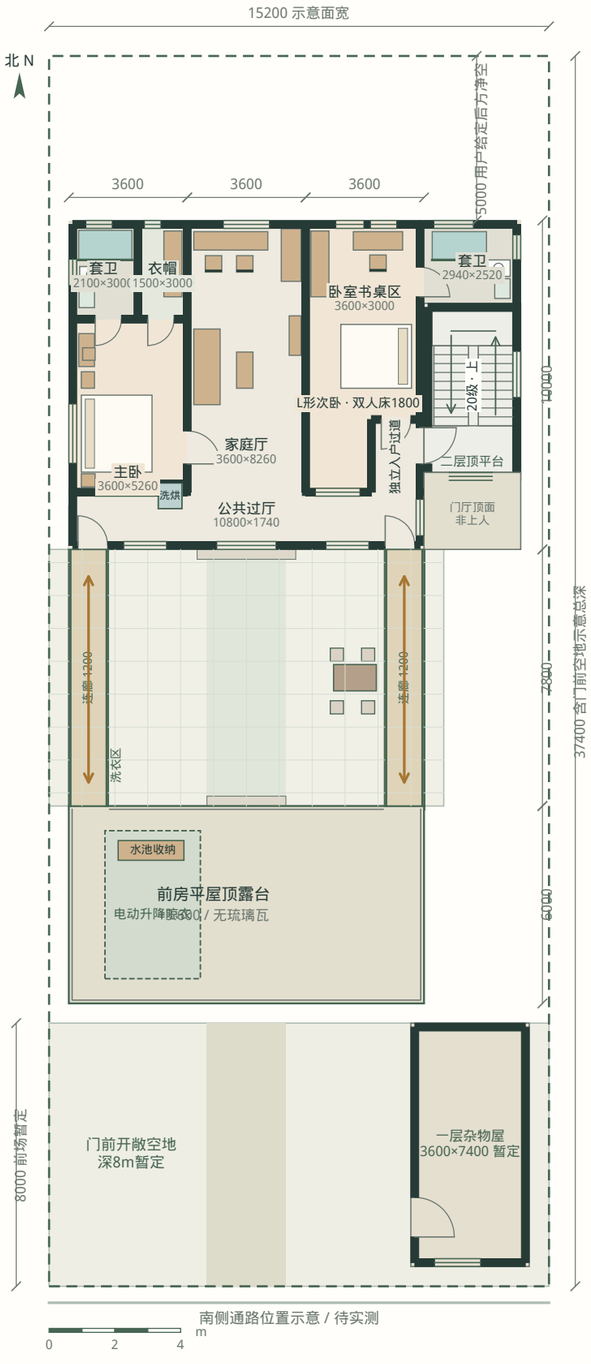

连接关系

侧主门 → 独立入户过道 → 公共过厅。

过厅接家庭厅；两端900mm小门接连廊与露台。

门洞与连廊端部对齐，通口不设横向栏杆。

过厅、露台、连廊完成面统一为+3.600。

尺寸

连廊名义1200mm，栏杆内净宽暂约1030mm。

桥下净高暂约3420mm；支撑位置避开院子中轴。

两侧廊下排水、防滑和夜间照明需施工深化。

承重与使用


连廊及封闭侧梯承重位置见结构层，截面配筋未设计。

不得在梁柱上随意穿电管、水管、空调冷媒管。


两侧临界、露台荷载及栏杆节点需现场专业设计。

结构轴网与承重体系示意

已确认采用钢筋混凝土框架方案 / 梁柱承担荷载，墙体按填充/隔墙表达 / 未验算

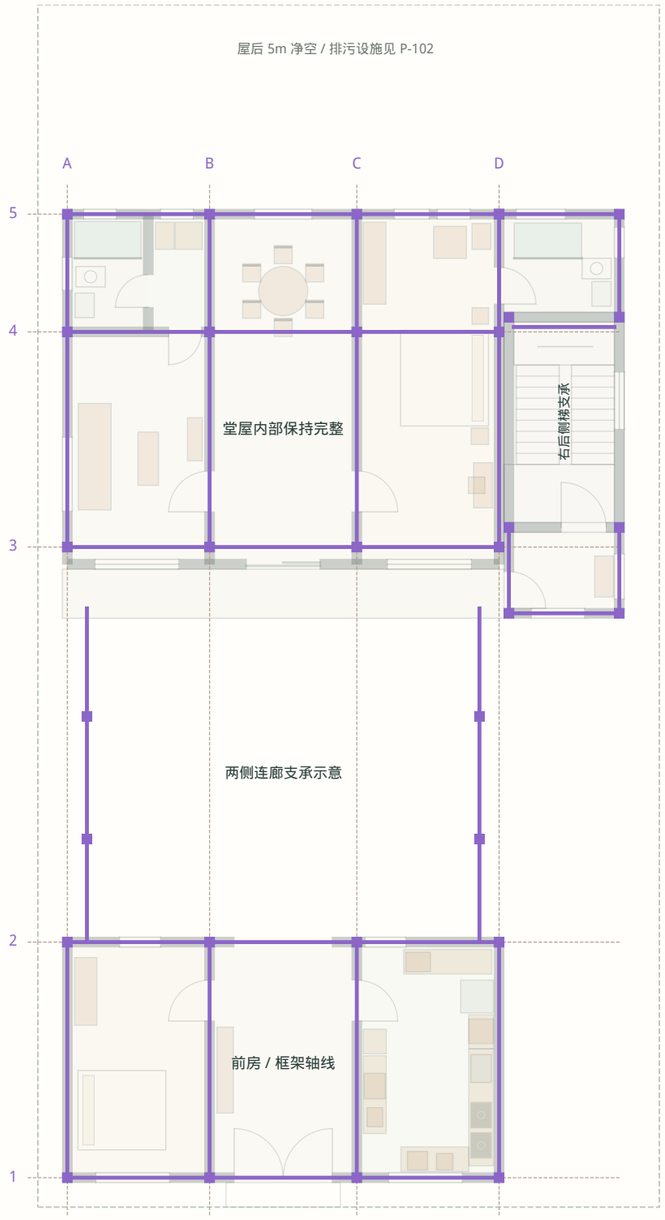

后楼二层 / 与首层同轴，中央完整楼板

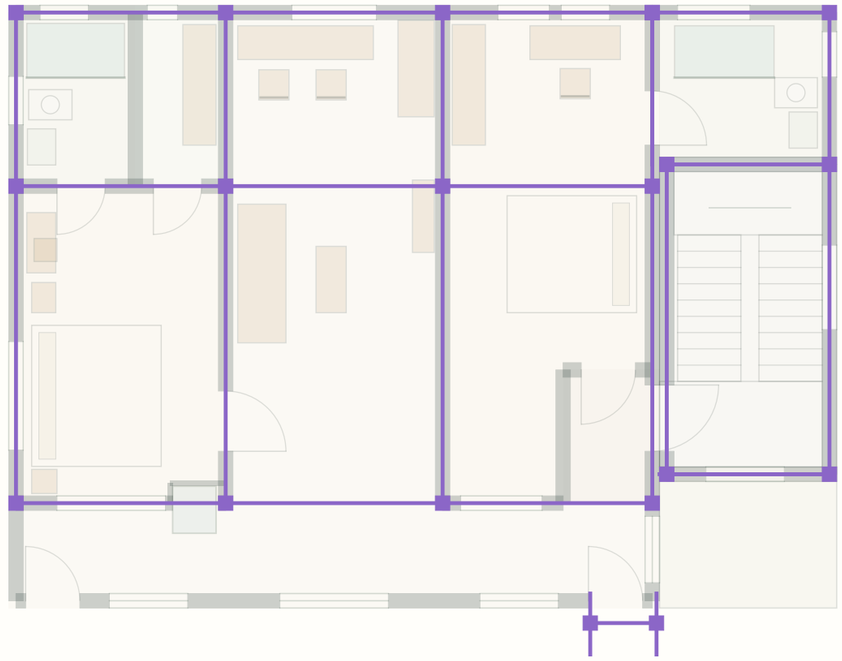

柱位置符号　　梁 / 支承轴线　　填充墙

A—D：沿三开间边界及外墙布置柱轴；庭院保持开敞。

中央堂屋 3.60 × 8.80 m，柱沿两侧边界布置。

左右连廊、右后侧梯需独立核对支承与连接节点。

二层墙体为填充/隔墙，不表示已核定承重墙。

柱、梁的绘制宽度只供识别，不代表设计截面。

基础、梁板、屋架、抗震、荷载及配筋均未设计验算。

待现场勘察及结构设计深化后，确定实际截面与配筋。

本页仅说明可能的传力位置；不得据此拆改墙体、凿梁穿柱或施工。

院 · 居　　首层电气位置与回路示意

通堂东墙暂设 DB0；经东连廊下方至后楼 DB1，再经竖井送至 DB2 / 线路均未选型

强电路径 / 位置示意

○ L：照明　□ S：普通插座　△ K/W：设备电位


实线：照明/馈线；虚线：插座；点划线：设备回路。

K1 烟机/灶具　K2 烤箱　K3 西厨台面　K4 冰箱

W1 洗衣机在家务前室北墙；电位跟随家具坐标定位。

封闭梯间预留照明及电源；侧入口灯控与回路待深化。


前房：左客房 / 中通堂 / 右中西厨餐厅

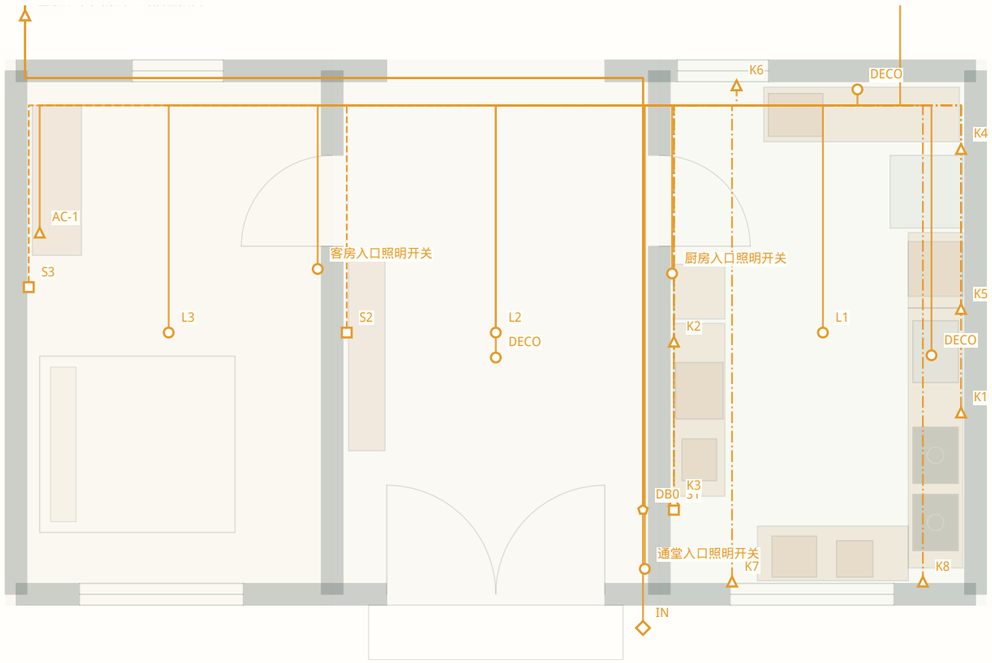

入户 IN — 总箱 DB0 — 首层 DB1

经东连廊

后楼首层：照明及插座预留

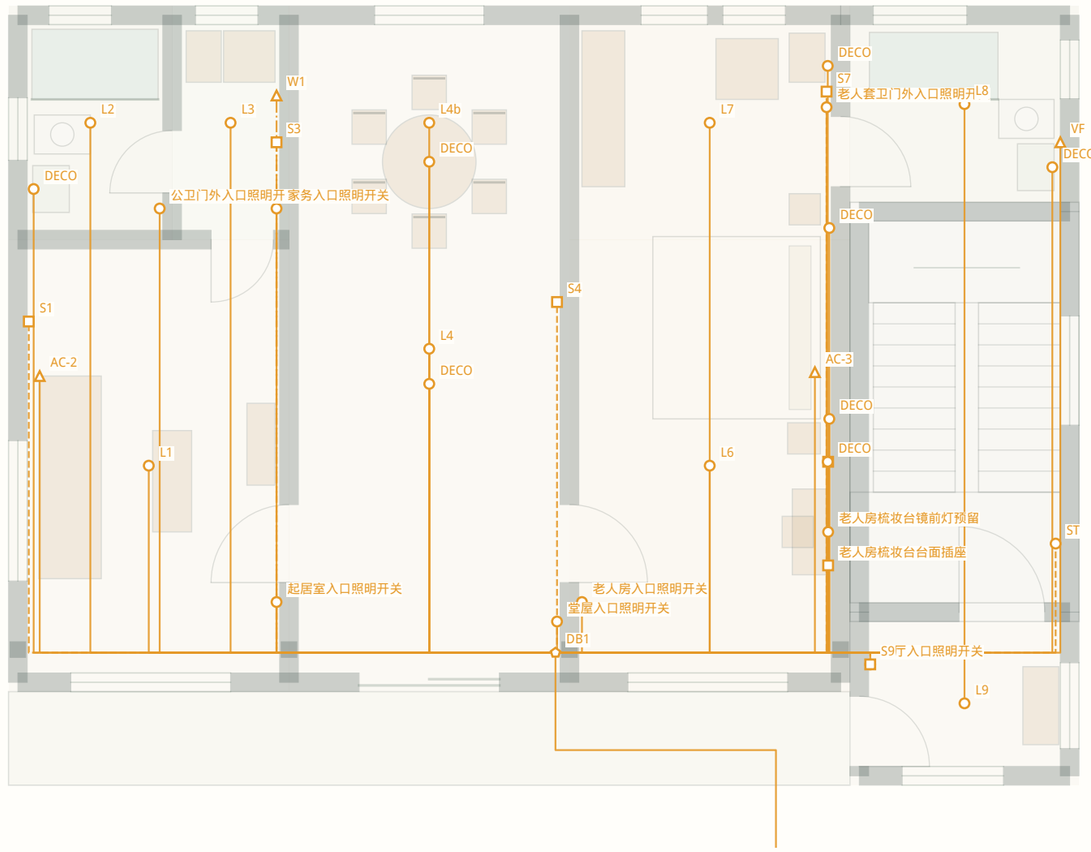

图中线路走顶下/沿墙示意，尽量避开梁柱轴心。


套管、竖井、保护、接地、负荷和线径未深化。

弱电、开关联控及设备最终接线由后续设计确定。

二层电气与上下层连接示意

DB2 接首层 DB1；二层照明与插座分别示意 / 设备、线径、保护和接地尚未核定

后楼二层 / 配电箱位于家庭厅东侧墙邻近区域

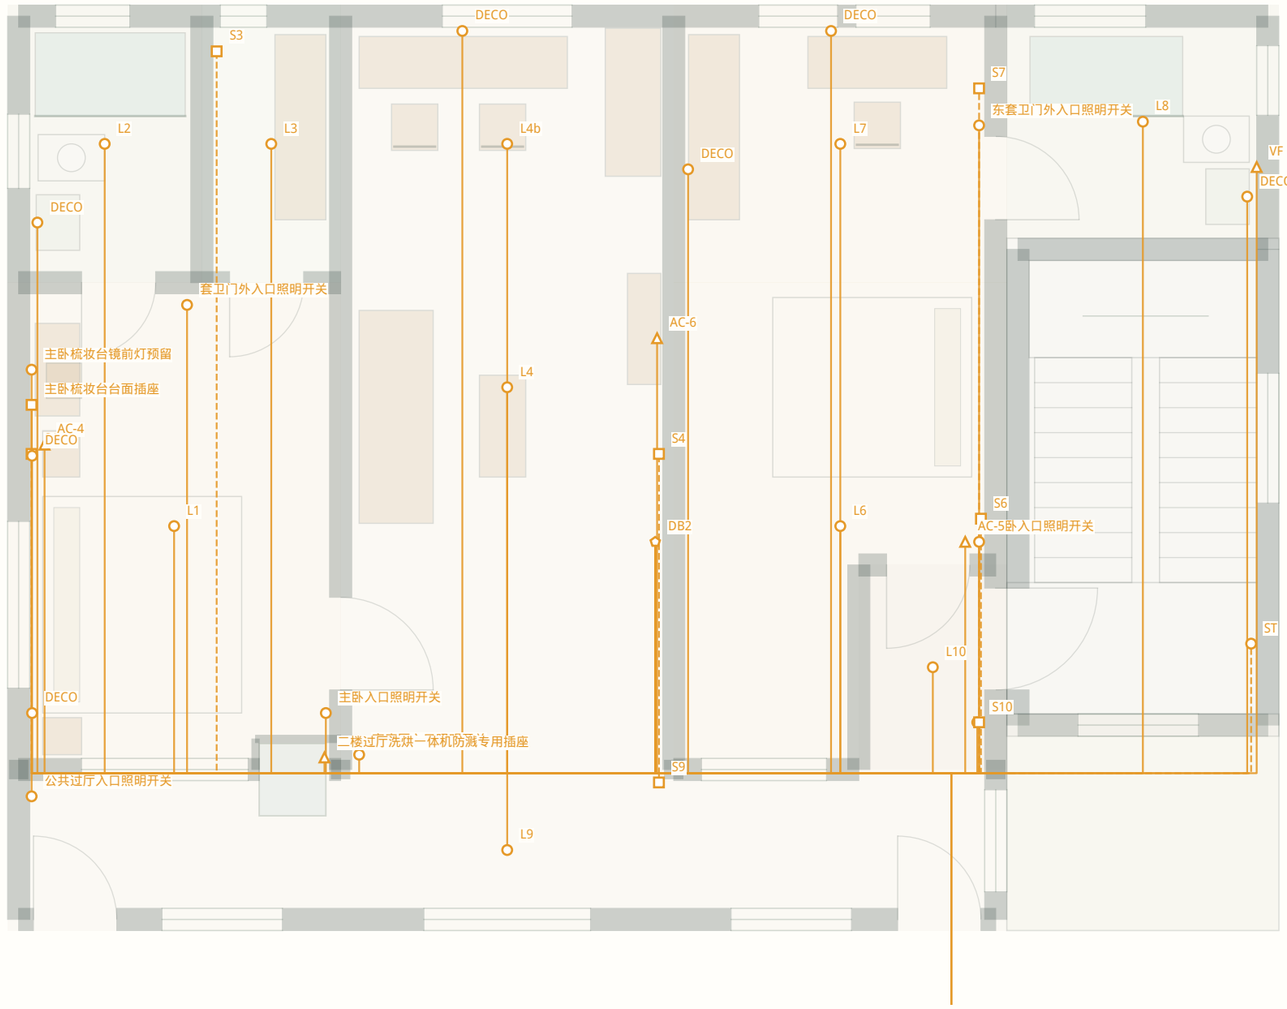

二层强电

○ L 照明点

□ S 普通插座

五角符号 分配电箱

编号按本层房间顺序。

DB2 二层分箱

+3.600 二层

邻墙竖井

楼板套管待定

DB1 首层分箱

+0.300 首层

平面投影重合的上下段以分层数据区分，三维工程层可分别查看；竖井不穿梁柱轴心。


照明图表达灯位与接箱路径；灯具、控制方式、普通插座数量与专用回路仍需使用需求及施工设计确认。

此页不包含已验算的配电方案；不得按图示线条宽度选择电线、开孔或直接施工。


给排水位置与立管关系示意

西湿区沿用，东套卫迁梯间北侧；首层公卫经起居室到前室；厨卫与洗衣接实际设备点，雨污分流

后楼首层湿区

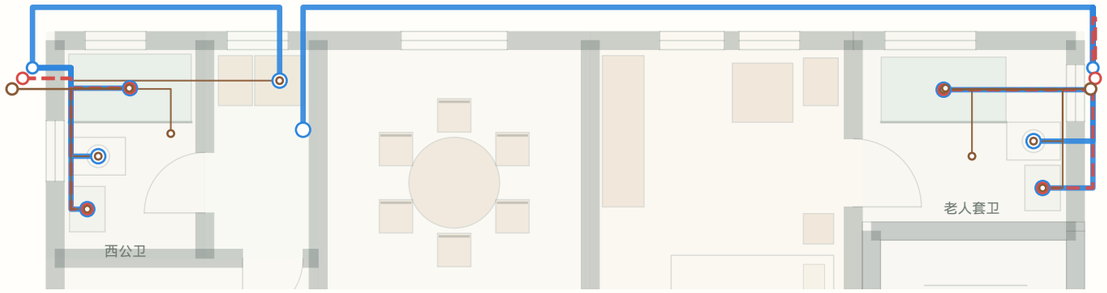


后楼二层湿区

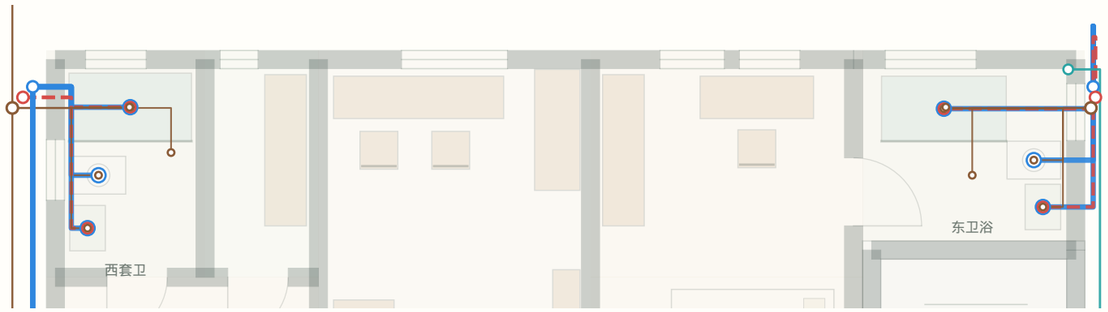


CW 冷水　　HW 热水　　WW 污废水　　RW 雨水

厨房水槽 / 同一设备点

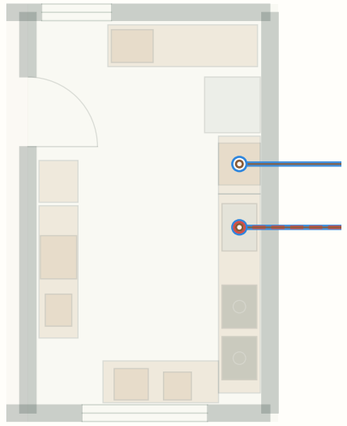

厨房仅水槽接水；洗衣机接冷水和排水。

立管上下关系 / 展开示意

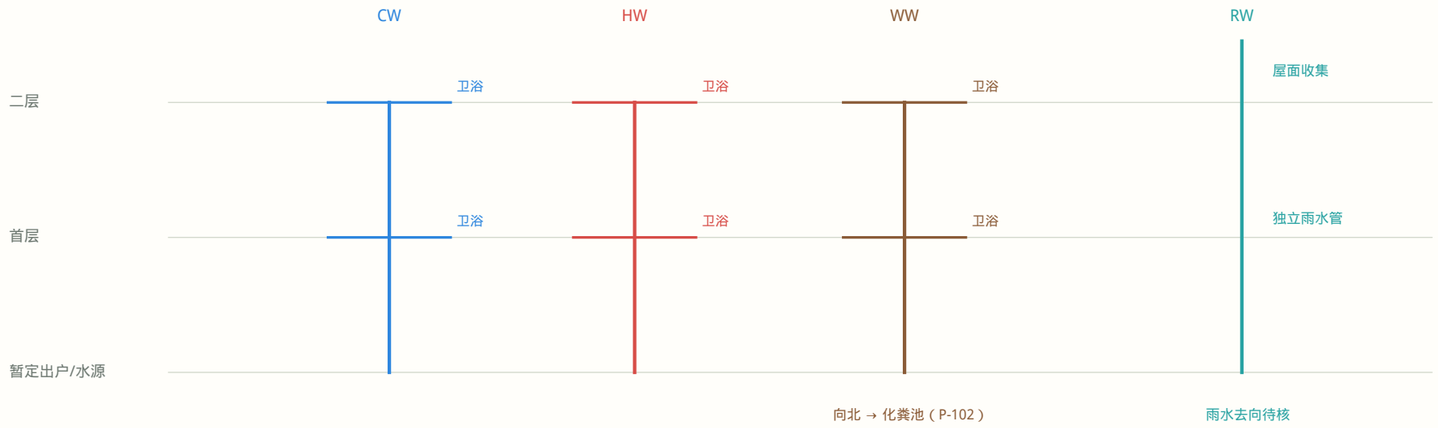


路径与三维共用数据；洗衣机及热源在家务前室北侧。同投影管线宽窄/虚实错分，线宽不表示管径。

竖井、套管、防水、管径、坡度、通气、清扫口和热水保温/循环未深化；高程用于分层识别，不表示实际埋深。


屋后排污与三格化粪池示意

后墙以北 5.00 m 净空 / 污废水经检查井汇集、西进东出 / 池体及下游仅为位置方案

排污路径总览 / 箭头示意流向

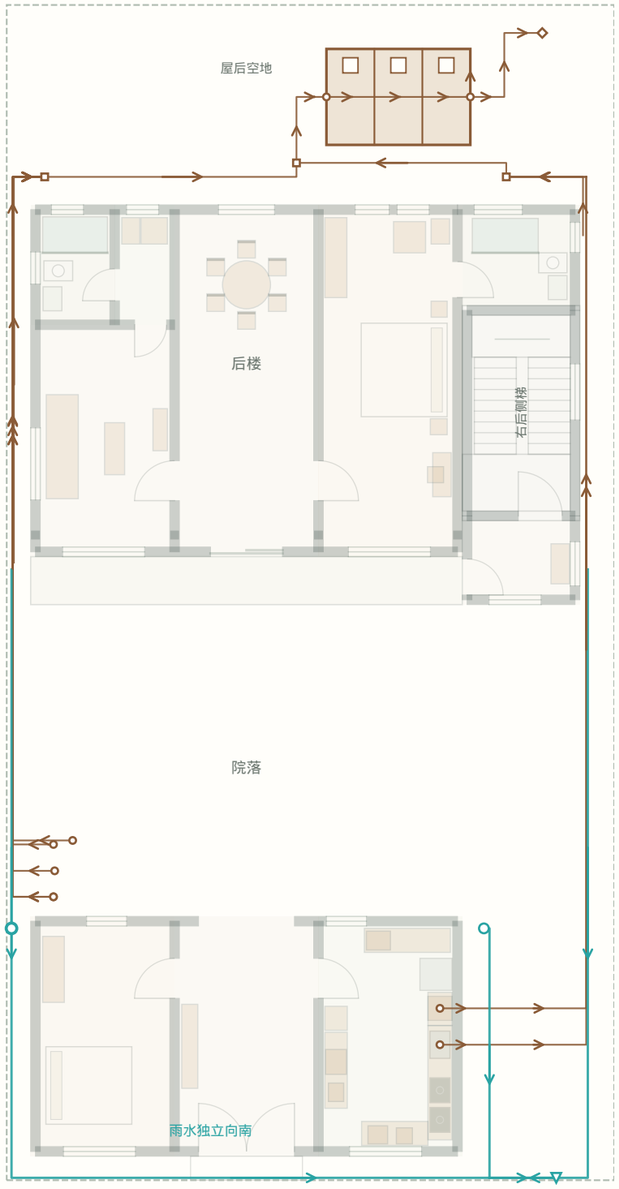

屋后放大 / 检查井、三格池及待定下游

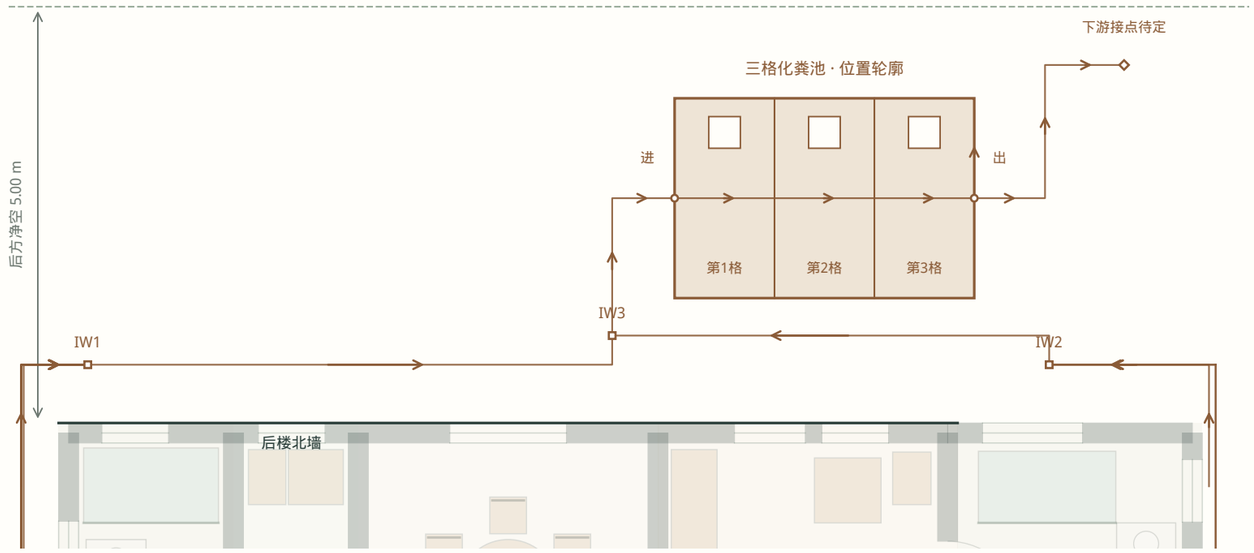

污废水 → 屋后检查井 → 三格池 → 待定后续处理

雨水独立南向，不接化粪池

厨房排污沿东侧绕封闭梯间外围向北，避开入户通口。

绕行线不代表已避开实际基础：需核对基础外扩和埋深。

池内三格等宽仅为图例，未确定有效容积或工艺尺寸。

池后接点待专项确认，不表示允许直接向环境排放。

容量、退距、地下水、防渗、通气和池体结构均待设计。


厨房隔油、排水坡度、清扫口及接口高程均待深化。

检修维护及清掏路径待现场核实，未核定车辆可达。

场地面宽 15.20 m 仍为示意外包；后墙至后边界按用户给定 5.00 m 表达。本页不得直接用于施工。

空调室内外机与管路位置

紫红：冷媒管 / 绿色：冷凝水 / 编号与模型一致；选型、散热净距及支架待设备设计。

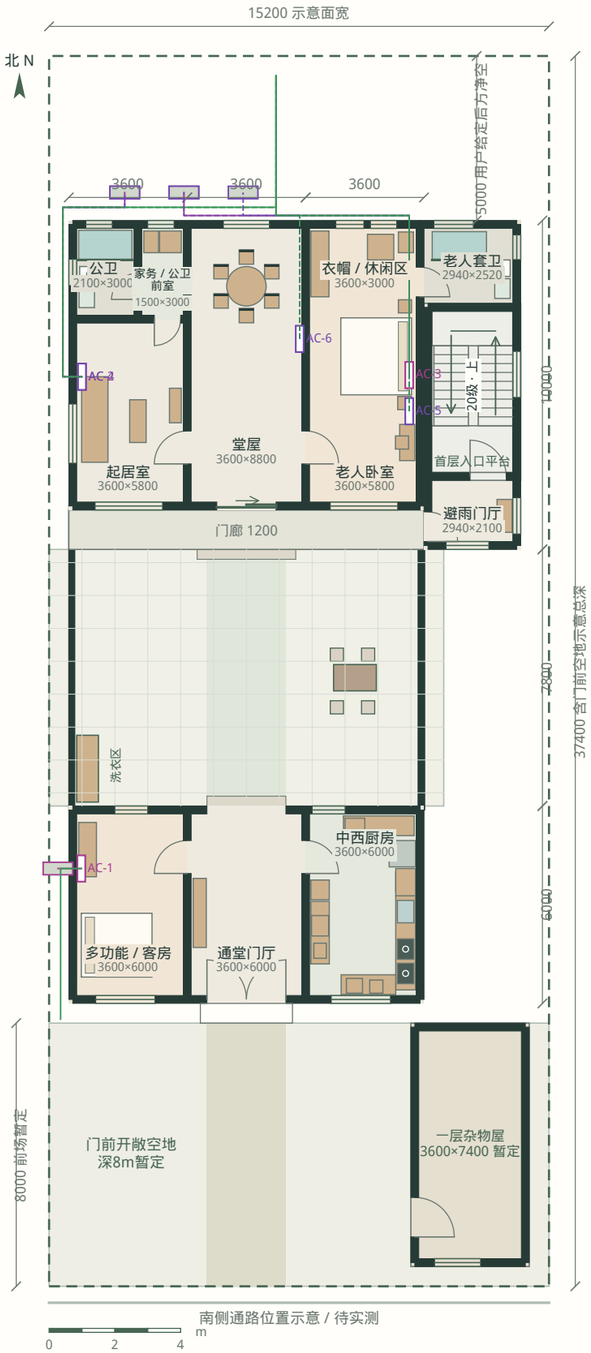

设备位置

AC-1：前房左客房，外机侧墙预留。

AC-2：西起居室；AC-3：东老人房；外机屋后西侧。

AC-4/5/6：主卧、次卧、家庭厅；外机屋后设备架。

屋后外机与化粪池分区，须保证检修及通气协调。

管线与排水

冷媒沿侧墙设备带接外机，避免穿梁柱。

冷凝水分别收集到南侧/后侧待定接点。

不接化粪池、不滴落到院子、走廊和楼梯。

空调专用电源点见电气层，保护和负荷待校核。

深化条件

设备架仅示意，机型、容量、噪声、风向、减振、

支架固定、防雨和检修净距须按厂家及现场条件设计。

西侧客房外机距邻界较近，必须核对可安装和散热条件。

右后侧梯与侧门入户通道


南端顶平台 → 东侧主门 → 独立入户过道 → 公共过厅 → 家庭厅 / 双连廊；主通行不穿卧室。

二层完整连接 / +3.600



两端小门分别连通西廊、东廊；前露台汇合。

入口放大 / 门洞与开放接口

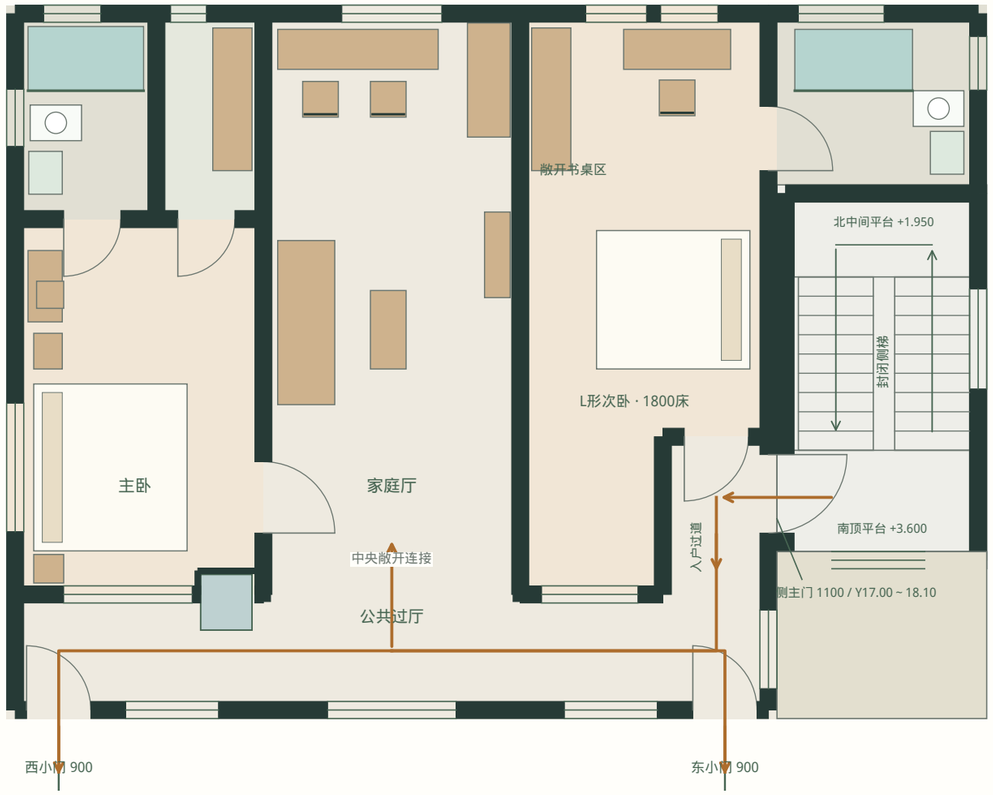

本版设计选择与通行关系

① 南顶平台经1100mm侧门入过道，北铰门扇向梯间开。

② 过道向南接公共过厅，北门进次卧；一张1.8m双人床。

③ 过厅中央接家庭厅，两端900mm小门接1200mm连廊。


④ 北书桌区与卧室敞开，侧门进套卫；正面中央窗保留。

侧梯遮东窗；北外窗采光联系及通风、防火、结构待专项校核。

居住布局优化 · 公卫与家具通路

堂屋北门封闭；公卫经西起居室到前室，圆桌在堂屋北段。

01 封门后：经起居室到西公卫

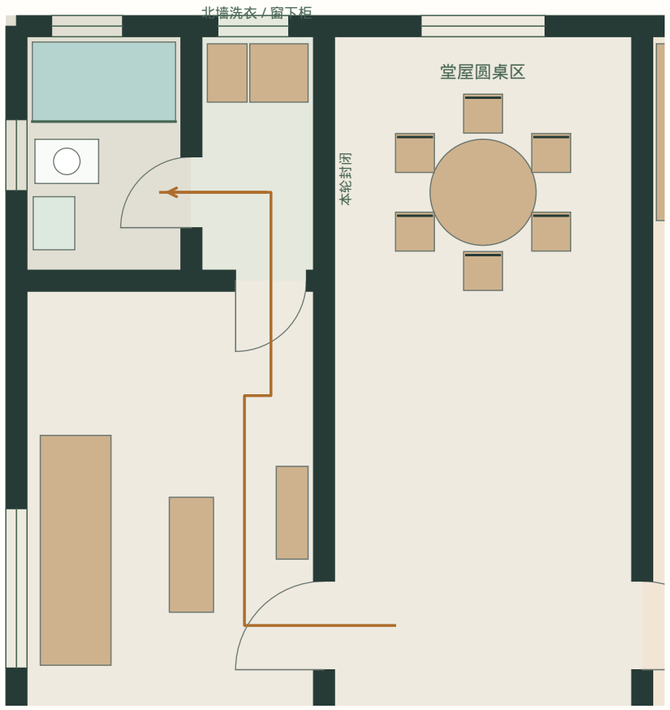

新公卫路线

堂屋 → 起居室南门 → 北门 → 家务前室 → 公卫。


堂屋北段西墙不再开门；茶几缩窄，保留通行路线。

圆桌与六椅放堂屋北段，南侧卧室入门空间保留。

东侧套卫迁梯间北侧，原湿区归入卧室私用区。

箭头仅示意日常通行；净宽、门框、设备检修及适老化条件仍需结合现场与产品复核。

02 家庭厅

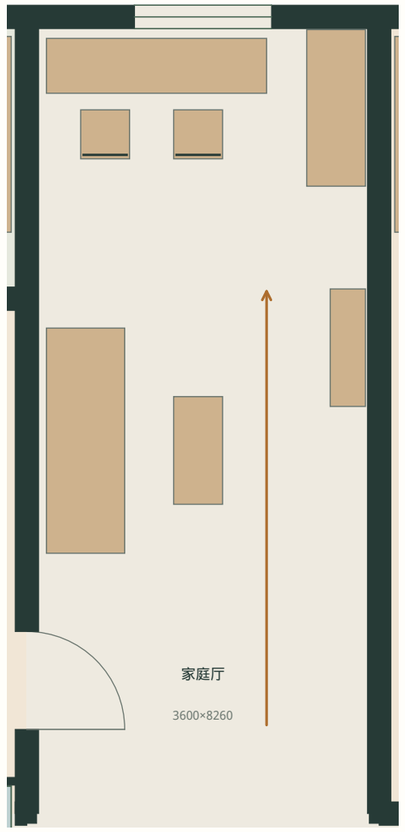

北墙双人书桌 / 西侧沙发

东侧电视 / 高柜移至东北端


南段入户与主卧门区保持空出

沙发前500 / 对电视柜段东侧1100

茶几、座椅及床架按实际占地表达。

移动家具与装修意向见I-106及3D家具层。

03 前客房

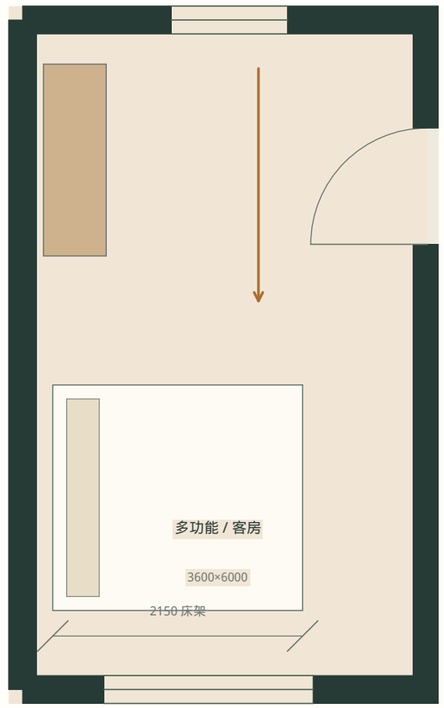


床头朝西 / 1.80m备用床

北侧衣柜与入户通路保留

米白、暖灰与木色沿用原风格；装饰图形按类别表示，与3D同步平面投影、安装高度和材质意向。

01 前客房 / 厨餐

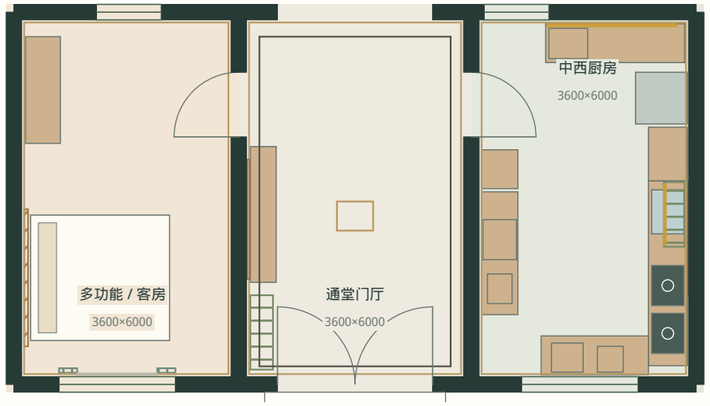


西床头板、南窗帘 / 厨餐背板、吊柜及吊灯

02 后楼首层



起居背景、地毯 / 老人卫浴扶手及淋浴座凳

03 后楼二层

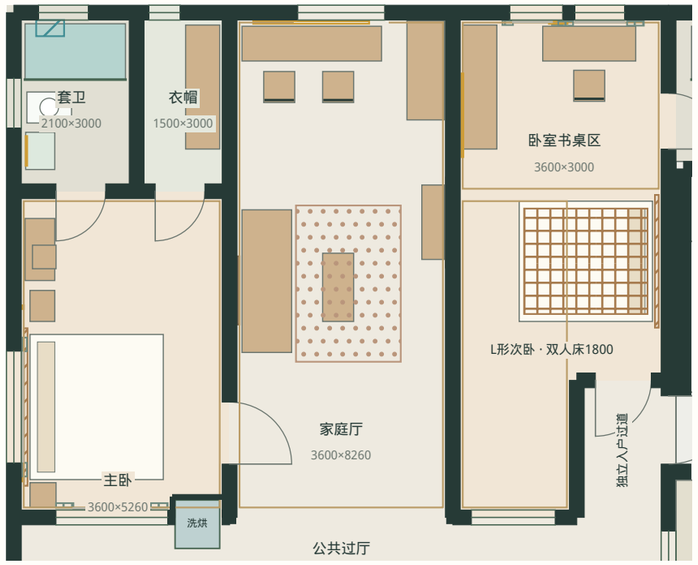

高柜北移、双人学习 / 次卧上掀床箱

装修物件图例 / 按实际平面投影示意

- 木饰背景 / 床头板
- 窗帘两侧帘片
- 厅区地毯
- 餐桌线形吊灯
- 柜下 / 镜前 / 阅读灯
- 老人卫浴扶手
- 淋浴座凳
- 吊柜 / 浅鞋柜
- 淋浴壁龛 / 层架
- 次卧上掀床箱
- 叠级灯槽
- 细木格栅
- 木框暖光灯
- 透光纱帘
- 水墨装饰画
- 石材细边线

灯具高度、表面材质、柜体、扶手和座凳均为装修意向；未完成照度、产品安装与施工节点验算。

材料意向



米白墙面　浅橡木　浅石英石　灰绿防滑砖　暖色金属

装修安排

老人房 / 主卧用2.2m床；次卧 / 前客房用1.8m床。


窗帘分列两侧，不跨门洞；厨房操作区不放地毯。

厨餐柜下灯、餐桌吊灯；卫浴镜灯、壁龛及适老细节。


红框区域避雨门厅 · 门廊到楼梯

新增一层有顶、有侧墙和采光窗的入口；仅表达空间与排水方向，结构和防水构造待深化。

01 西门入厅，北门上楼 / 虚线为连续顶盖

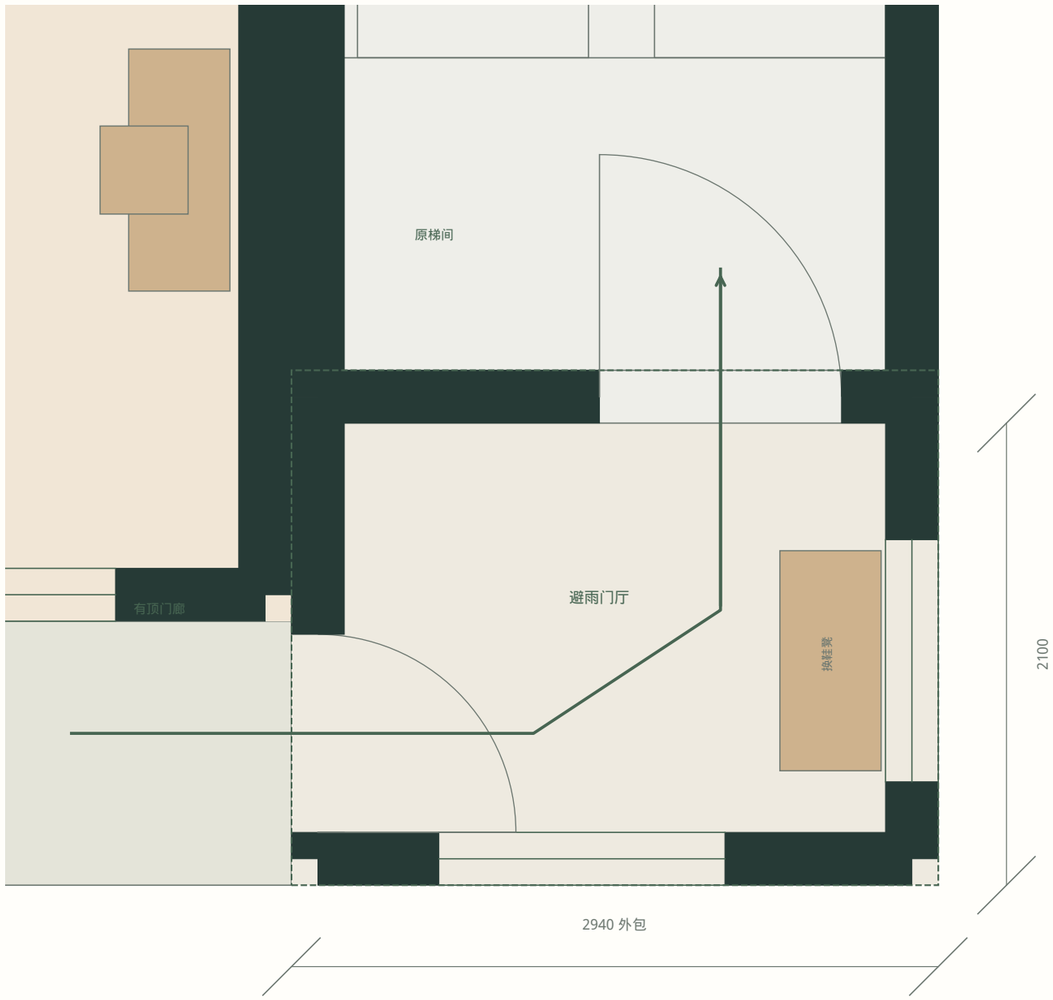

02 南北剖面 / 西侧入门位于剖面外

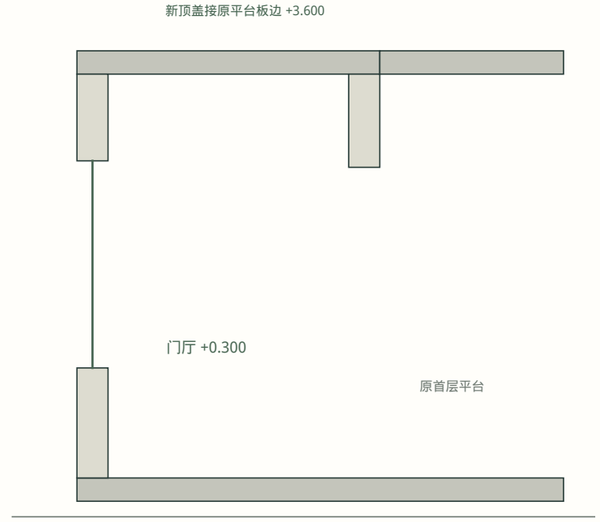

避雨与使用

从有顶门廊侧门进厅，再入原封闭梯；不穿堂屋或卧室。

西门900mm，原梯门1100mm，均为名义洞口尺寸。

室内平接，不保留原梯门前的150mm露天踏步。

南、东侧窗采光；东窗下换鞋凳，通行留在西侧。

屋面单独收集雨水；新增屋面不作为上人露台。

找坡、泛水、门窗接缝、基础及结构须现场深化。


新增封闭投影约6.17m²，另记；面宽及退界仍待实测。外侧管线已避开门厅投影。

本页落实用户红框区域的空间遮雨安排；不表示防水等级、节点、荷载或施工条件已验算。


二层东侧连廊连续加顶

用户补充确认二层东侧连廊加顶；保留西侧连廊与开敞庭院，新增浅色轻型顶棚和独立收水。

01 连廊平面 / 虚线为顶棚外轮廓

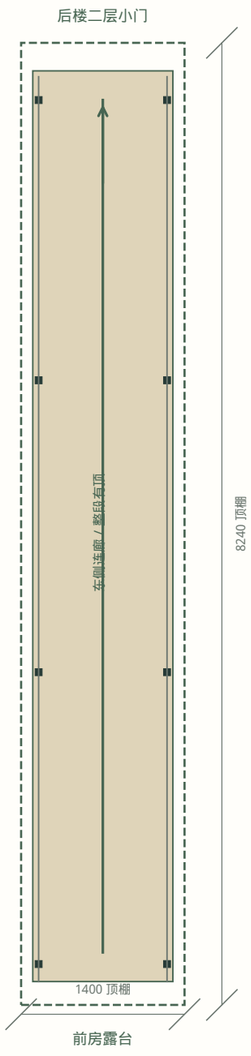

02 纵向示意 / 立柱沿原栏杆线设置

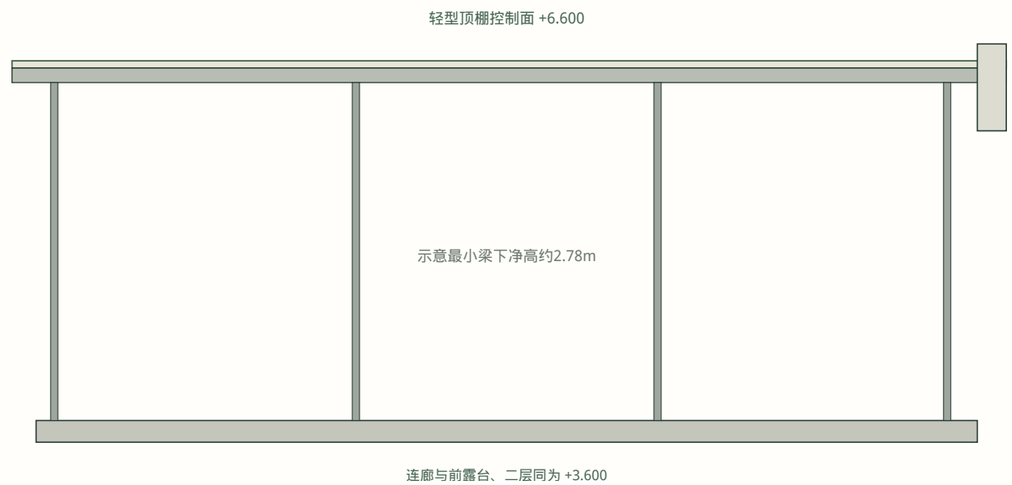

遮雨安排

仅二层东侧连廊新增顶棚，西侧连廊维持原样。

前露台端略出挑，北端搭接后楼小门上方。

浅色轻型板面、细框架；柱不比原扶手更占通路。

屋面向东收水，雨水管接独立雨水干管。

不向连廊、楼梯口或院内通行面直接滴水。

图示构件粗细不是施工截面，连接与抗风需深化。


屋面横向高差40mm为模型排水方向意向；搭接、泛水、管径、固定、防水及侧向飘雨条件需现场深化。

整屋显示顶棚；首层及二层布局自动隐藏高处顶棚以看清通路，可用“查看东侧雨廊”直接查看。

前屋内门与精装风格

按用户红框设通堂两侧内门；六张参考图转化为暖白、木色、浅石、米色织物及简化新中式细部。

01 客房 / 厨餐由通堂进入，旧朝院门改窗

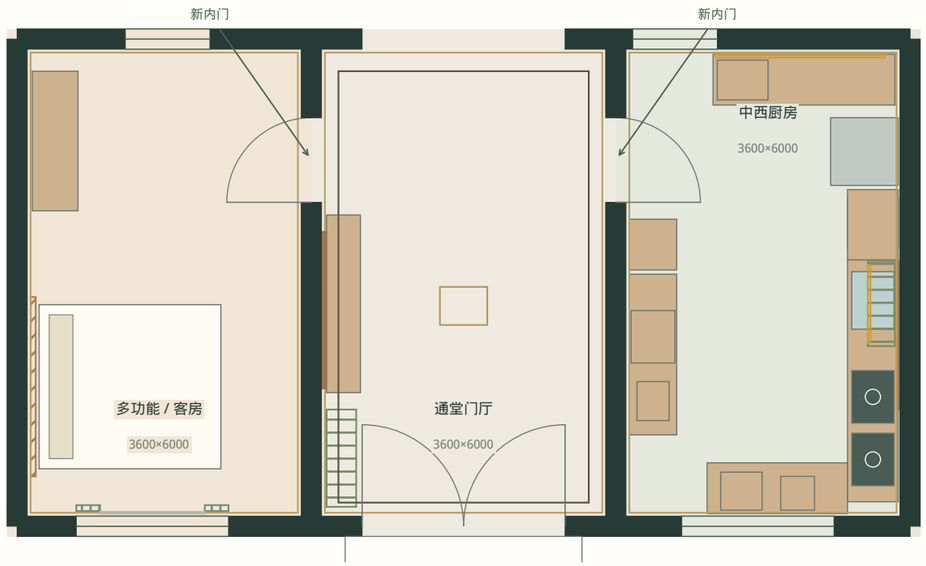

门位与精装安排

客房X4.20、厨餐X7.80内隔墙，门洞Y4.55 ~ 5.55。

客房木门向西开，厨餐细框玻璃门向东开。

通堂鞋柜南移，2.40m南北贯通通口保留。

木纹 / 石纹 / 织物嵌入离线模型，不依赖网络贴图。

首层西起居、东卧室；堂屋保留完整活动地面。

灯槽、格栅、帘片、柜面及软装为3D实体。

暖白 / 原木与胡桃木 / 浅米灰石材 / 米色织物 / 暖光

精装效果图保存在本地“精装效果图”目录；图片由同一源模型渲染，灯光色差、材料和安装仍需按实际产品深化。

02 用户提供的风格参考（不是本项目渲染成品）



参考 1



参考 2



参考 3



参考 4



参考 5




参考 6

院 · 居　　套卫外移与圆桌客厅


K-101

东侧两层套卫移至梯间北侧；原湿区还给套房，封闭堂屋北段西门洞。

首层：圆桌餐叙与老人套房

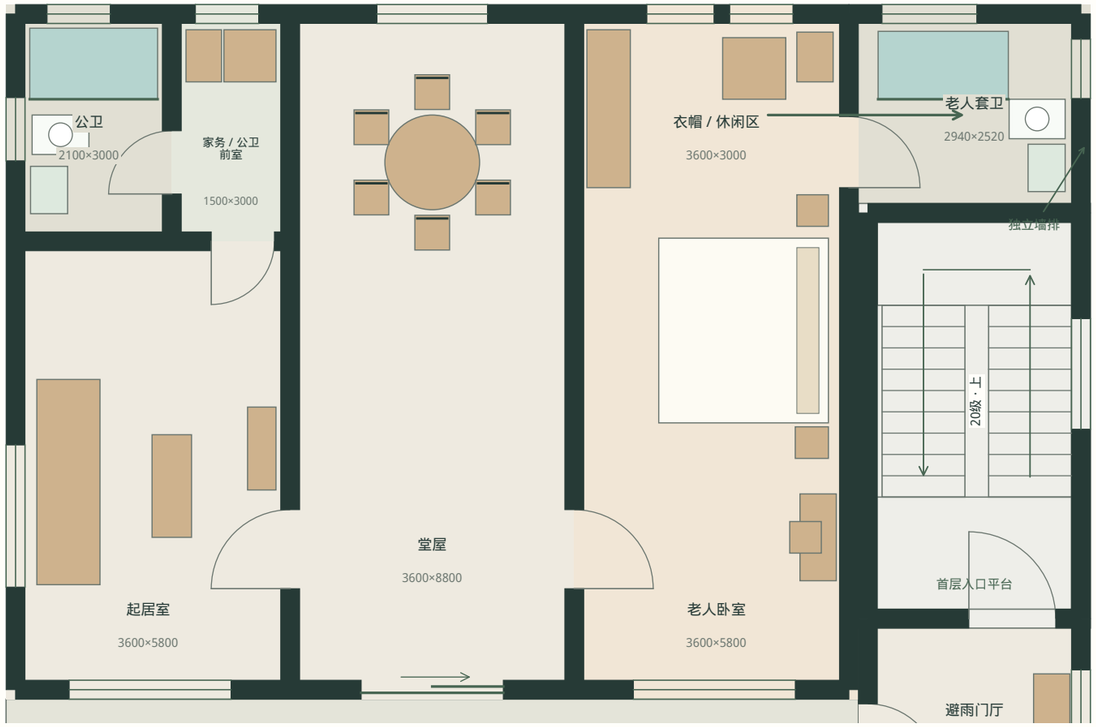

二层：独立入户与套卫

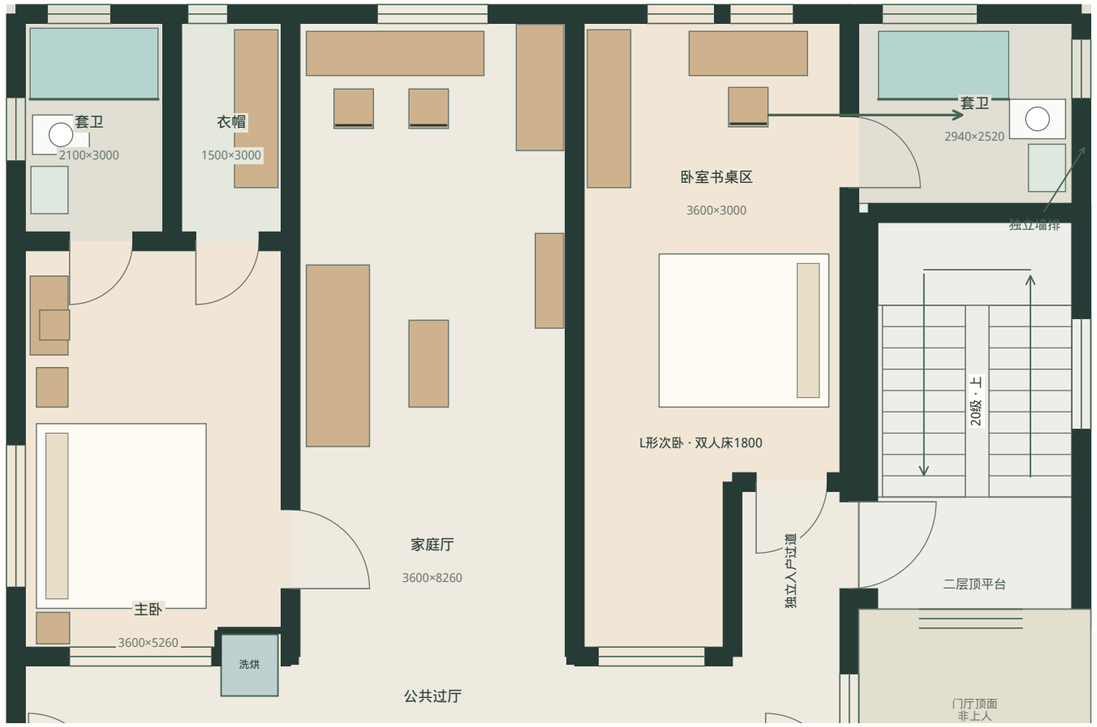

空间与门位

新增东套卫各约2.94×2.52m，参考净空约2.70×2.28m。

两层原约6.30m²名义湿区各并回北侧衣帽 / 书桌休闲区。

套卫仅从私用区西门进入，不通梯间，梯间原北窗封闭。

客厅与公卫

堂屋北段1.20m圆桌、六椅，兼用餐会客，南段保留活动。


堂屋北段西门洞封闭；西公卫经起居室和家务前室到达。

前屋厚重中式现代双开大门；后排一楼堂屋用玻璃门。


娱乐晾晒露台与厨房独立排烟

前屋屋顶西侧亭内电动晾衣、水池，东侧旧架取消；厨房不设餐位，设备、工作台及排烟统一协调。

01 亭内电动晾衣 · 右侧旧架取消 · 中间通行

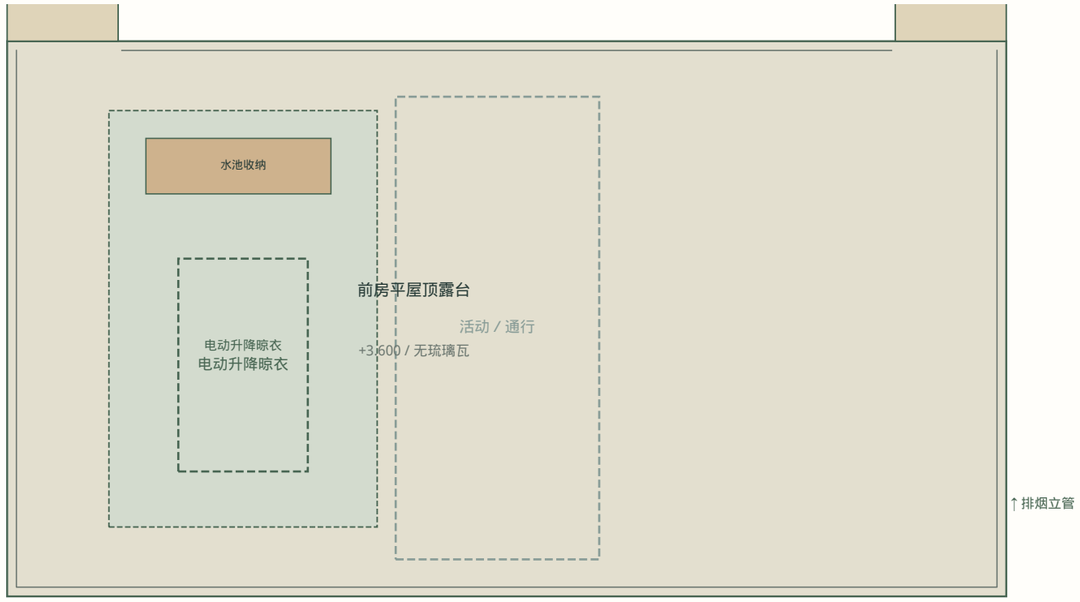

02 中西厨房：家电与操作区

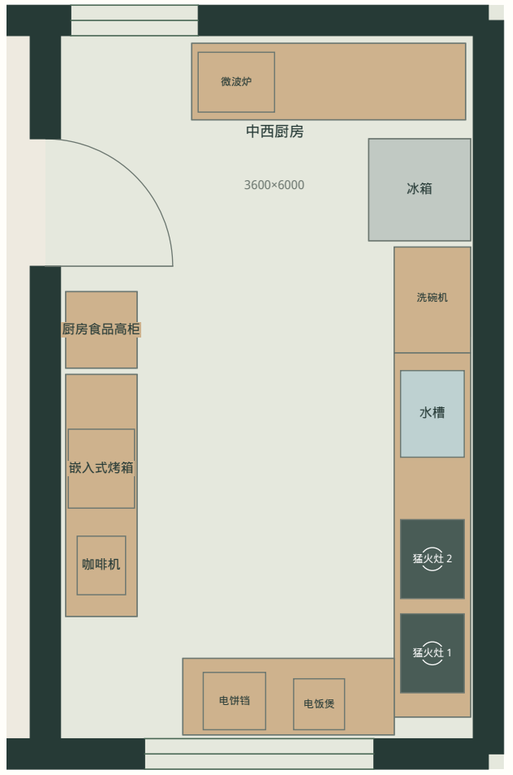

厨房与排烟

撤餐桌卡座；洗碗机靠水槽，北侧微波炉台、南侧电饼铛 / 电饭煲位。

预留微波炉、电饼铛、电饭煲、冰箱、烤箱和咖啡机。

烟机上接东墙外独立立管，示意出口+6.10m。

露台及院墙


电动晾衣杆可升起，右侧旧架取消，保留中部及连廊通路。

侧院墙接前后屋，东侧接门厅，避免堵避雨入口。

排烟管径 / 静压、固定、排放口、屋面荷载和防水待深化。

院 · 居　　门前开敞空地与右前方一层杂物屋

O版按蓝框扩展整块杂物屋，暂3.6×7.4米；实际位置和地界待测。

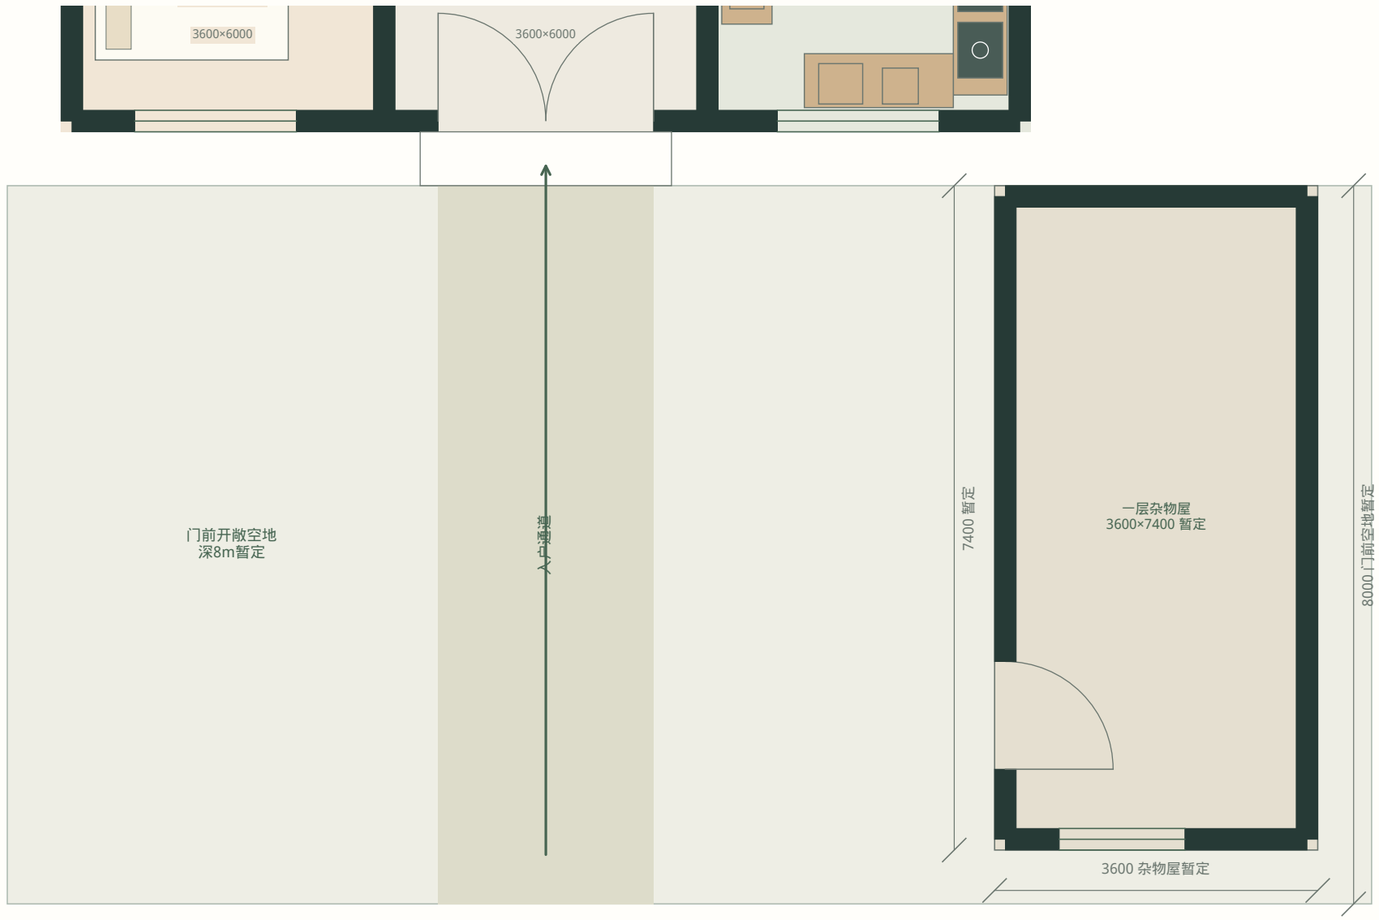

位置与使用

杂物屋按最新箭头移到大门右前方。

杂物屋一层平顶，西门朝空地，南侧高窗。

杂物屋延至前场北边线，北 / 东货架同步延长。

大门正前方直达通道，其余前场保持开敞。

尺寸口径

主屋及后院原示意深29.4m不变。

门前另加8m，合计示意深37.4m。

杂物屋投影约26.64m²，非实测 / 报建面积。

地界、采光、防火、排水和结构待现场深化。

门前空地与杂物屋为本轮暂定示意，不据此确认宅基地权属、法定面积或道路位置。


居住动作与精装复核

保留已确认建筑格局；次卧床位与独立收纳、老人北区和主卧窗前柜体协调。

01 老人窗边休闲 / 圆桌餐叙



02 次卧收纳 / 主卧窗前让位

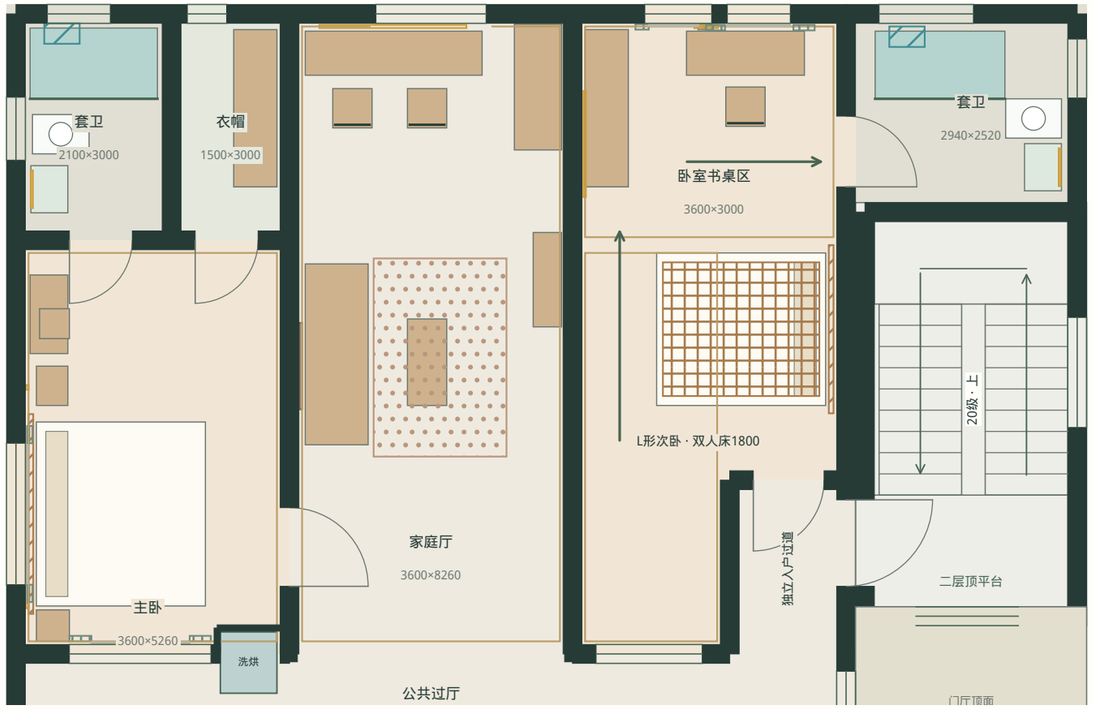

实际布局改善

次卧床北移200mm：南侧630→830mm，西侧950mm沿用。

西侧独立滑门衣柜，1500mm窗下书桌东移，保持套卫路线。

老人北区单椅 + 矮柜，衣柜和中部路线不压门扇。

主卧衣柜北端退至Y23.10，北窗前留约1060mm。

装修与成品

圆桌上方木框暖灯，软垫椅及餐具；北区补阅读灯和帘片。

洗碗机上方连续台面，柜身让出机器位，不以实心柜包住。


全套13张高清图从O完整模型输出，含门前杂物屋环境。

效果灯光非日照 / 照度计算，实际产品与施工仍须核验。

整块杂物屋与两侧院墙封闭

杂物屋向北扩至前场边线，两侧院墙补高至连廊板底；其余主屋布局沿用。

01 右前方整块杂物屋

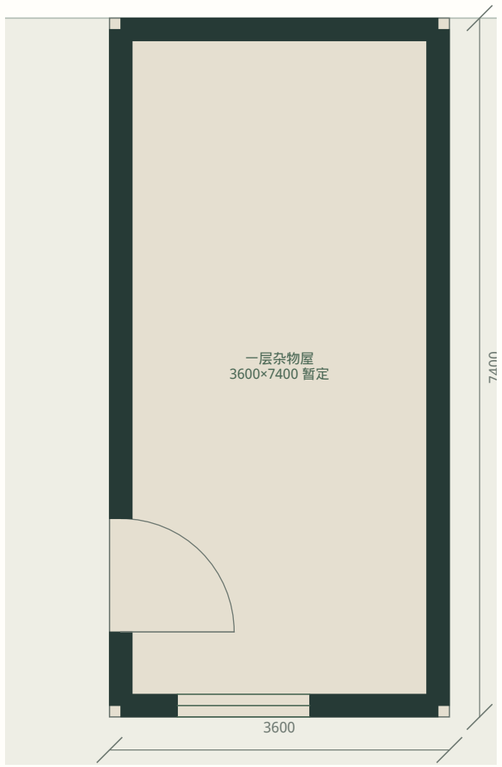

02 西侧院墙示意立面



杂物屋

名义3.60×7.40m，单层平顶+3.300，西门朝空地。

原北侧露天空地并入屋内，墙、地坪、货架、屋顶同步。

北侧距前屋南墙600mm，实际退距及构造需现场核验。

院墙

东西墙均补到+3.420板底，不留上部通透缺口。


移除原中部压顶，勒脚外凸20mm，东侧门厅入口保留。

3D整屋显示实墙；调低墙体后仍可看院内布局。


洗衣、梳妆与双灶家电布局

东西院墙封闭 / 老人床与梳妆台换位 / 56处门窗支持开关


01 西连廊下洗衣区

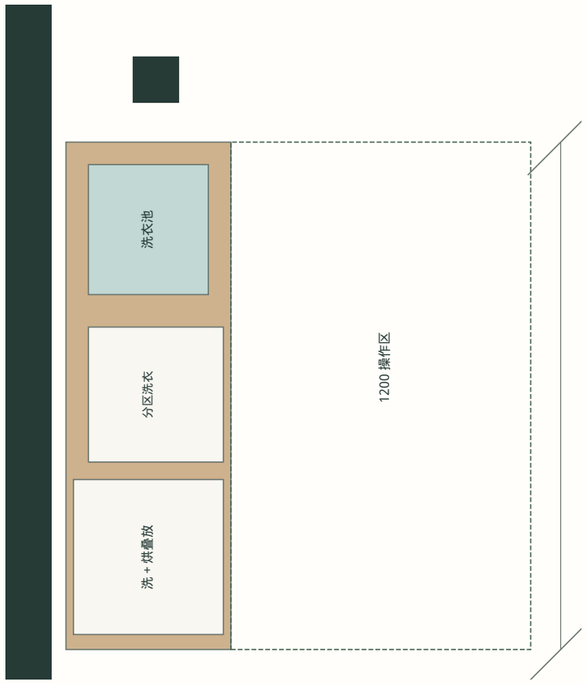

02 老人床北、梳妆台南

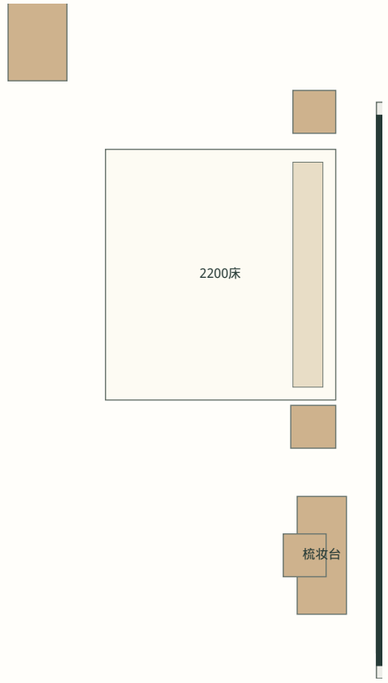

03 双猛火灶与家电标签

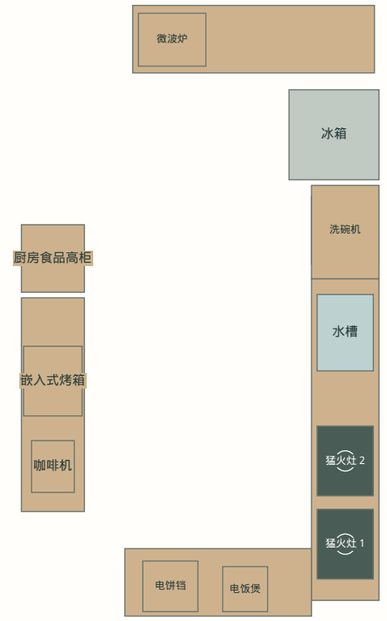

洗衣区

总长2030、深660；主洗 + 烘干叠放，另加分区洗衣机。

水池与吊柜集中；北距柱160，前方1200示意操作区。

北侧两柱间增升降晾衣架；洗衣废水与院内雨水分流。

卧室

老人床Y19.10 ~ 21.44，梳妆台Y17.10 ~ 18.20。

主卧西墙北段设1000长梳妆台；均配镜灯和台下凳。

开关与厨房

门窗侧栏单项开关 / 全部开关；也可点模型门窗操作。

后楼首层朝院双轨玻璃门横拉，双扇叠合开启。

厨房电器标签仅厨房视角显示，两个猛火灶分别编号。


两个灶位共用集烟罩连独立排烟；燃气 / 排风按型号深化。

东西院墙补到+3.420；墙脚饰面错面，去除共面暗纹。


二楼亭子与两层洗衣晾晒

亭子为暂定尺寸意向；亭内电动晾衣，右侧旧架取消，水电与屋面节点另行深化。

01 二楼露台平面

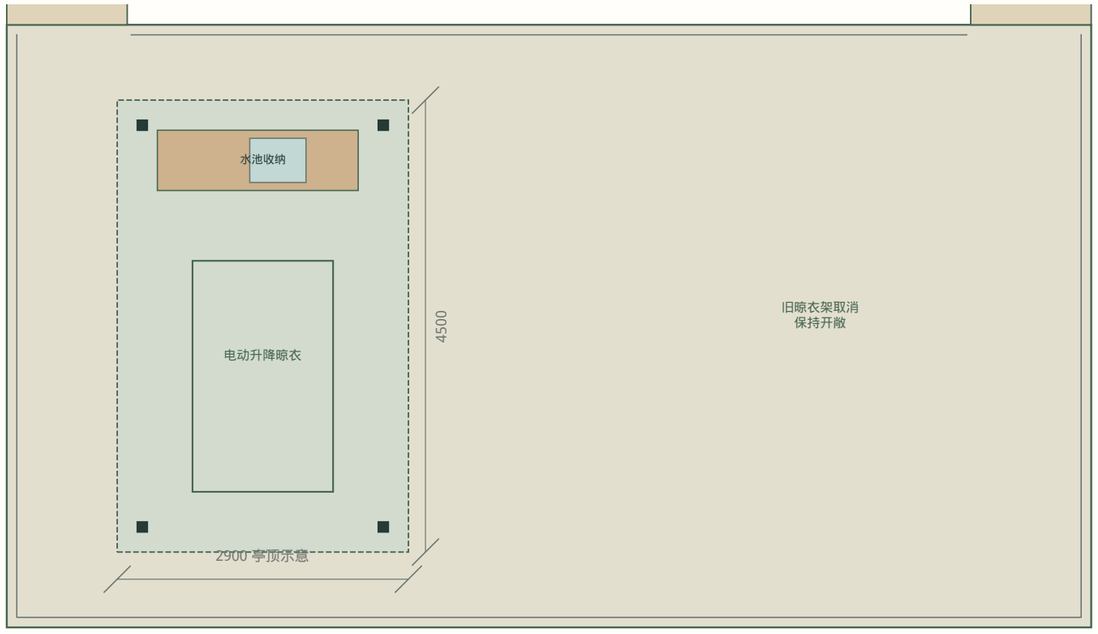

02 首层三台洗烘及晾衣

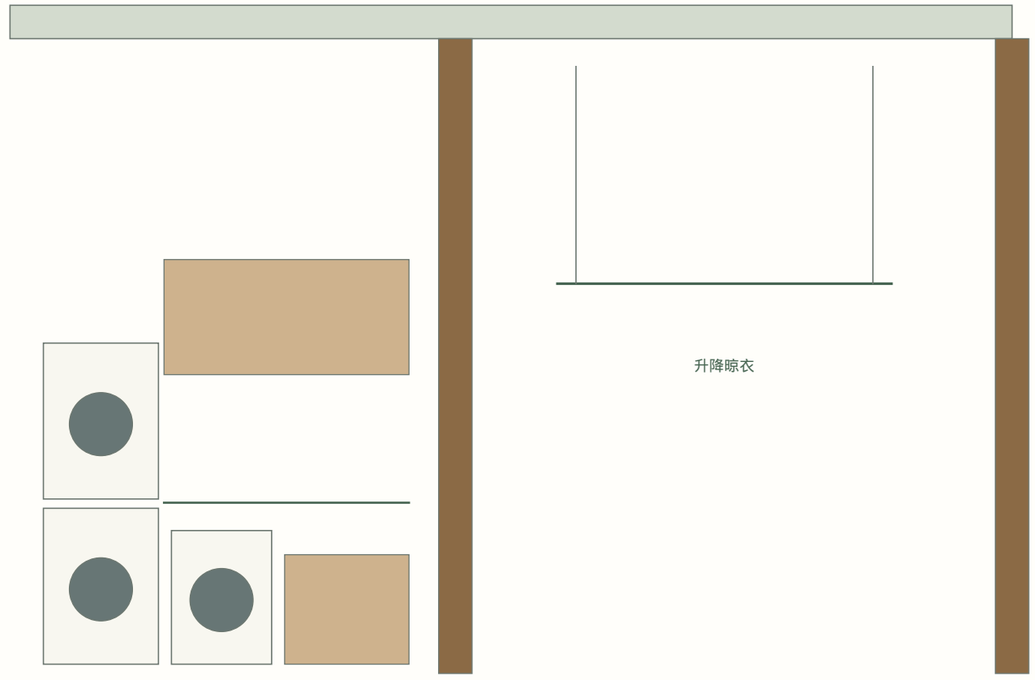

二楼

亭顶2.90×4.50m，四柱，木色梁底与深色薄檐。

亭内电动升降晾衣，杆高2250 / 1250mm；桌椅取消。

右侧旧晾衣架取消，中央X4.8 ~ 7.0m通路留空。

亭子雨水独立汇集；洗衣机 / 池 / 地漏接污废水。

首层与实施条件

老人可在首层洗衣和晾晒，两层设备各有使用位置。

机器、堆叠支架、检修和实际开门范围按选型核实。


亭子柱脚、屋面荷载、防水、抗风和排水须专业深化。

本图表达布置和功能，不能用作设备安装或结构施工图。

二楼过厅洗衣机与水电深化

按用户蓝框移位；保留1000mm通行 / 操作带，设备及专业安装条件待核。

01 机位与通道（局部平面）

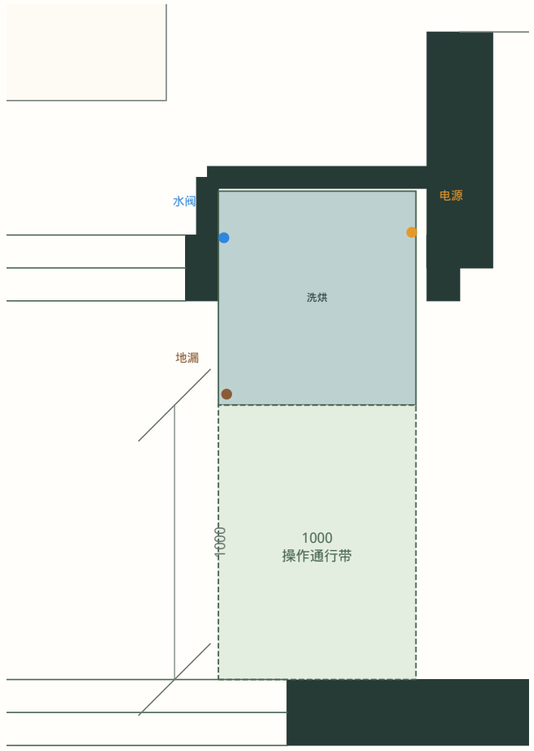

布置与检修

720宽×780深凹位；机器暂按600宽×650深，朝南开门。

北墙局部后退330mm，主卧南窗由2050收至1800mm。

保留原床、主卧门和东侧家庭厅通行；开机门与走人分时。

上方台面、可拆检修板，左右分别设水阀和防溅插座。

水阀1120、插座1300、排水口650mm，均按本层完成面。

地面防水连续上翻，抗振垫；实际机型与检修净距待核。

全屋水电修正

DB0前屋、DB1后楼首层、DB2二楼；洗烘机专用DB2-W1。

厨房高负荷设备、洗烘机与空调分设专线预留。

入口照明开关补齐；插座避衣柜、电器中心、门洞和窗。

四卫补淋浴和干区地漏，室内排水转板下可检修路径。

洗衣专用立管设清扫与通气，接西污废水井；雨污分开。

回路与施工前核对

共29个回路分组；详表见model/design.json及docs/laundry-and-services.md。


插座 / 设备按30mA剩余电流保护设计意向；PE保护导体连续。

管径、线径、断路器、电源容量、排水坡度与荷载均待实际选型校核。

1.5%仅为本次排水空间预留；不得据模型开孔、凿梁或直接施工。

三卧室五列衣柜

老人房、主卧、次卧均为五列 / 五扇门；内部可展示，平开与通行分时。

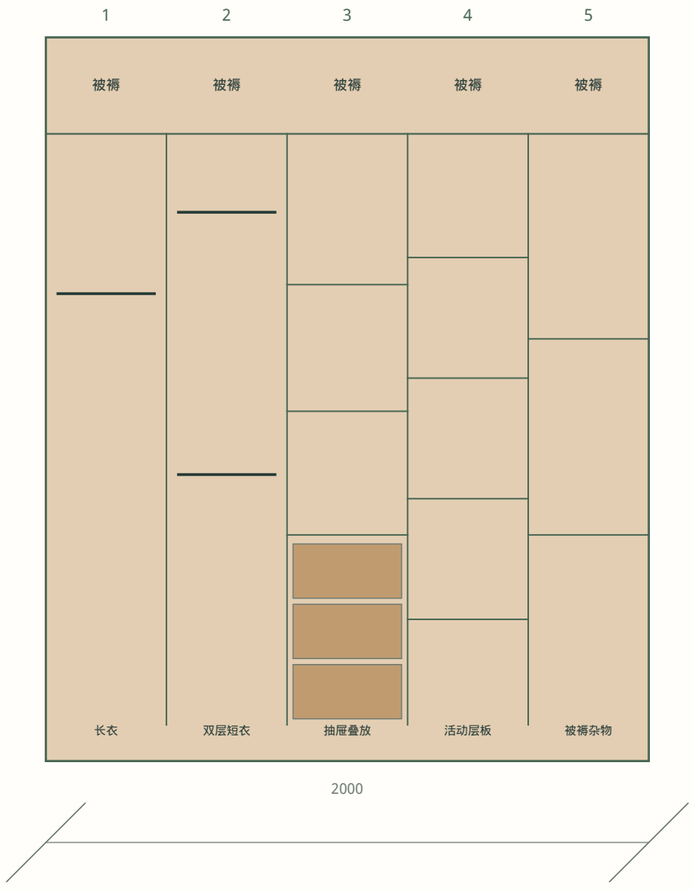

三套规格

均为2000宽×550深×2400高mm，五列约400mm。

南到北五列分区，暖木色柜门、细金属拉手。

老人房长衣杆1550，主卧1850，次卧1750mm。

柜门单扇平开约400mm，可逐扇点击，也可五扇全开。

内部展示暂时隐藏门，查看挂衣、层板及抽屉结构。

布局协调

三套位于原各卧室私用衣帽 / 书桌区，柜体加长至2m。

北窗横向让位，避免高柜遮窗；窗帘随窗洞同步调整。

老人床北至柜南端约640mm，检查600mm人体转弯。

主卧衣帽插座移到可达实墙，避新柜体。

门打开时占操作通道，使用后关闭，实际五金待选型。

立面以老人房1550mm长衣杆示意；其余两套杆高按右侧表述，柱宽及实际板厚随定制深化。

装修选材建议 · 院子与室内地面

暖白木色与现代中式 / 中档耐用、易维护 / 规格为本案起选建议，非采购定案

院子主铺地



首选：暖灰、细颗粒面的室外专用瓷质铺地砖。

起选300×600或600×600mm，少用大亮面、复杂拼花。

要求对应型号的湿态防滑及室外适用资料；寒冷地区核抗冻。

备选火烧面 / 细荔枝面花岗岩，先看清洁难度与实样。

人行、停车区分开核基层和厚度；先定排水，再排砖。

依据 1,2 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

门廊、台阶与洗衣区



首选：同色系防滑地砖，台阶前缘易辨认。

起选300×600mm；踏步与平台统一色调，边口作细部处理。

老人常走路线保持顺平，不用亮光石材或凸起装饰条。

格栅沟盖、地漏和门口收边一起排版，避免细窄补砖。

“哑光”只说明外观，防滑还要看试验方法和适用场景。

依据 1,2 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

客厅、堂屋与厨房地面



首选：浅米灰哑光瓷质砖，公共区尽量统一。

本案起选600×600mm；通道大且预算允许再看600×1200。

厨房同色可用更易擦洗的细纹面，避免粗糙沟纹藏油。

用同色近色填缝，留缝宽度按产品与铺贴系统确定。

不靠“无缝铺贴”或加厚找平掩盖基层问题。

依据 1,3 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

卧室与衣帽区



首选：暖橡木色木纹瓷砖，延续现有木色效果。

起选150×900或200×1200mm，木纹宜柔和、少结疤。

长条砖按厂家排版要求控制错缝，重点看翘曲与高低差。

喜欢脚感可比样多层实木地板，先确认防潮与地暖条件。

木纹砖和真木地板是不同材料，交界标高要分别计算。

依据 1,3 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

卫生间与淋浴地面



首选：小规格湿区专用防滑砖，方便分区找坡。

本案起选300×300mm；墙面可用300×600mm同色系。

淋浴区核湿脚防滑、清洁性和排水，不用光面大板冒充。

地漏先定位，砖缝与找坡协调；门口不留反向积水点。

填缝不代替防水，闭水及节点验收合格后再铺贴。

依据 1,4 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

二层露台与亭内晾衣区



首选：轻量、室外适用的防滑铺装系统。

起选300×300或300×600mm，避开厚重叠铺与抛光面。

先核楼板荷载、防水、坡向、雨水口和立管检修位置。

不要把院子厚石材、砂浆垫层原样搬到楼顶。

“砖更厚”不等于防水更好；伸缩、收边与排水一起设计。

依据 2,4 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

装修选材建议 · 墙面、厨卫与柜体

暖白木色与现代中式 / 中档耐用、易维护 / 规格为本案起选建议，非采购定案

卧室与客厅普通墙面

首选：暖白哑光水性内墙漆，少量暖灰作背景。

选同厂相容的基层、腻子、底漆和面漆配套体系。

新墙先查含水与碱性，基层处理达到产品施工要求再涂。

日常接触处看耐擦洗与修补色差，不必全屋艺术涂料。

“净味”“儿童漆”不替代对应型号检测及竣工环境验收。

依据 3,6 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

院墙与外墙

首选：耐候外墙涂料；近地面做耐脏、耐水处理。

延续暖白 / 浅暖灰，压顶、滴水和墙脚颜色宜克制。

先处理渗漏、泛碱和裂缝，再选外墙涂料及配套底涂。

真石漆、仿石涂料可局部用，先比较纹理与后期清洁。

外墙系统与保温相容；室内乳胶漆不直接用于室外。

依据 3,4 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

厨房墙面与台面

首选：好擦洗的浅色墙砖，台面先比样石英石。

墙砖起选300×600或600×1200mm，灶后少做密集小缝。

台面看吸污、耐清洁剂和开孔工艺，不只看含石量宣传。

水槽、灶具、洗碗机规格确定后出加工图和检修方案。

台面与墙交界用相容密封材料，避免依靠硬填缝止水。

依据 3,4 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

卫浴墙面与吊顶

首选：浅暖灰易清洁墙砖，配可检修的耐潮吊顶。

墙砖本案起选300×600mm，少做凹凸深纹和装饰腰线。

吊顶可比样铝扣板；设备口、检修口和灯具提前排版。

窗边、管根、地漏、门口与墙地交接先处理防水节点。

防霉胶和美缝只是接缝材料，不等同完整防水系统。

依据 3,4 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

卧室五列衣柜

首选：浅木色耐磨饰面板，柜门与柜体色差受控。

板材、封边、胶与五金一并核对，不仅看单张板材等级。

优先完整封边、可维护铰链与抽屉五金，湿墙先治潮。

给每个房间保留样板编号；把背板、隔板规格写入合同。

预算优先给五金与封边，少为复杂雕花、满墙造型加价。

依据 3 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

洗衣池柜与浴室柜

首选：耐潮柜体，重视底部、开孔处及背面处理。

长期易溅水处可比样铝合金柜体或耐潮板材完整封边。

柜底留清洁与检修条件，阀门、插座不能封在不可达处。

石材 / 盆体先确认重量、支承、龙头开孔和软管空间。

不把“防潮板”理解为可以长期泡水。

依据 3,4 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

暖白木色与现代中式 / 中档耐用、易维护 / 规格为本案起选建议，非采购定案

卧室与公共区外窗



首选：深灰断桥铝窗，透明中空玻璃先比整窗性能。

要求整窗气密、水密、抗风压与节能资料及安装节点。

按所在地气候、朝向选Low-E配置，玻璃厚度需另核。

不只凭“几系型材”“几道密封”判断性能或直接下单。

平开 / 内倒 / 推拉按净空选；模型中的开启方式为示意。

依据 2,5 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

临街、低窗及大块玻璃



重点：安全玻璃、实际隔声与完整防护方案。

临街噪声先调查，再比较玻璃组合与整窗隔声报告。

中空、夹层、钢化功能不同，不以层数多作为唯一标准。

玻璃面积、安装位置和风作用决定选型，不能统一写死厚度。

低窗、临空处和玻璃门的安全及防撞措施一起落实。

依据 2,3,5 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

窗边收口与五金



重点：外侧挡雨排水、内侧气密及可维护五金。

窗台外排水、滴水、框墙接缝和排水孔须形成完整做法。

五金按扇重选，备纱窗与可更换密封条，留清洁操作空间。

填缝材料与密封胶按系统选，不用一圈发泡胶代替防水。

安装完成核排水、开关与渗漏；报价包含拆装和修口。

依据 2,3,4 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

临街双扇大门



首选：耐候金属门体配木纹饰面 / 铜色细节。

经济型比样防腐钢门，升级型可比样铝合金或铸铝门。

本案用深木色 + 少量铜色，保留原厚重现代中式比例。

把防雨、门扇总重、铰链、锁具、门柱和限位一起核定。

室内木门不直接当室外门；门越重不代表系统越安全。

依据 2,3 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

后楼朝院玻璃推拉门



首选：深灰金属框，安全玻璃与轨道排水同选。

按已确认双轨横拉形式深化，兼顾有效通行宽度。

比滑轮承载、防夹、限位、轨道清洁与外排水条件。

低轨做法要与室内外高差、防水收口一起出节点。

不以“无门槛”口号掩盖雨水倒灌问题。

依据 2,3,4 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

卧室门与卫浴门



卧室：木色或暖白复合木门；卫浴：耐潮门套体系。

卧室重视门芯、密封、五金、门套固定与底部缝隙。

卫浴可比样铝合金玻璃门，或厂家明确适用的耐潮木门。

老人房把手与锁具方便操作，留应急开启与检修条件。

室内木门使用边界及防潮维护按厂家说明落实。

依据 3,8 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

暖白木色与现代中式 / 中档耐用、易维护 / 规格为本案起选建议，非采购定案

最适合本案的一套配色



暖灰院地 + 浅米灰室内砖 + 暖白墙 + 橡木色柜门。

门窗用深灰，临街大门用深木色和少量铜色点缀。

同一位置保留一套实物样板，在自然光和晚间灯下看色。

先确定铺地与门窗，再对柜门、涂料和软装，不倒着选。

本页色块仅表示搭配方向，不是品牌色卡或实物保证。

瓷砖与涂料候选



瓷砖可先向蒙娜丽莎取样；涂料可先比样立邦配套。

询同规格、同用途产品，要求具体型号报告和授权渠道。

品牌候选不代表全系列均适合室外或湿区。

涂料以基层相容、耐擦洗与配套施工为先，不只比桶价。

以上仅作找样起点，可用符合相同条件的其他品牌替换。

依据 6,7 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

房门、外窗与大门候选



室内木门可先向TATA取样；外窗与院门按整套系统比价。

室内门品牌不直接套作室外大门；不同用途分开选。

外窗优先比较同配置整窗报告、安装队与本地售后。

院门要求门体 / 门柱 / 五金节点与耐候做法完整报价。

不把型材、玻璃或锁具品牌当成整窗 / 整门合格证明。

依据 2,3,8 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

预算优先花在哪里



优先：排水防水、地面防滑、门窗安装及耐用五金。

其次：平整度、密封、防潮封边与后期可检修性。

可简化：全屋超大砖、复杂拼花、满墙石材和装饰线。

建议同一清单询两到三家，分别列材料、辅材和施工。

所在地及预算未定，本次不写可能误导的单价或总价。

依据 2,3,4 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

下单清单必须写清



位置、品牌型号、规格、色号批次、数量与完整施工范围。

瓷砖：排版、损耗、填缝、收边、补货与退换约定。

门窗：玻璃组合、五金、纱窗、安装、密封与修口。

涂料：基层处理、配套产品、施工条件与实际涂布要求。

样板、检测、授权、质保及售后联系人写入交付清单。

依据 2,3,6 / 索引见MAT-104，网页含原文链接

官方资料索引（电子PDF可点击）

1. 上海市场监管：陶瓷砖消费提示
2. 住建部：2025住宅质量问题重点整治
3. 住建部：保障性住房质量常见问题防治
4. 北京住建：住宅防水施工与渗漏防治指南
5. 上海市场监管：中空玻璃抽查及消费提示
6. 立邦：配套抗碱内墙底漆
7. 蒙娜丽莎：止滑砖产品资料
8. TATA木门：产品使用说明书

厂家展示与本案设计渲染分别标注 / 仅看外观搭配，颜色以实物为准，不是采购定案

院子铺地效果



看暖灰色铺地与排版；实际防滑、厚度及基层另核。

图片来源：本项目设计渲染

浅色墙地砖应用



看浅色砖纹理与配色；图片不证明湿区防滑等级。

图片来源：蒙娜丽莎产品展示

木纹瓷砖表面



木纹砖外观参考；不是实木地板，色泽以实样为准。

图片来源：蒙娜丽莎产品展示

内墙底漆配套示例



图为底漆包装；面漆的暖白色与光泽需单独取样。

图片来源：立邦产品展示

装修材料图片参考 · 门窗与木色饰面

厂家展示与本案设计渲染分别标注 / 仅看外观搭配，颜色以实物为准，不是采购定案

深灰系统窗应用



看框色和视觉分格；玻璃、开启与性能按本案核定。

图片来源：派雅产品展示

本案临街大门造型



木色门面与金属细节意向；不是实际材质或成品照片。

图片来源：本项目设计渲染

木色室内门与墙面搭配



看深木纹与浅色墙的搭配；不作为室外院门选型。

图片来源：TATA木门展示

本案五列衣柜饰面



浅木色柜体与五金效果；板材、封边及五金另比实样。

图片来源：本项目设计渲染